



iMac 24-inch VESA Mount Adapter

iMac 24-inch VESA Mount Adapter

With the VESA Mount Adapter installed, you can use your 24-inch iMac with a variety of VESA-compliant mounting solutions, such as articulating arms or wall mounts. Use the adapter only with a VESA mount that can support the weight of your 24-inch iMac.

Your VESA Mount Adapter Kit contains:

- A mount adapter
- 2 bumpers
- A flange
- 1 screw
- 2 bolts
- A hex tool
- A TORX tool
- An access card

You'll also need a soft cloth and a flat work surface.


Installing the VESA Mount Adapter on Your 24-inch iMac

Follow these instructions to install the mount adapter on the back of your 24-inch iMac. You can then attach your iMac to a VESA-compliant mounting solution.

To install the mount adapter:

- 1 Turn off your iMac and disconnect the power cord and all cables.
- 2 Turn your iMac so that the back is facing you, and then rotate the top forward until it won't go any further.
- 3 Release the latch by inserting the access card in the space directly above the top of the stand.

The access card should go into the space at a slight upward angle for about 3/4 of an inch. If it goes in farther, you've missed the latch, so try again.

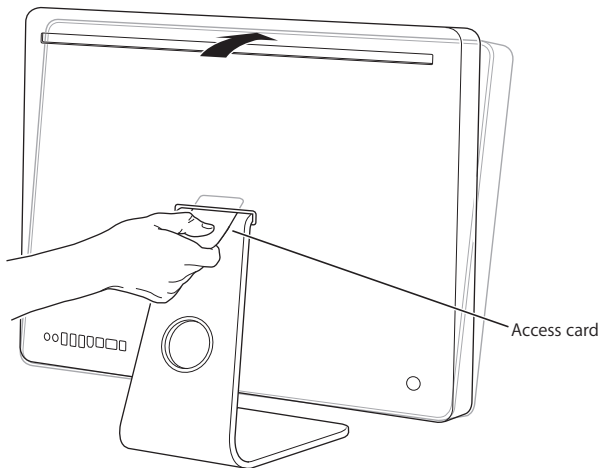


Important: Use only the access card provided with the kit for this step. Use of any other object or instrument could result in personal injury, and damage to your iMac. If your access card has become lost or damaged, go to www.apple.com/support/imac/diy/vesa to purchase a replacement access card.

- 4 Rotate your iMac forward another 10 degrees until the 8 screws on top of the stand are visible and the stand is locked in place.

Important: Keep your iMac upright until the stand is locked in place.

- 5 Hold the sides of your iMac and carefully lay it down so that the screen is resting on a soft towel or cloth on a flat surface and the stand hangs over the edge of your work surface.

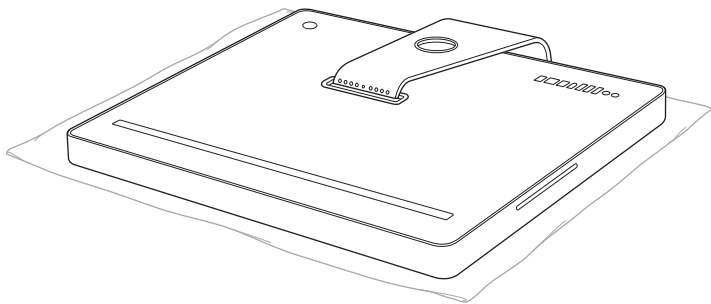

- 6 Use the TORX tool to remove the 8 screws that attach the stand to the back of your iMac. You'll need these screws to attach the flange to your iMac, so set them aside.




TORX tool




Hex tool


- 7 Remove the stand and put it in a safe place in case you want to reattach it.

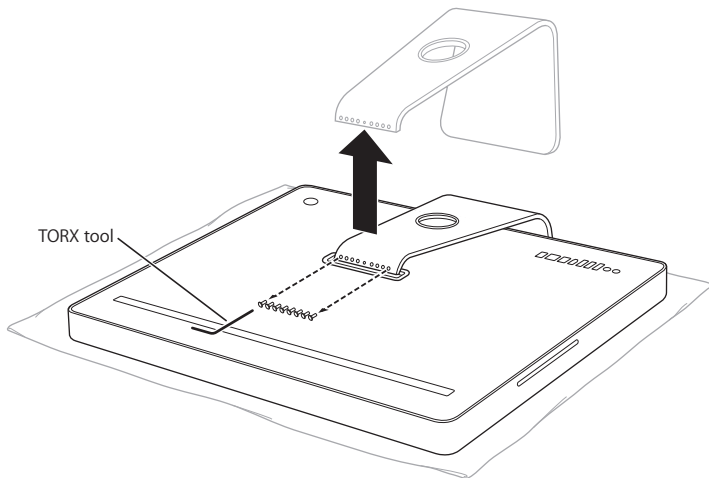

- 8 Align the hole in the flange with the pin on the back of your iMac, and then use the TORX tool and the 8 screws you removed from the stand to attach the flange.

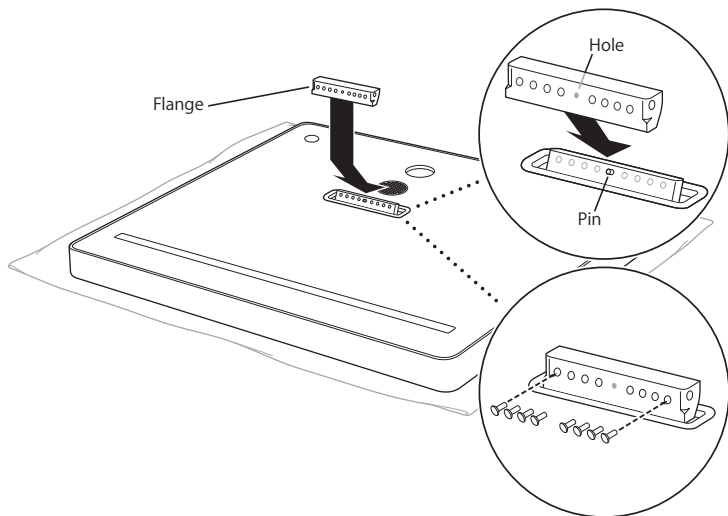


9 Attach the bumpers to the mount adapter.

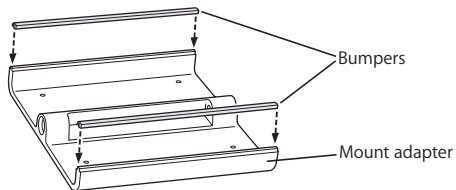


10 Place the mount adapter over the flange.

Important: Keep the flange in the locked position while you attach the mount adapter.

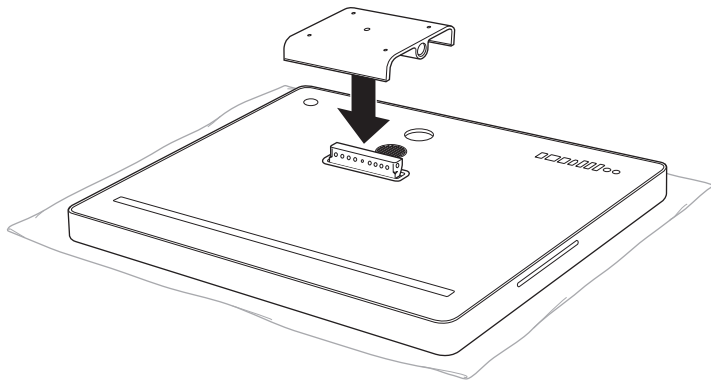

- 11 Use the TORX tool to screw the screw into the top of the mount adapter, and then use the hex tool and the two bolts to attach the mount adapter to the back of your iMac.

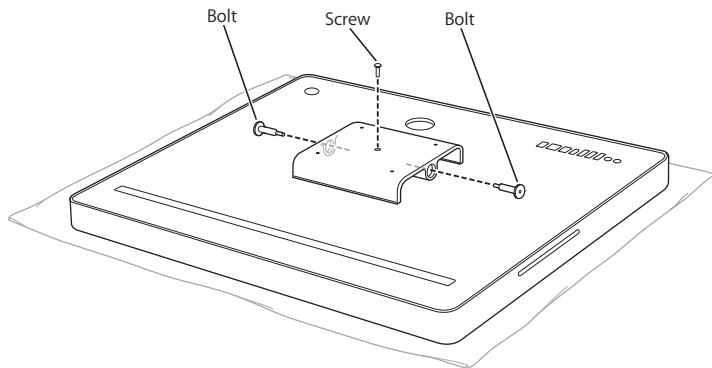

- 12 Follow the instructions included with the VESA-compliant mounting solution to attach it to your 24-inch iMac.
- 13 Connect the power cord and cables to your iMac.

VESA Mount Adapter för 24-tums iMac

Med VESA Mount Adapter kan du använda 24-tums iMac med en mängd olika VESA-kompatibla monteringslösningar som till exempel ledade armar eller väggfästen. Använd endast adaptern med en VESA-montering som klarar vikten av en 24-tums iMac.

VESA Mount Adapter Kit innehåller:

- En monteringsadapter
- 2 stötskydd
- En fläns
- 1 skruv
- 2 muttrar
- En insexnyckel
- En TORX-nyckel
- Ett åtkomstkort

Du behöver också en mjuk trasa och en plan arbetsyta.


Montera VESA Mount Adapter på 24-tums iMac

Följ de här anvisningarna när du monterar adaptern på baksidan av din 24-tums iMac. Sedan kan du fästa iMac på en VESA-kompatibel monteringslösning.

Så här installerar du monteringsadaptern:

- 1 Stäng av iMac och koppla ifrån strömsladden och alla kablar.
- 2 Vrid iMac så att baksidan pekar mot dig och vrid sedan överdelen framåt så långt det går.
- 3 Lossa sedan spärren genom att trycka in åtkomstkortet i utrymmet precis ovanför stativets överdel.

Åtkomstkortet bör skjutas in lätt uppåt vinklat, knappt 2 cm. Om det åker in längre så missade du spärren. Försök igen.

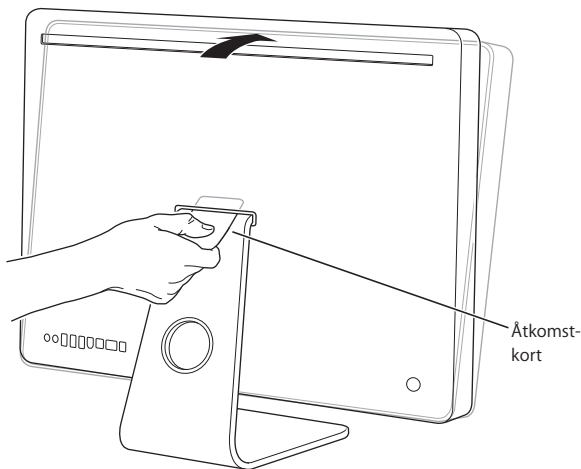


Viktigt: Använd endast det åtkomstkort som följde med paketet. Om du använder något annat objekt kan du skada dig själv eller din iMac.

Om åtkomstkortet har försvunnit eller skadats köper du ett nytt på adressen www.apple.com/support/imac/diy/vesa.


- 4 Vrid iMac framåt ytterligare 10 grader tills de 8 skruvarna högst upp på stativet blir synliga och stativet låser på plats.

Viktigt: Håll iMac upprätt till stativet har låsts på plats.


- 5 Håll försiktigt i iMac-datorns sidor och lägg den ner så att bildskärmen ligger på den mjuka handduken eller trasan på den plana arbetsytan och stativet hänger över arbetsytans kant.

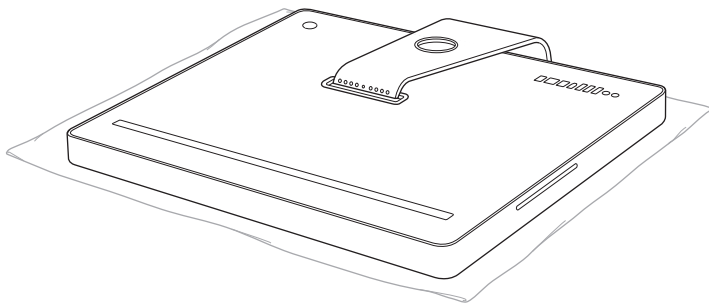


- 6 Avlägsna de 8 skruvarna som fäster stativet i iMac-datorns baksida med TORX-nyckeln. Lägg skruvarna åt sidan. Du kommer att behöva dem för att fästa flänsen på din iMac.




- 7 Ta bort stativet och lägg det på ett säkert ställe ifall du skulle vilja sätta tillbaks det på datorn.

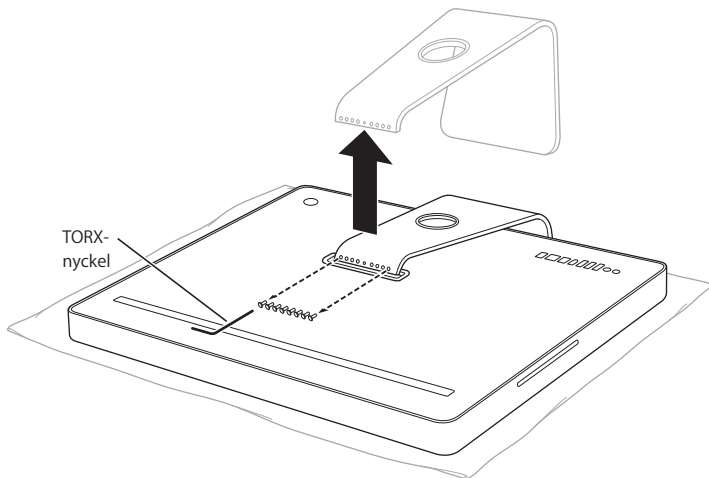

- 8 Passa in hålet i flänsen med stiftet på baksidan av iMac och fäst sedan flänsen med de 8 skruvarna du lossade från stativet.

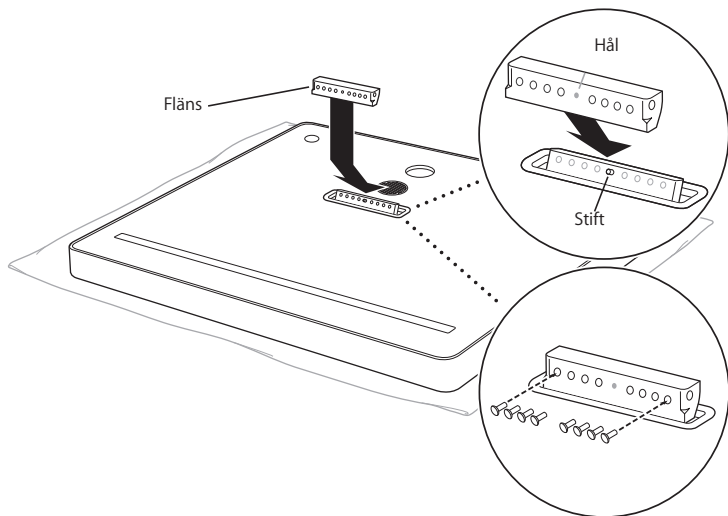


9 Fäst stötskydden på monteringsadaptern.

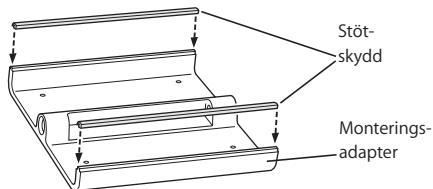


10 Placera monteringsadaptern över fläsen.

Viktig: Håll fläsen i låst position medan du fäster monteringsadaptern.

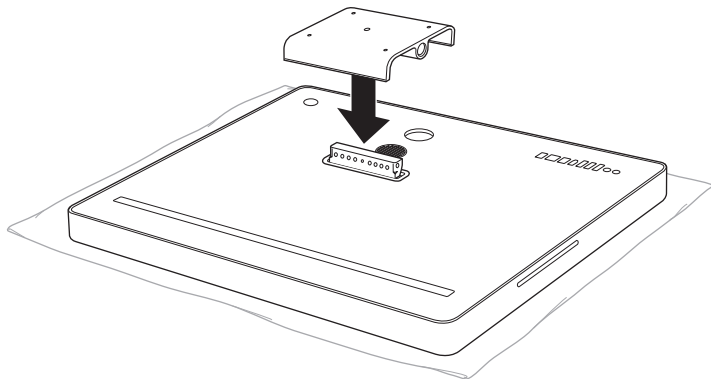

- 11 Skruva in skruven i monteringsadaptorns ovandel med TORX-nyckeln och fäst sedan monteringsadaptern på iMac-datorns baksida med hjälp av insexnyckeln och de två muttrarna.

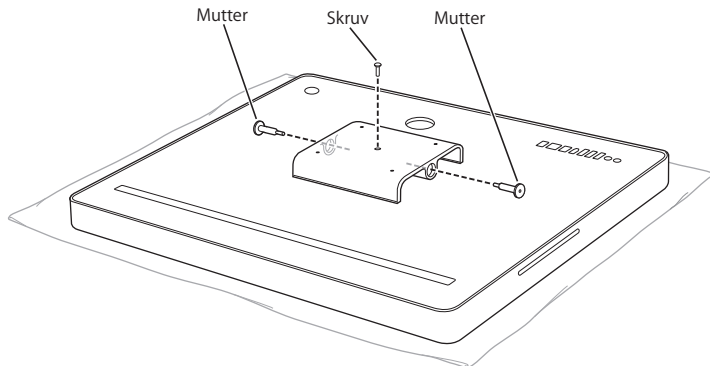

- 12 Följ anvisningarna som följer med den VESA-kompatibla monteringslösningen när du ska montera den på din iMac.
- 13 Anslut strömladd och kablar till din iMac.

VESA Mount Adapter til 24" iMac

Med VESA Mount Adapter kan du bruge 24" iMac med en række VESA-kompatible stativer, f.eks. arm- eller vægstativer. Brug kun mellemstykket med et VESA-stativ, der kan bære vægten af 24" iMac.

VESA Mount Adapter-sættet indeholder:

- Et mellemstykke til stativ
- 2 gummilister
- En skinne
- 1 skrue
- 2 bolte
- En unbrakonøgle
- En TORX-skruetrækker
- Et nøglekort

Du skal også bruge en blød klud og en plan arbejdsoverflade.


Fastgøre VESA Mount Adapter til 24" iMac

Følg disse instruktioner, når du skal fastgøre mellemstykket til stativet på bagsiden af 24" iMac. Bagefter kan du fastgøre iMac til et VESA-kompatibelt stativ.

Du installerer mellemstykket til stativet følgende måde:

- 1 Sluk iMac, og afmonter strømforsyningen og alle kabler.
- 2 Anbring iMac, så bagsiden vender mod dig, og skub derefter skærmen fremad, indtil den ikke kan komme længere.
- 3 Udløs låsen ved at indsætte nøglekortet i sprækken lige over toppen af foden.

Nøglekortet skal indsættes ca. 0,5 cm i sprækken i en let opadgående vinkel. Hvis det glider længere ind, har du ikke fået fat i låsen. Prøv igen.

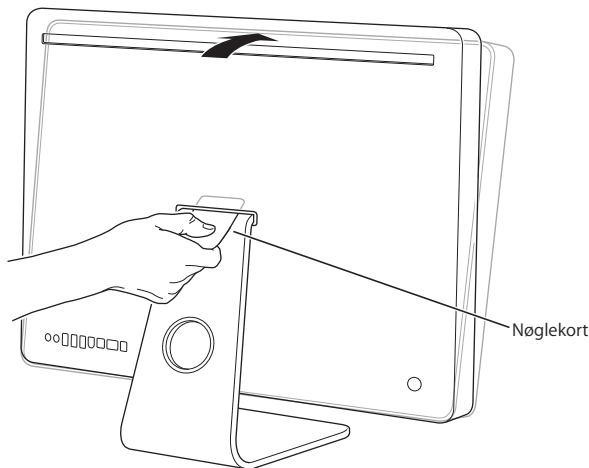


Vigtigt: Brug kun det nøglekort, der er inkluderet i sættet, til dette trin. Hvis du bruger andre værktøjer eller instrumenter, kan du risikere at skade dig selv eller iMac. Hvis dit nøglekort er blevet væk eller ødelagt, kan du købe et nyt nøglekort på www.apple.com/support/imac/diy/vesa.

- 4 Skub skærmen endnu 10 grader fremad, indtil du kan se de 8 skruer øverst på foden og foden er låst fast.

Vigtigt: Sørg for at holde iMac lodret, indtil foden er låst på plads.

- 5 Hold fast i siderne på iMac, og læg den ned, således at skærmen ligger fladt mod håndklædet eller kluden på en plan overflade, og foden hænger ud over kanten på arbejdsoverfladen.

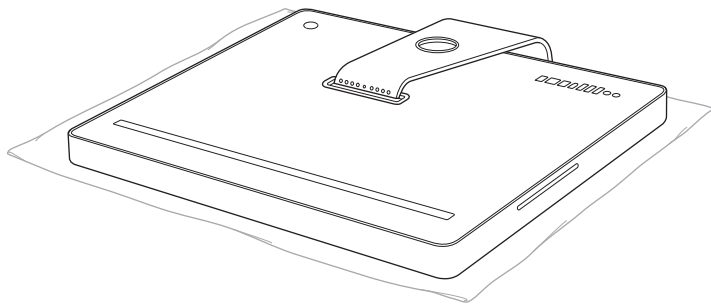

- 6 Brug TORX-skruetrækkeren til at fjerne de 8 skruer, der fastholder foden til bagsiden af iMac. Du skal bruge disse skruer til at fastgøre skinnen til iMac, så læg dem til side.




Torx-skruetrækker




Unbrakonøgle


- 7 Fjern foden, og anbring den et sikkert sted, i tilfælde af at du senere vil montere den igen.

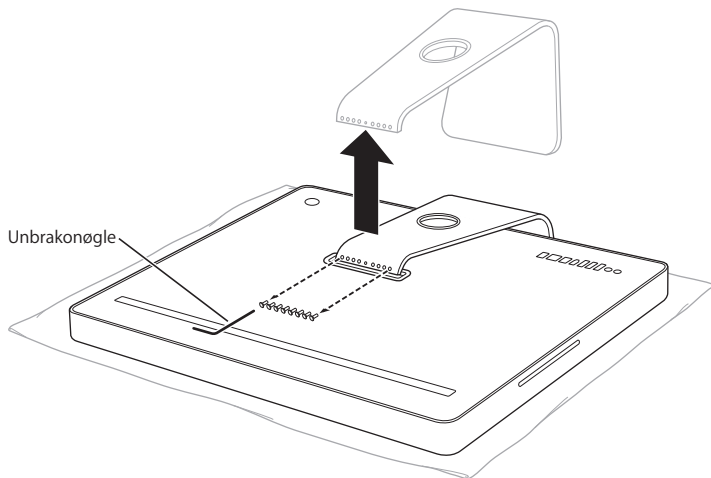

- 8 Sørg for, at hullet i skinnen er lige ud for tappen på bagsiden af iMac, og brug derefter TORX-skruetrækkeren og de 8 skruer, du fjernede fra foden, til at fastgøre skinnen.

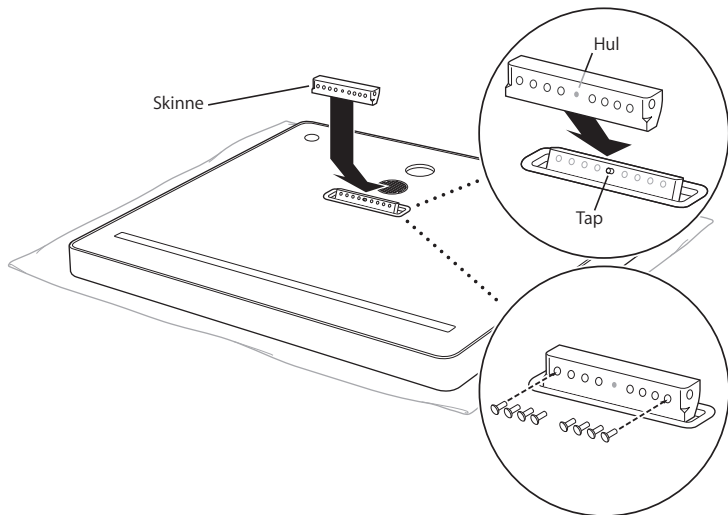


9 Fastgør gummilisterne til mellemstykket til stativet.

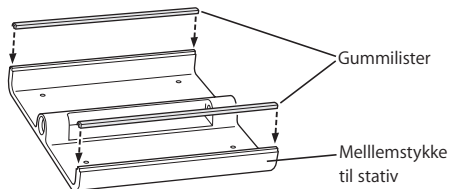


10 Anbring mellemstykket til stativet over skinnen.

Vigtigt: Sørg for, at skinnen er låst, mens du fastgør mellemstykket til stativet.

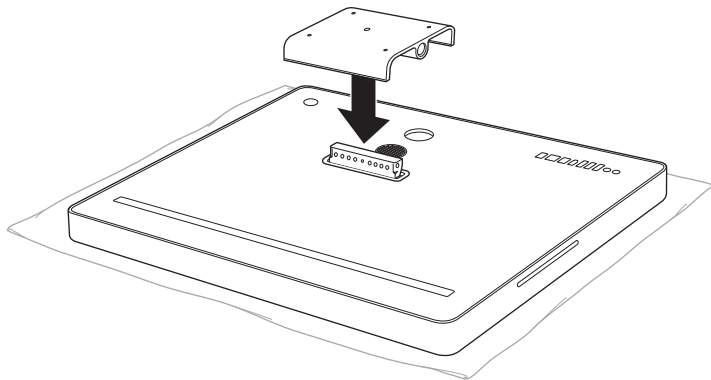

- 11 Brug TORX-skruetrækkeren til fastgøre skruen øverst på mellemstykket til stativet, og brug derefter unbrakonøglen og de to bolte til at fastgøre mellemstykket til stativet til bagsiden af iMac.

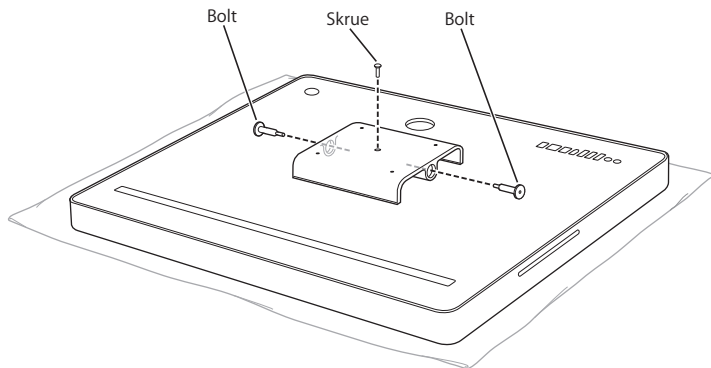

- 12 Følg den vejledning, der fulgte med det VESA-kompatible stativ, når du skal fastgøre det til 24" iMac.
- 13 Slut strømforsyningen og kablerne til iMac.

VESA Mount Adapter for 24-tommers iMac

Med VESA Mount Adapter kan du montere en 24-tommers iMac på en VESA-kompatibel monteringsløsning, for eksempel en svingarm eller en veggmonteringsløsning. Bruk adapteren kun sammen med en løsning som tåler vekten av en 24-tommers iMac.

VESA Mount Adapter Kit inneholder:

- En monteringsadapter
- 2 dempere
- 1 adapterfeste
- 1 skrue
- 2 festebolter
- 1 sekskantnøkkel
- 1 TORX-nøkkel
- 1 tilgangskort

I tillegg trenger du et mykt tøystykke (for eksempel et håndkle) og en plan arbeidsflate.


Installere VESA Mount Adapter på en 24-tommers iMac

Følg disse instruksjonene for å installere monteringsadapteren på baksiden av en 24-tommers iMac. Når adapteren er installert, kan du feste iMac-maskinen til en VESA-kompatibel monteringsløsning.

Slik installerer du monteringsadapteren:

- 1 Slå av maskinen, og koble fra alle kabler, inkludert strømkabelen.
- 2 Snu maskinen slik at den står med baksiden mot deg. Skyv deretter på maskinens øvre kant for å vinkle den framover så langt som mulig.
- 3 Åpne fotfestet ved å sette inn tilgangskortet i åpningen rett over foten.

Skyv tilgangskortet på skrå oppover, i underkant av 2 cm inn i åpningen. Hvis kortet går lenger inn, har det gått forbi åpningsmekanismen, og du må prøve igjen.

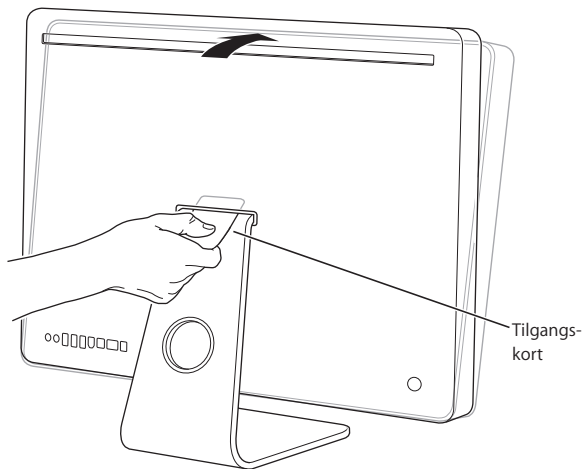


Viktig: Bruk kun tilgangskortet som fulgte med monteringsadapteren når du utfører dette trinnet. Hvis du bruker et annet kort eller verktøy, kan du skade deg selv og/eller maskinen. Hvis du har mistet tilgangskortet, eller det er skadet, kjøper du et nytt tilgangskort fra www.apple.com/support/imac/diy/vesa.


- 4 Skyv på iMac-maskinens øvre kant for å vinkle maskinen omtrent 10 grader til framover, til de 8 skruene øverst på foten vises og foten er låst på plass.

Viktig: Hold iMac-maskinen oppreist helt til foten er låst på plass.


- 5 Hold iMac-maskinen i sidene, og legg den forsiktig ned slik at skjermen hviler på et mykt tøystykke eller et håndkle på en plan overflate og maskinens fot henger over kanten på arbeidsflaten.

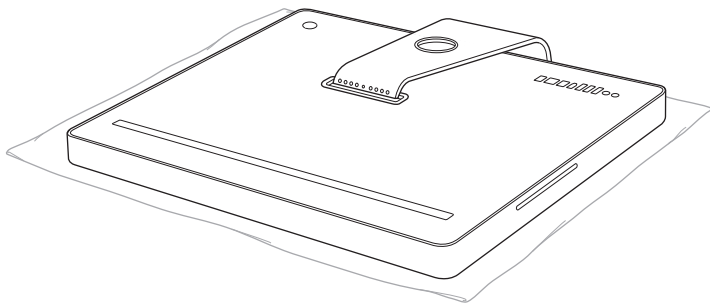


- 6 Skru ut de åtte skruene som fester foten til maskinen, ved hjelp av TORX-nøkkelen. Ta vare på skruene. Du trenger dem for å skru fast adapterfestet senere i denne prosessen.




- 7 Løft foten bort fra maskinen, og legg den på et trygt sted i tilfelle du vil bruke den igjen senere.

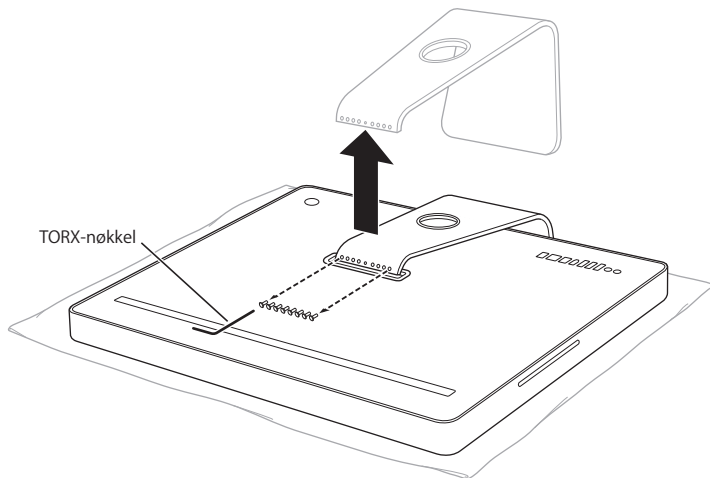

- 8 Juster hullet i adapterfestet med tappen på baksiden av maskinen, og fest adapterfestet til maskinen ved å skru inn de åtte skruene du tidligere skrudde ut, ved hjelp av TORX-nøkkelen.

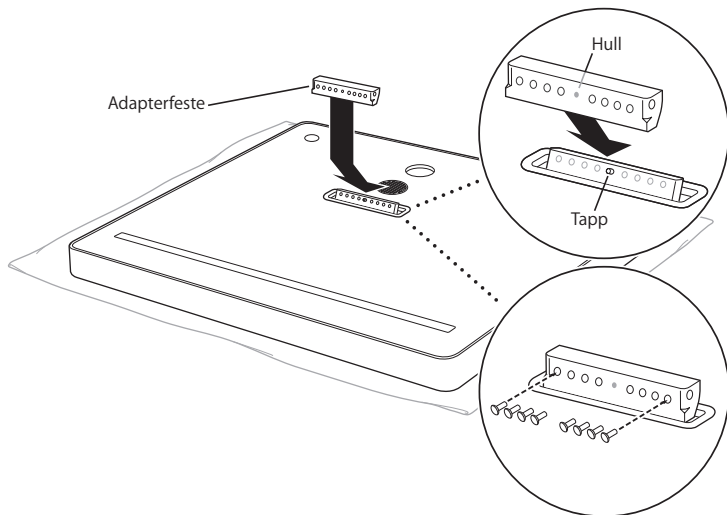


9 Fest demperne til monteringsadapteren.

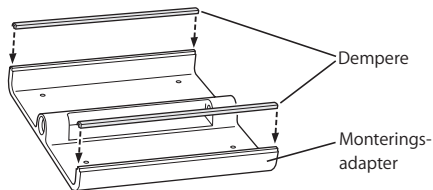


10 Plasser monteringsadapteren over adapterfestet.

Viktig: Sørg for at adapterfestet er i låst posisjon mens du fester monteringsadapteren til det.

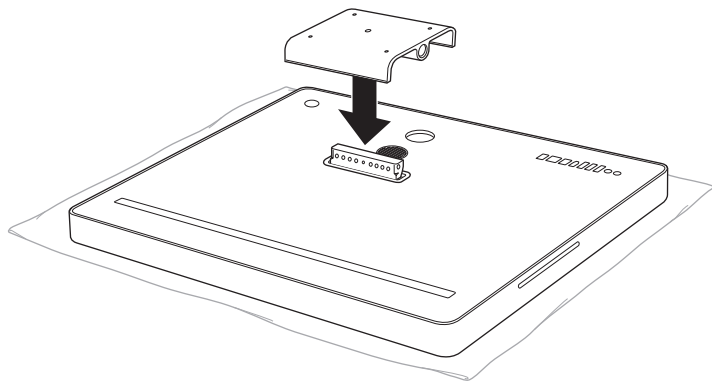

- 11 Skru skruen som fulgte med monteringsadapteren, inn i hullet øverst på monteringsadapteren ved hjelp av TORX-nøkkelen. Fest deretter monteringsadapteren til baksiden av maskinen ved hjelp av de to festeboltene og sekskantnøkkelen.

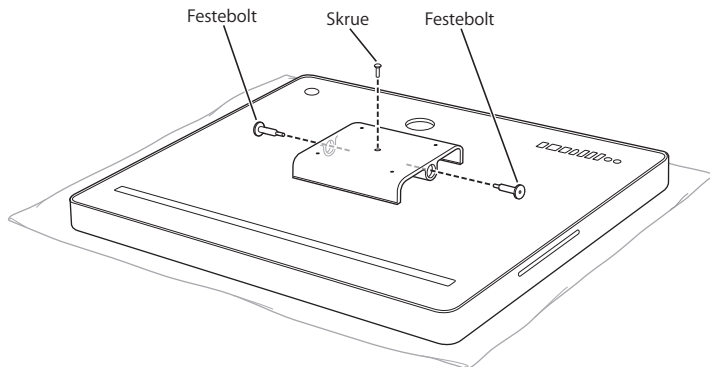

- 12 Følg instruksjonene som følger med den VESA-kompatible monteringsløsningen, for å montere den på denne 24-tommers iMac-maskinen.
- 13 Koble strømkabelen og eventuelle andre kabler til iMac-maskinen igjen.

24 tuuman iMacin VESA-kiinnityssovitin

Kun olet asentanut VESA-kiinnityssovitin, voit käyttää 24 tuuman iMaciasi monenlaisten VESA-yhteensopivien kiinnitysratkaisujen kuten nivellettyjen varsien tai seinäkiinnikkeiden kanssa. Käytä sovitinta vain sellaisen VESA-kiinnitysratkaisun kanssa, joka kykenee kantamaan 24 tuuman iMacin painon.

VESA-kiinnityssovitinpakettiin kuuluvat seuraavat osat:

- Kiinnityssovitin
- 2 pehmustetta
- Laippa
- 1 ruuvi
- 2 pulttia
- Kuusiokoloavain
- TORX-avain
- Avauskortti


Lisäksi tarvitset pehmeän kankaan ja tasaisen työtason.

VESA-kiinnityssovitin asentaminen 24 tuuman iMaciin

Asenna kiinnityssovitin 24 tuuman iMacin takaosaan seuraavien ohjeiden mukaan. Sovitimen asennettuasi voit liittää iMacin VESA-yhteensopivaan kiinnitysratkaisuun.

Kiinnityssovittimen asentaminen:

- 1 Sammuta iMac ja irrota virtajohto ja kaikki kaapelit.
 - 2 Käännä iMac niin, että sen taustapuoli on itseesi päin, ja kierrä sitten yläosaa eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista.
 - 3 Vapauta salpa työntämällä avauskortti jalustan yläosan päällä olevaan tilaan.
- Avauskorttia tulisi työntää hiukan ylöspäin noin parin senttimetrin mitalta. Jos kortti menee syvemmälle, se on ohittanut salvan ja sinun on yritettävä uudestaan.

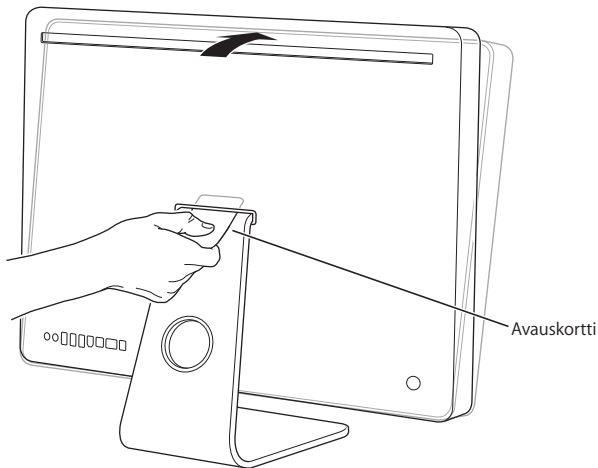


Tärkeää: Käytä tähän toimenpiteeseen vain paketin mukana tullutta avauskorttia. Muun esineen tai työvälineen käyttäminen saattaa aiheuttaa vamman tai iMacin vahingoittumisen. Jos avauskortti on kadonnut tai vaurioitunut, osta uusi kortti osoitteesta www.apple.com/support/imac/diy/vesa.

- 4 Kierrä iMacia eteenpäin toiset 10 astetta, kunnes jalustan yläosassa olevat 8 ruuvia tulevat näkyviin ja jalusta lukkiutuu paikalleen.

Tärkeää: Pidä iMac pystyasennossa, kunnes jalusta on lukkiutunut paikalleen.

- 5 Pidä kiinni iMacin reunoista ja laske se varovasti alas niin, että näyttö lepää pehmeään pyyhkeen tai muun kankaan päällä tasaisella alustalla ja jalusta roikkuu työtason reunan yli.

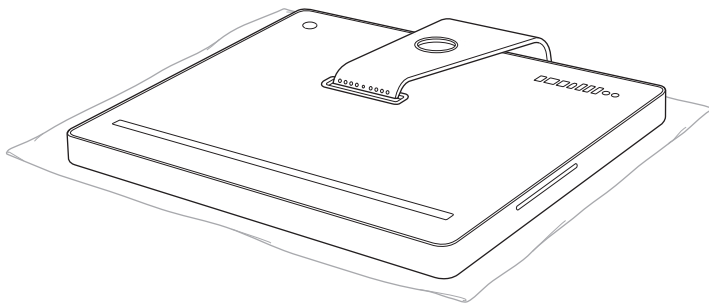

- 6 Irrota TORX-avaimella 8 ruuvia, jotka kiinnittävät jalustan iMacin takaosaan. Tarvitset ruuvit laipan kiinnittämiseksi iMaciin, joten pidä ne tallessa.




TORX-avain




Kuusiokoloavain


- 7 Poista jalusta ja pistä se varmaan talteen siltä varalta, että haluat myöhemmin kiinnittää sen takaisin.

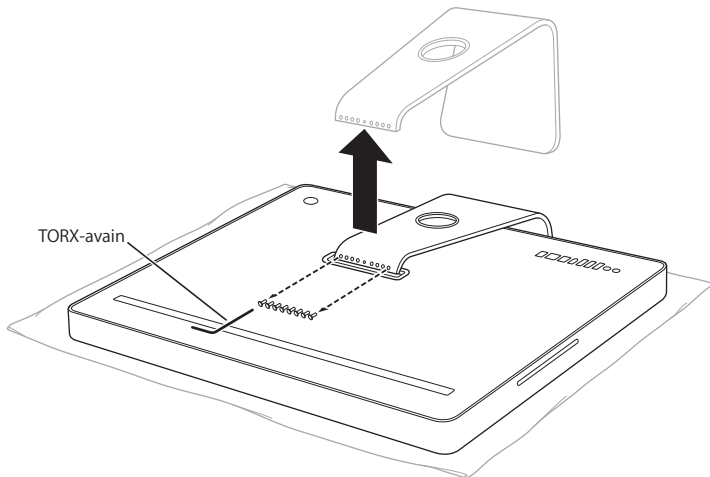

- 8 Kohdista laipassa oleva reikä iMacin takana olevaan nastaan ja kiinnitä laippa sitten paikalleen TORX-avainta ja kahdeksaa jalustasta irrottamaasi ruuvia käyttäen.

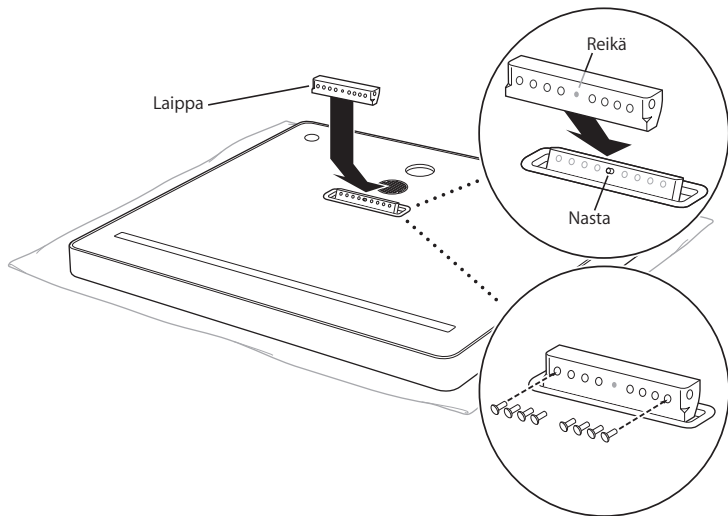


9 Liitä pehmusteet kiinnityssovittimeen.

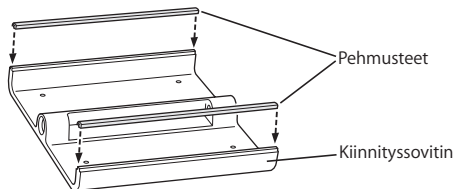


10 Laita kiinnityssovitin laipan päälle.

Tärkeää: Pidä laippa lukitussa asennossa sen aikaa, kun liität kiinnityssovittimen.

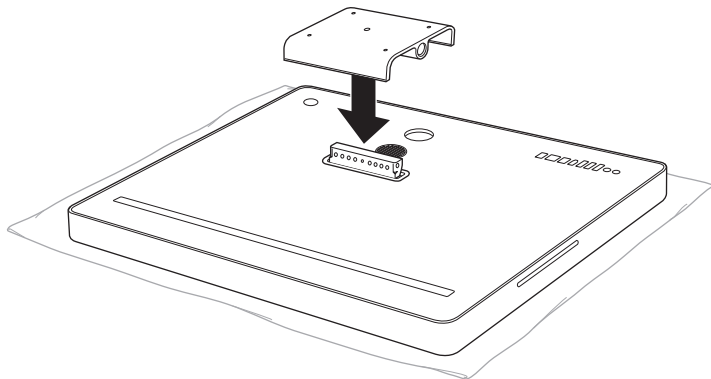

- 11 Ruuvaa ruuvi kiinnityssovittimen päälle TORX-avaimella ja liitä sitten kiinnityssovitin iMacin takaosaan kuusiokoloavaimen ja kahden pultin avulla.

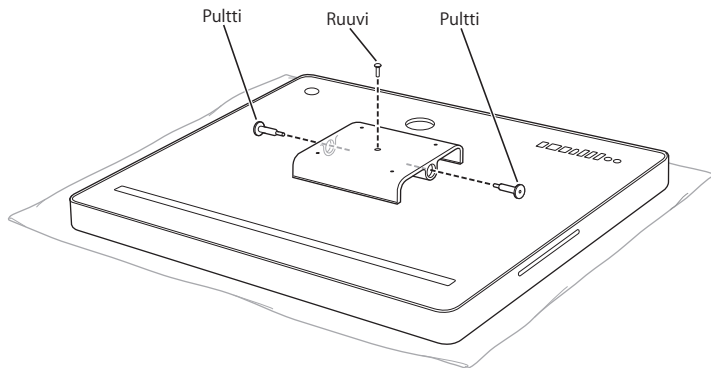

- 12 Liitä VESA-yhteensopiva kiinnitysratkaisu ja 24 tuuman iMac toisiinsa kiinnitysratkaisun mukana tulleita ohjeita seuraten.
- 13 Liitä virtajohto ja kaapelit iMaciin.

iMac 24 英寸 VESA 安装架转接器

安装 VESA 安装架转接器后，您就可以将 24 英寸 iMac 与各种符合 VESA 标准的安装解决方案配合使用，例如摇臂支架或壁挂安装架。请仅将此转接器与能够承受 24 英寸 iMac 重量的 VESA 安装架配合使用。

VESA 安装架转接器套件包括：

- 1 个安装架转接器
- 2 根减震杆
- 1 个法兰
- 1 颗螺丝
- 2 颗螺栓
- 1 个六角工具
- 1 个 TORX 工具
- 1 张插卡

您还需要一块柔软的布和一个平坦的工作表面。


在 24 英寸 iMac 上安装 VESA 安装架转接器

请按照这些说明将安装架转接器安装在 24 英寸 iMac 的背部。然后，您可以使用符合 VESA 标准的安装架解决方案来连接 iMac。

要安装安装架转接器:

- 1 关闭 iMac，然后拔下电源线和所有电缆。
- 2 转动 iMac 使其背面朝向您，然后将其顶部向前旋转，直到不能再旋转了。
- 3 将插卡径直插入支架顶部的空隙中，使锁扣松开。

插卡应该以稍微向上倾斜的角度进入空隙中，进入大约 3/4 英寸。如果进入太多，则插卡接触不到锁扣，请再试一次。

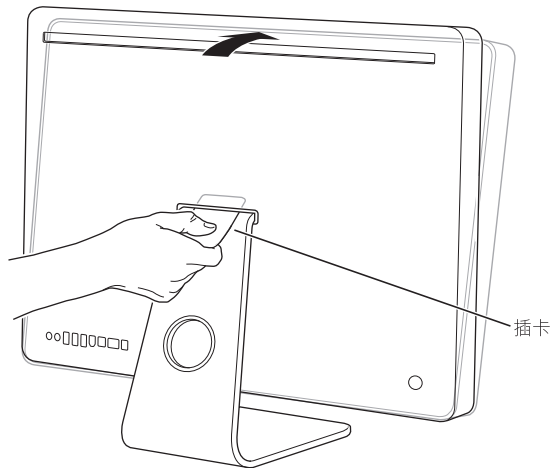


【重要事项】在此步骤中，请仅使用随套件提供的插卡。使用其他任何物件或工具可能会导致人身伤害并损坏 iMac。如果您的插卡遗失或损坏，请访问 www.apple.com/support/imac/diy/vesa 以购买替换用的插卡。


- 4 将 iMac 再向前旋转 10 度，直到看见支架顶部的 8 颗螺丝并且支架已锁定到位。

【重要事项】使 iMac 直立起来，直到支架锁定到位。


- 5 握住 iMac 的两侧，将它小心地放下来，使其屏幕搁在平坦表面上的柔软毛巾或布块上，并使其支架挂在工作表面的边沿。

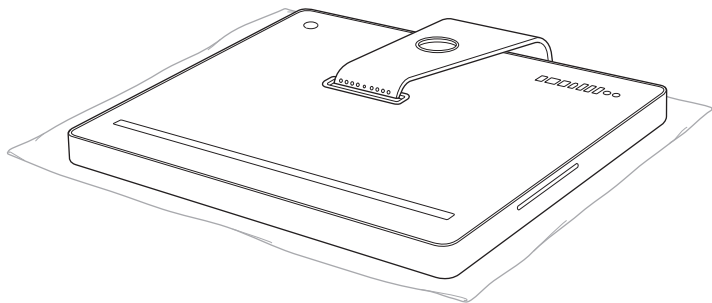


- 6 使用 TORX 工具拧下将支架连接到 iMac 背部的 8 颗螺丝。您将需要使用这些螺丝将法兰连接到 iMac，因此请将它们放在一边。




- 7 取下支架并将它存放在安全的地方，以防您想要重新连接它。

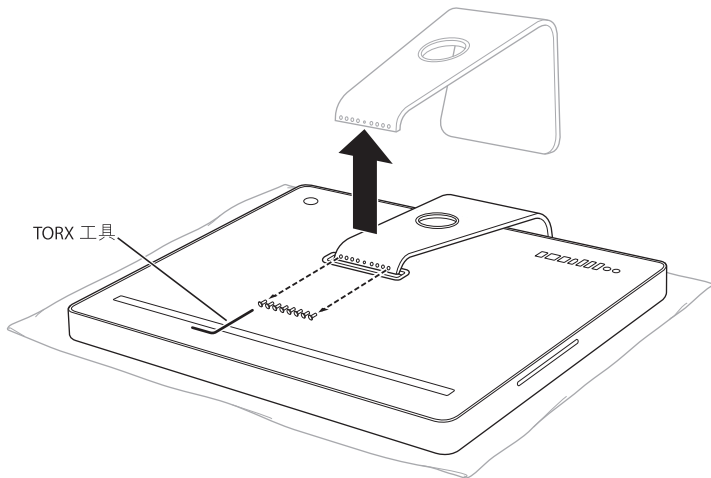

- 8 使法兰上的孔对准 iMac 背面上的销，然后使用 TORX 工具和从支架上拧下的 8 颗螺丝来连接法兰。

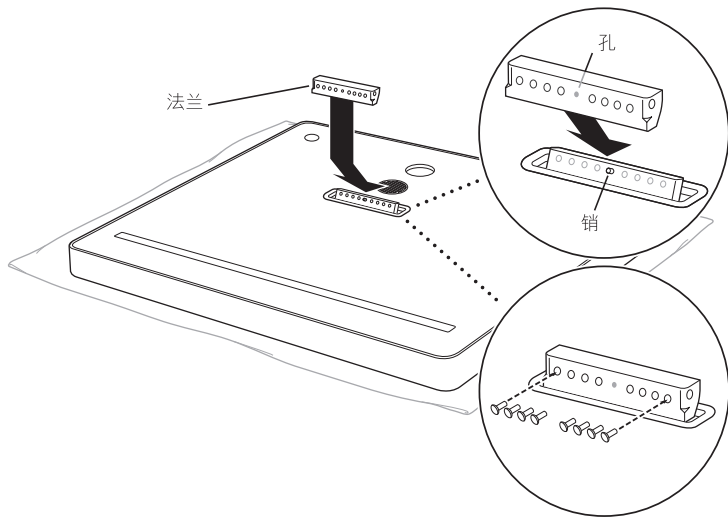


9 将减震杆安装到安装架转接器上。

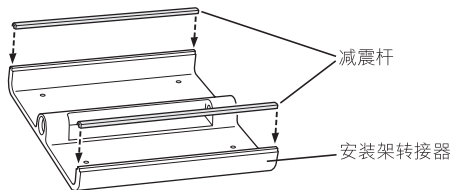


10 将安装架转接器放置在法兰上。

【重要事项】 连接安装架转接器时，请让法兰留在锁定位置。

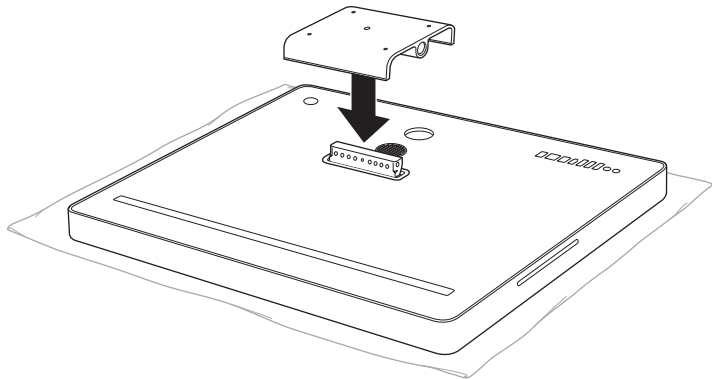

- 11 使用 TORX 工具将螺丝拧入安装架转接器的顶部，然后使用六角工具和两颗螺栓将安装架转接器连接到 iMac 的背部。

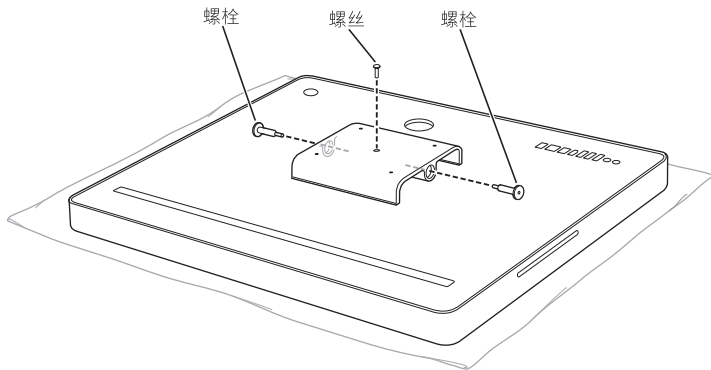

- 12 按照符合 VESA 标准的安装解决方案附带的说明来连接 24 英寸 iMac。
- 13 将电源线和电缆连接到 iMac。

iMac 24인치 VESA Mount Adapter

VESA Mount Adapter를 설치하면 24인치 iMac을 관절형 거치대나 벽 설치대와 같은 VESA 호환 마운팅 솔루션과 함께 사용할 수 있습니다. 이 어댑터는 24인치 iMac의 무게를 지지할 수 있는 VESA 설치대에만 사용해야 합니다.

VESA Mount Adapter Kit(설치 어댑터 키트)에는 다음이 포함되어 있습니다.

- 설치 어댑터 1개
- 완충기 2개
- 플랜지 1개
- 나사 1개
- 볼트 2개
- 육각 공구 1개
- TORX 공구 1개
- 접근 카드 1개

또한 부드러운 천과 평평한 작업 공간이 필요합니다.


24인치 iMac에 VESA Mount Adapter 설치하기

다음 지침에 따라 24인치 iMac의 뒷면에 설치 어댑터를 설치하십시오. 그런 다음, iMac을 VESA 호환 마운팅 솔루션에 부착할 수 있습니다.

설치 어댑터를 설치하려면,

- 1 iMac을 끄고 전원 코드와 모든 케이블을 연결 해제하십시오.
- 2 iMac의 뒷면이 여러분을 향하도록 배치하고 상단을 앞쪽으로 최대한 회전시키십시오.
- 3 접근 카드를 뒷면 지지대의 상단 바로 위에 넣어 잠금쇠를 푸십시오.

접근 카드가 1인치의 약 3/4 정도 약간 위쪽을 향하는 각도로 제자리에 삽입되어야 합니다. 더 깊이 들어가면 잠금쇠를 지나친 것입니다. 다시 시도하십시오.

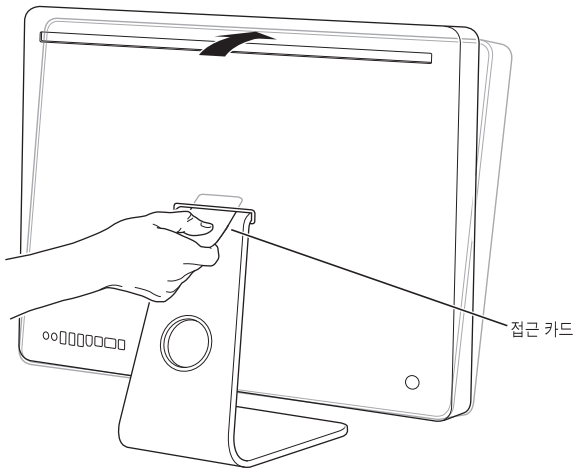


중요사항: 이 단계에서는 반드시 키트에 들어 있는 접근 카드만 사용해야 합니다. 다른 물건이나 도구를 사용하면 여러분의 신체에 부상을 입거나 iMac이 손상될 수 있습니다.

접근 카드가 없어졌거나 손상되었다면, www.apple.com/support/imac/diy/vesa로 이동하여 대체 접근 카드를 구입하십시오.

- 4 다시 iMac의 상단을 잡고 앞으로 10도 정도 회전시켜 지지대 상단에 있는 8개의 나사가 보이고 지지대가 더 이상 움직이지 않게 하십시오.

중요사항: 지지대가 움직이지 않을 때까지 iMac은 항상 똑바른 자세를 유지시키십시오.

- 5 iMac의 양 측면을 잡고 조심스럽게 눌러서 화면은 평평한 면 위에 놓인 부드러운 수건이나 천과 맞닿고 지지대는 작업 공간 가장자리 위에 떠 있게 하십시오.

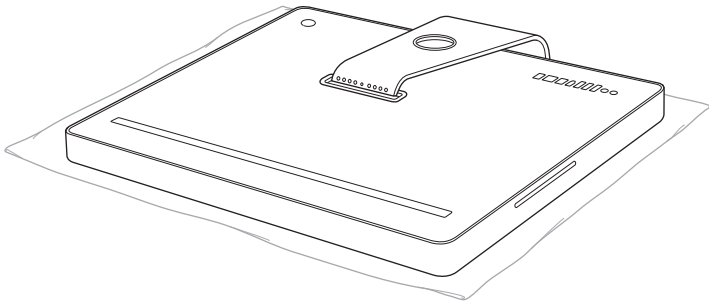

- 6 TORX 공구를 사용하여 iMac 뒷면에 지지대를 고정시키고 있는 8개의 나사를 제거하십시오. 이들 나사는 플랜지를 iMac에 부착할 때 필요하므로 잘 보관해 두십시오.




TORX 공구




육각 공구


- 7 지지대를 제거해서 다시 부착해야 할 경우를 위해 안전한 곳에 잘 보관해두십시오.

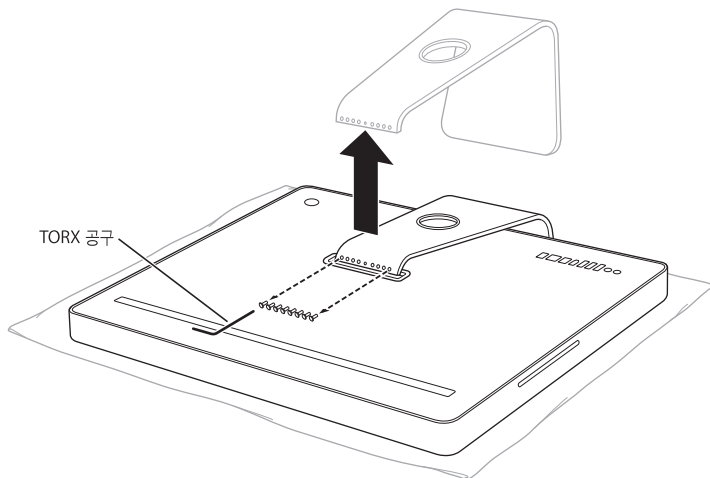

- 8 플랜지에 있는 구멍을 iMac의 뒷면에 있는 핀과 잘 맞춘 다음, TORX 공구와 지지대에서 제거한 8개의 나사를 사용하여 플랜지를 부착하십시오.

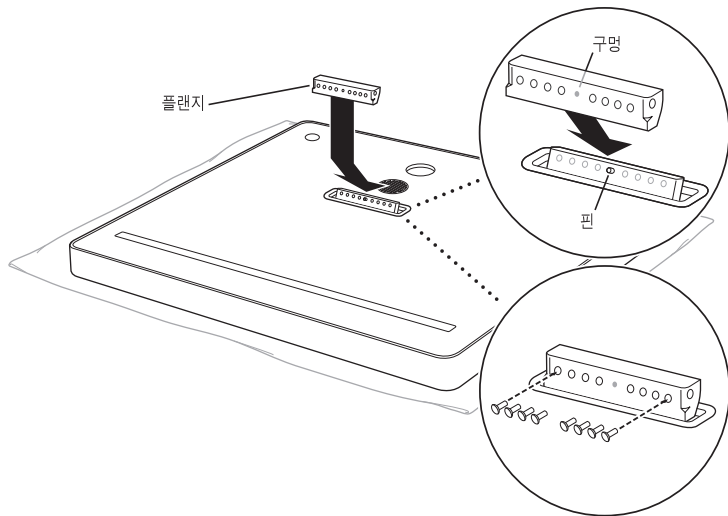


9 설치 어댑터에 완충기를 부착하십시오.

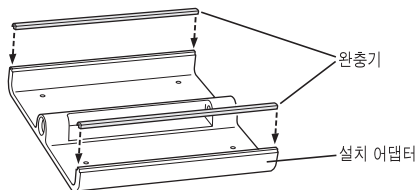


10 설치 어댑터를 플랜지 위에 놓으십시오.

중요사항: 설치 어댑터를 부착하는 동안에는 플랜지가 잠금 위치에 있어야 합니다.

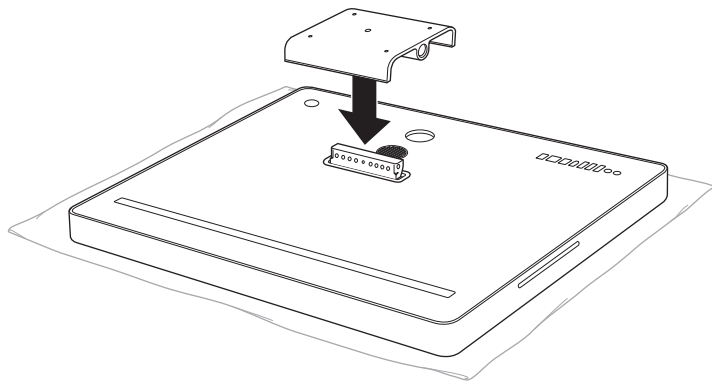

11 TORX 공구를 사용하여 설치 어댑터 상단에 나사를 죄인 다음, 육각 공구 및 볼트 2개를 사용하여 설치 어댑터를 iMac의 뒷면에 부착하십시오.

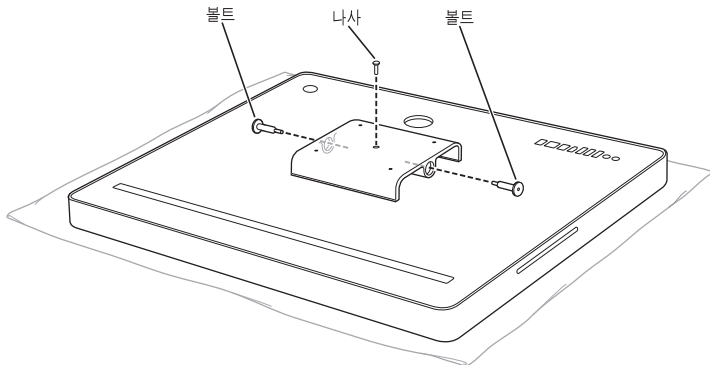

12 VESA 호환 마운팅 솔루션에 포함되어 있는 설명서에 따라 설치대를 24인치 iMac에 부착하십시오.

13 전원 코드와 케이블을 iMac에 연결하십시오.

iMac 24-inch VESA Mount Adapter

安裝 VESA Mount Adapter，您就可以讓您的 24 英吋 iMac 與各種 VESA 相容的裝設方案（例如活動式支架或壁掛架）一起使用。您只能在能夠承受 24 英吋 iMac 重量的 VESA 掛架上使用本產品。

VESA Mount Adapter Kit 包含：

- 一個掛架連接器
- 兩個緩衝墊
- 一個固定片
- 一顆螺絲
- 兩顆螺絲柱
- 一支六角扳手
- 一支六星扳手
- 一張退出卡

您還需要一塊柔軟的布料和平坦的工作平台。


在 24 英吋 iMac 上安裝 VESA Mount Adapter

請依照以下的指示來將掛架連接器安裝在您的 24 英吋 iMac 後方。接著您就可以將 iMac 安裝在 VESA 相容的裝設方案上。

若要安裝掛架連接器：

- 1 關閉 iMac，並拔掉電源線和所有接線。
- 2 將 iMac 轉過來，讓背面朝向您，然後將機體上緣往前推到底。
- 3 將退出卡伸入支架正上方的縫隙來鬆開卡榫。

退出卡必須以稍微斜往上方的角度伸入縫隙約 3/4 英吋的深度。如果伸入過多，會錯過卡榫的位置，此時請再試一次。

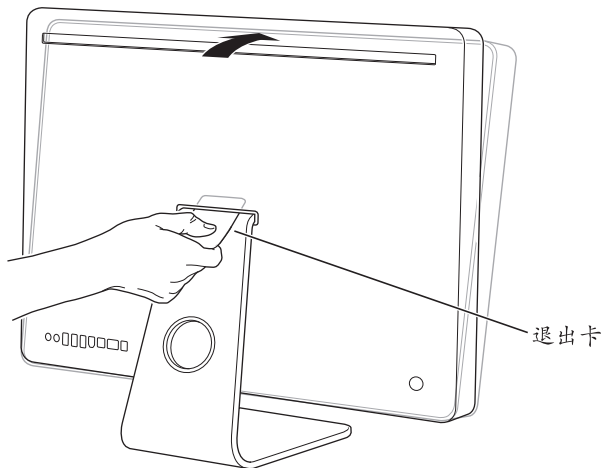


【重要事項】 您只能使用套件所提供的退出卡來完成此步驟。使用其他的物件或工具可能導致您個人受傷，或是造成 iMac 的損毀。如果您的退出卡遺失或損壞，請前往 www.apple.com/support/imac/diy/vesa 網站來購買替用的退出卡。


- 4 再將 iMac 的機體上緣往前推約 10 度，讓支架上方的 8 顆螺絲露出，並且讓支架卡至定位。

【重要事項】 在支架卡至定位之前，都必須讓 iMac 保持直立的狀態。


- 5 握住 iMac 的兩側，並小心地將其放平，讓螢幕平放在鋪有柔軟的毛巾或布料的平面上，支架外懸在工作平台的邊緣。

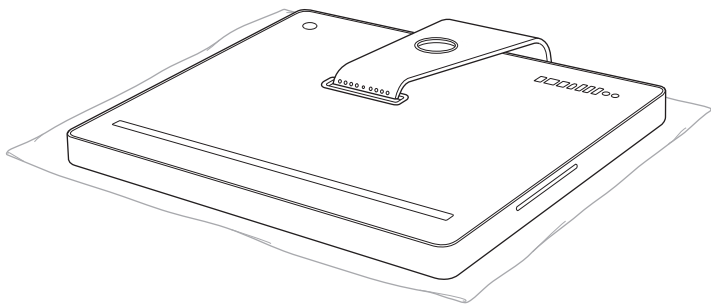


- 6 使用六星扳手來取下連接支架和 iMac 背面的 8 顆螺絲。稍後您必須用這些螺絲來將固定片安裝到 iMac 上，此時請先將螺絲置於一旁。




- 7 取下支架並妥善保存，以便日後重新安裝支架。

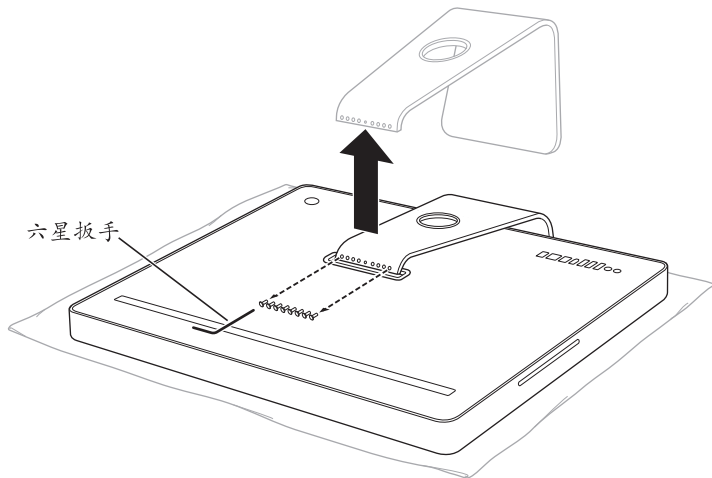

- 8 將固定片中央的孔對準 iMac 背面的固定栓，放入固定片，然後再使用六星扳手和從支架上取下的 8 顆螺絲來鎖緊固定片。

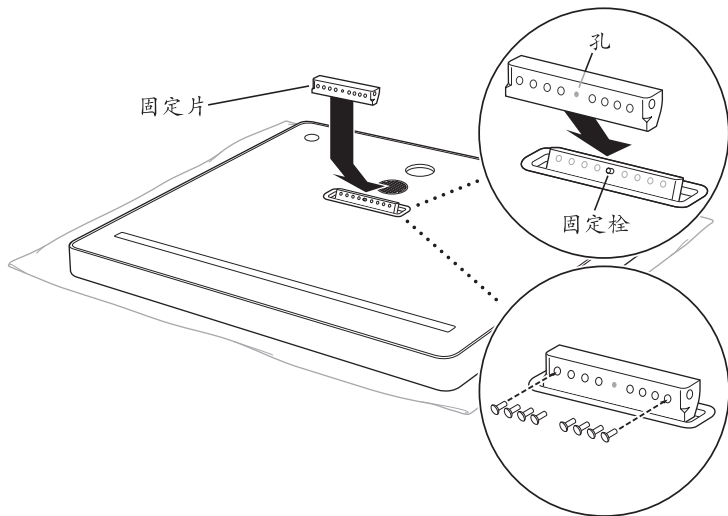


9 將緩衝墊夾在掛架連接器上。

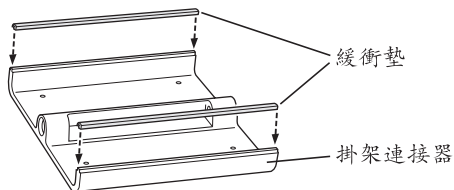


10 將掛架連接器放在固定片的上方。

【重要事項】 當您在安裝掛架連接器時，必須讓固定片保持在鎖定的位置。

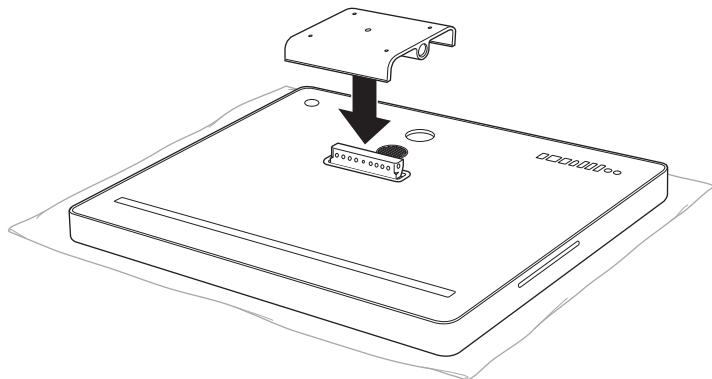

- 11 使用六角扳手將螺絲鎖入掛架連接器的上方，然後再使用六角扳手和兩顆螺絲栓來將掛架連接器安裝在 iMac 的背面。

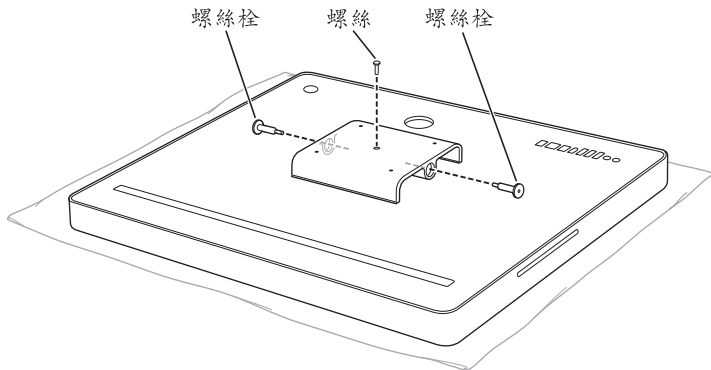

- 12 依照 VESA 相容裝設方案內含的指示來將其安裝在您的 24 英吋 iMac 上。

- 13 將電源線和其他接線連接到您的 iMac 上。

© 2006 Apple Computer, Inc. All rights reserved.
Apple, the Apple logo, and iMac are trademarks of Apple
Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
Other company and product names mentioned herein are
trademarks of their respective companies.

Printed in XXXX



* 2 Z 0 3 4 - 3 9 2 7 - A *