


快速入门

- 小心地从包装箱中取出多功能一体机。
- 本多功能一体机出厂时应随机提供有下列组件。



硒鼓




进稿托盘



出稿托盘



打印电缆




用户手册



驱动程序
安装光盘


初始化安装

- 撕掉多功能一体机顶端及周边的保护性胶带。
- 从多功能一体机底部抽出纸盒。
- 撕掉纸盒顶端及周边的保护性胶带。

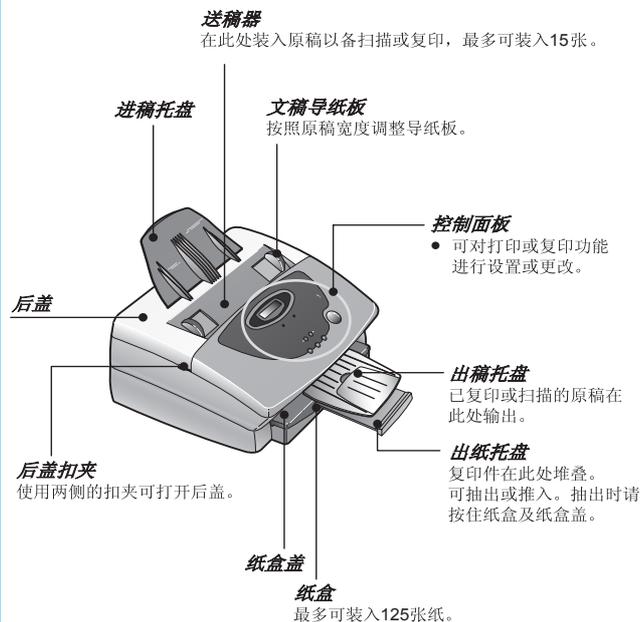


插入纸张


* 纸盒可容纳最多 125 张纸。




1 抽出纸盒。




2 打开纸盒盖并在装入纸张前取出纸垫。



3 装入纸张。
* 切勿将纸张插在纸张限位导轨上否则会导致卡纸。




4 向纸盒中装入纸张时，应按下纸叠的尾部直至其水平为止。




5 将纸盒盖重新装好然后小心地将纸盒推入多功能一体机。

安装硒鼓


- 本多功能一体机随机提供有硒鼓。
- 当打印的文稿上一一直有白线出现或页面持续模糊时，应更换硒鼓。




1 请撕掉密封带以取出硒鼓。




2 左右晃动硒鼓 5 到 6 次。此举将使硒鼓中的墨粉混合均匀。



3 撕除硒鼓左边的墨粉封带。




4 打开设备顶盖。将硒鼓装入设备直至其完全卡住。



5 合上顶盖。

注 切勿使硒鼓直立。此举将导致墨粉从硒鼓中洒落。

连接本多功能一体机 M3010

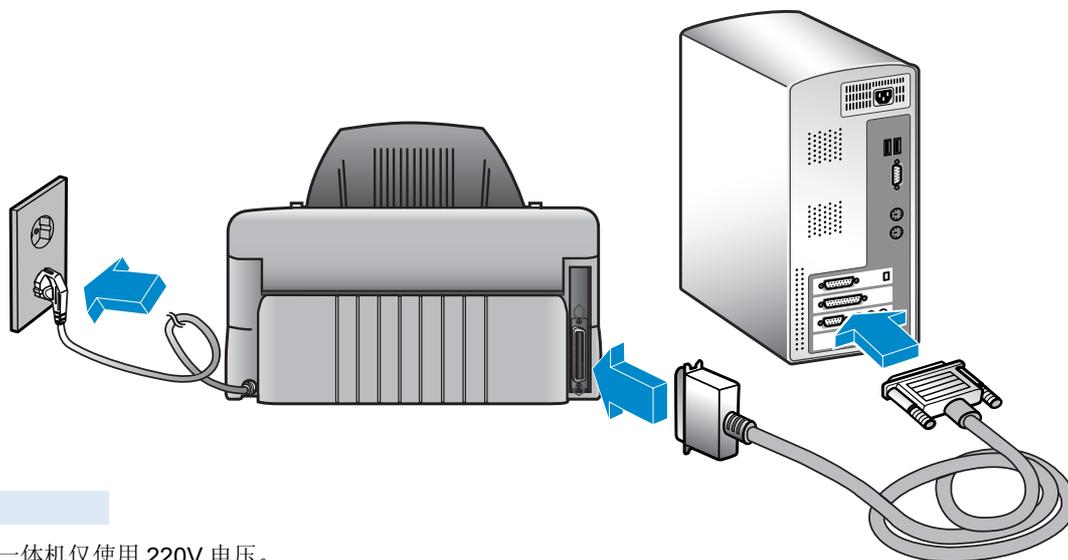

连接电源

- 本多功能一体机仅使用 220V 电压。
- 将电源线插入到标准 220V 电源插座中。
- 随后 LCD 屏幕将有所显示。

WARMING UP




Ready A4

连接计算机

- 将专用电缆连接到计算机上的并行端口中。

控制面板概述

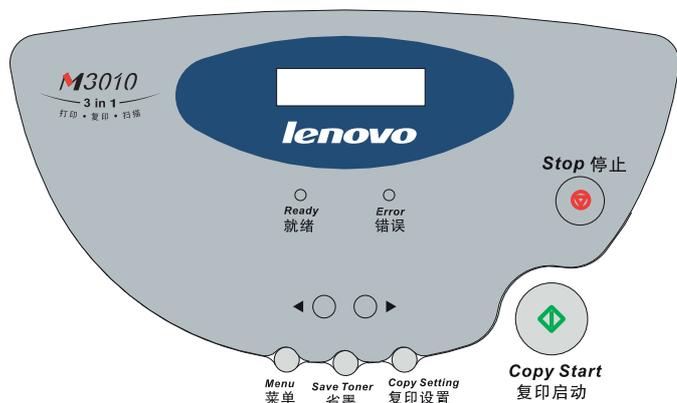

LCD 显示屏:

显示设备状态。

就绪 LED 指示灯:

LED 指示灯亮表示电源接通，闪烁表示有数据接收。

错误 LED 指示灯:

指示灯闪烁表示设备出现故障。

停止键:

按下此按钮以停止正在处理当中的操作，或者取消已设置好的功能。

复印启动键:

此按钮用于开始复印。

也可用于对 LCD 屏幕上的显示值进行设置。

选择键:

设置功能时可通过按此按钮以选择上一项或下一项。

菜单键:

此按钮用于设置各项操作功能。

省墨键:

将文稿装入送稿器中然后按下此按钮，便可以省墨方式进行复印。

复印设置键:

将文稿装入送稿器中然后按下此按钮，便可根据需要进行复印功能设置。

复印文档

- 将原稿以正面朝下的方式插入到送稿器中。每次放入送稿器中的文稿切勿超过 15 张。
- 调整文稿导轨的位置，使之符合文稿的宽度。
- 使用 [◀] 或 [▶] 来设置复印份数。然后按**复印启动键**。
- 连续按两次复印设置键可更改缩放比例。
- 要更改图像质量，请连续按三次复印设置键。更改完毕再按**复印启动键**。

打印机与扫描仪驱动程序

安装打印机与扫描仪驱动程序

- 将安装光盘插入到光盘驱动器中。如果安装程序未自动运行，则可转到系统“开始”菜单，然后运行“Setup.exe”。
- 点击“安装程序”。
- 按照屏幕提示开始进行安装。当出现没有找到数字签名对话框时，请点击“是”或者“仍然继续”以继续安装驱动程序。
- 当安装完成时，程序将会提示您安装已完成。
- 取出光盘驱动器中的安装光盘然后重新启动计算机。最终即完成此次安装。

卸载打印机与扫描仪驱动程序

- 点击开始菜单然后依次点击：
 - 程序
 - Lenovo M3010
 - 卸载 Lenovo M3010
- 重新启动计算机。

打印和扫描文档

打印文档

- 运行应用程序并打开某一文档。
(例如， Microsoft Word……)
- 从“文件”菜单中选择“打印”。
- 将出现打印对话框。
- 选择所需的打印选项。
 - 份数
 - 页面范围：全部，当前页，页码范围
- 点击“确定”按钮以开始打印。

扫描文稿

- 点击开始菜单然后依次点击：
 - 程序
 - 附件
 - 映象
- 选择 Lenovo M3010 扫描仪，然后点击选定按钮。
- 将要扫描的文稿以扫描面朝下的方式插入到送稿器中。
- 从“文件”菜单中选择“最新扫描”以开始扫描文稿。
- 然后点击“扫描”按钮。

lenovo 联想