


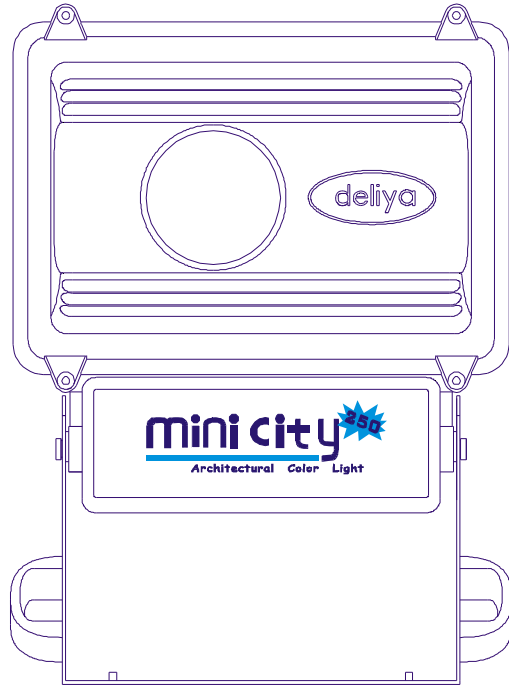

MINI CITY--250

说明书

--技术规格:

灯泡: MSD-250/2

灯泡使用时间:2000 小时

色温:8500K

马达: 马达速度可调

颜色系统:CMY 无极换色

CMY 组合:36 种基本色可选

光束角度:11 度—14 度/20 度---28 度

调光:0---100%线性调光

复位:可通过控台复位

控制系统:接受国际 DMX512 信号

数据输出/输入:3 芯/5 芯 XLR 座

控制方式:单机控制或主从模式(内置 25 种程序)

显示系统:数字 LED 全英文显示面板,可正反向显示

IP 等级:IP66

电源供应:采用开关电源(AC96V----AC265V 50HZ/60HZ)

整机电源功率:350VA

整机电源电流:1.6A

整流器:传统整流器:210V/230V/245V/50HZ ,208V/230V/60HZ

电子整流器:100V/120V/230V/250V 50HZ/60HZ

尺寸(WxDxH)mm:L419xD270xH570mm

重量:19.5KGS

标准:符合 CE 标准/GB700015--2000 标准

DMX 控制通道:8CH/7CH 可选

DMX 控制 8 通道排列如下:

CH1=MOTOR SPEED(马达调速)

CH2=CYAN(蓝绿色)

CH3=MAGENTA(洋红色)
CH4=YELLOW(黄色)
CH5=DIMMER(调光)
CH6=BEAM ANGLE(光角度)
CH7=CMY MARCO(CMY 组合)
CH8=RESET(复位)
DMX 控制 7 通道排列如下:
CH1=MOTOR SPEED(马达调速)
CH2=CYAN(蓝绿色)
CH3=MAGENTA(洋红色)
CH4=YELLOW(黄色)
CH5=DIMMER(调光)
CH6=BEAM ANGLE(光角度)
CH7=CMY MARCO(CMY 组合)

--菜单说明:

ADDR---地址码设置(A001---A512);,按 MENU 选中 ADDR,按 ENTER 进入,利用 UP/DOWN 选择地址码,选择好后按 ENTER 确认;

MODE---DMX 控制/主从机控制选择;按 MENU 选中 MODE,按 ENTER 进入,内有 ON/SL/PR1—PR25;选择 ON 表示选择 DMX 控制,选择 SL 表示选择从机,选择 PR1—PR25 任何一种表示选择主机;选择好后按 ENTER 确认; 注:(选择主从机控制模式时,只能选择一个主机,其余均要设定为从机 SL,并且切断 DMX 控制连线);

LHRS---灯泡工作时间;按 MENU 选中 LHRS,按 ENTER 进入,即可查看灯泡使用时间;

FHRS---灯具作时间,按 MENU 选中 FHRS,按 ENTER 进入,即可查看灯

具使用时间;

NCHN---通道切换,有 8CH/7CH 可选;按 MENU 选中 NCHN,按 ENTER 进入,利用按 ENTER 进入 UP/DOWN 选择 8CH/7CH;选择好后按 ENTER 确认;

FOCUS---光角度控制(在主从机控制模式时使用);按 MENU 选中 FOCUS,按 ENTER 进入,利用 UP/DOWN 可在 0—255 选择;选择好后按 ENTER 确认;

TEST---内置测试程序;按 MENU 选中 TEST,按 ENTER 进入,利用 UP/DOWN 选择 ON/OFF,选择 ON,表示演示内置测试程序,选择 OFF 表示关闭内置测试程序;选择好后按 ENTER 确认;

FLIP---显示面板正反向显示选择;按 MENU 选中 FLIP,利用 UP/DOWN 选择 ON/OFF,选择 ON,表示倒置显示,选择 OFF,表示正向显示;选择好后按 ENTER 确认;

REST---手动按键复位;按 MENU 选中 REST,利用 UP/DOWN 选择 ON,按 ENTER 确认,延时几秒灯具开始复位;

USER'S MANUAL
