

Panasonic

DECT 手機

使用說明書




型號 KX-A144TW



KX-A144TW 是用於 KX-TCD440TW/KX-TCD446TW 的可選手機。

請在使用前閱讀本說明書並妥善保管

在初次使用前，請先將電池安裝至手機後充電約 7 個小時。

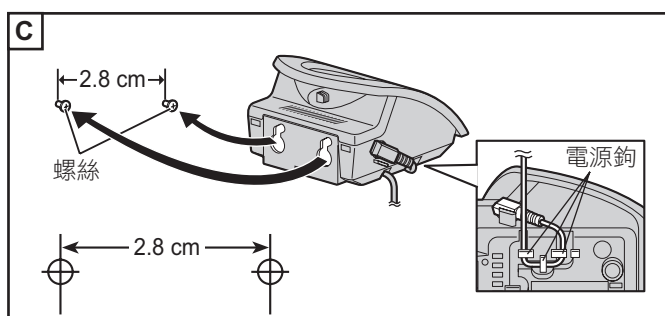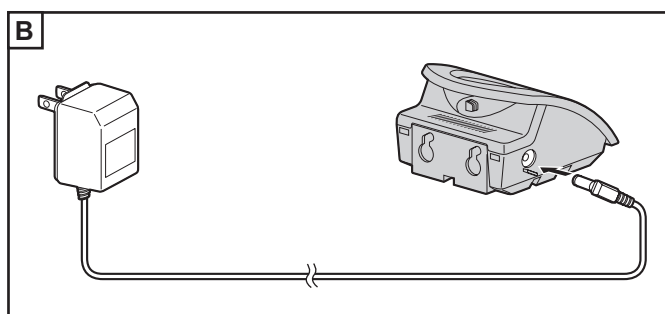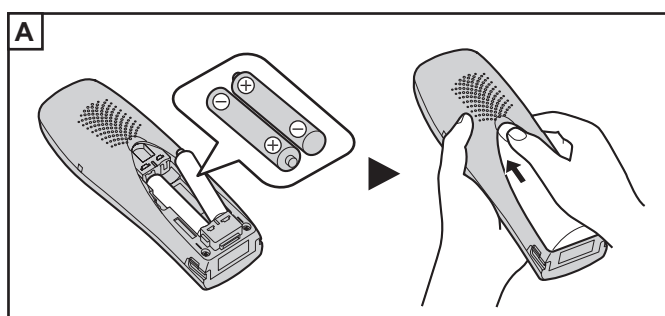

配件：

充電器單元	一個	電池	兩個
充電器 (PQLV30018)		電池蓋	一個
交流電源變壓器 (PQLV200TW)			

- 請閱讀相關的主機使用說明書，以取得進一步詳細資料。
- 這些使用說明書只描述啟動手機所需的步驟。
- KX-A144TW 是用於 KX-TCD440TW/KX-TCD446TW 的可選手機。
- **KX-TCD440TW/KX-TCD446TW 沒有接聽系統功能。**

在手機中安裝電池 (第 2(A) 頁)。

◆◆電池充電

- 要想充電，請將手機放在主機或充電器上。
- 在初次使用前，請先將電池充電約 **7 個小時**。

KX-A144TW 使用者安全警告

響鈴音將透過聽筒再現。為避免對您的聽覺造成傷害，請先接進來電，然後拿起聽筒靠近耳旁。

◆◆ 在主機中登錄手機

- 在使用前，必須在主機中登錄手機。

手機必須在 1 分鐘內完成登錄。若超過 1 分鐘，按下  後再依步驟重新登錄。

- 1  按下
選單。
 - 2  搜尋/選擇
"SETTING HS"。
 - 3  搜尋/選擇
"REGISTRATION"。
 - 4  按下
 - 5 按住主機座上的  約5秒鐘，直至綠色指示燈閃爍。
• 若所有登錄的手機開始響鈴（呼叫），請按下  以停止呼叫，然後再依步驟重新登錄。
 - 6  搜尋/選擇可將手機
登錄至的主機編號。
 - 7 顯示"BS PIN"後
出現4位數的主機
PIN碼。*1
 - 8  按下
確認鍵。
- 當手機登錄成功時，會發出
確認音，並且
"Y"符號亮起。

- 按下  可隨時結束操作。

*1預設值是 0000。

◆◆ 充電器資訊

要想為手機電池充電，請將手機放在充電器上。

◆◆ 線路連接

• 請依圖示進行連接 (第 2(B) 頁)。

- 請使用 Panasonic 交流電源變壓器 PQLV200TW。
- 交流電源變壓器必須始終保持連接 (正常情況下，在變壓器工作期間可感覺到變壓器有點暖手)。
- 為使電池有最佳的使用效能與壽命，建議您當“”閃爍時再將手機放在充電器上。
- 當“”開始閃爍或充電器單元每 1 分鐘發出嗶聲時，手機電池已充足電。
- 電池不得過度充電。

◆◆ 壁掛安裝


本裝置的主機可安裝於牆壁上。

- 安裝螺絲於牆上。左右螺絲孔的中心水平距離須 2.8 公分。
- 連接交流電源變壓器和電話線。
- 如圖所示 (第 2(C) 頁) 進行繞線，然後掛於牆上。

◆◆ 電池警告

為降低發生火災或造成人身傷害的危險，請閱讀和遵循以下操作說明。

- 請使用所指定規格的電池。
- 請使用充電電池。
- 請勿混用新舊電池。
- 請勿將電池擲入火中，有可能引起爆炸。請將廢棄電池送至各地指定的回收站中回收，勿任意丟棄。
- 請勿敲打或企圖拆解電池。外漏電解液具腐蝕性，有可能對眼睛或肌膚造成灼傷。如果吞下電解液，可能會中毒。
- 請將電池遠離具導電性的物品如耳環、手鐲和鑰匙以避免電池短路。否則將有可能導致電池或導體發熱造成灼傷。
- 請依照本說明書所指示的資訊進行充電。

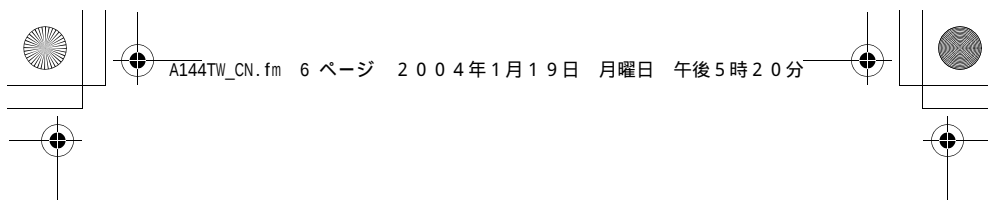

不是所有的主機都支援本手機所顯示的功能。



Panasonic

松下資訊科技股份有限公司

Panasonic Systems Sales Taiwan Co.,Ltd.
台北市信義區信義路五段二號五樓
TEL:(02)2725-9100
台中營業所 (04)2376-7870
台南事務所 (06)274-3465
高雄營業所 (07)237-0399
網址 : <http://www.psst.com.tw>

版權：

本手冊的版權屬於松下資訊科技股份有限公司 (PSST)。
在版權法的保護下，未經 PSST
書面同意許可，本手冊不可用
任何形式進行全部或部份之複
製。

印製日期 :2004.03

製造商

松下通信系統設備株式會社

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

PQQX14189ZA FT0304FH0

