



What's in the Box

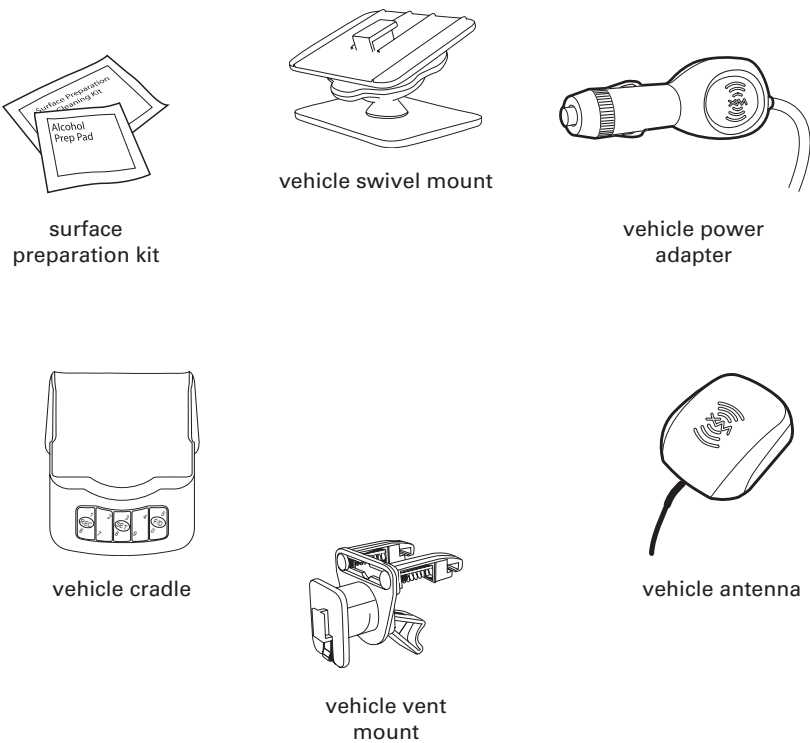

Using SKYFi<sup>3</sup> in Your Vehicle


General Reference

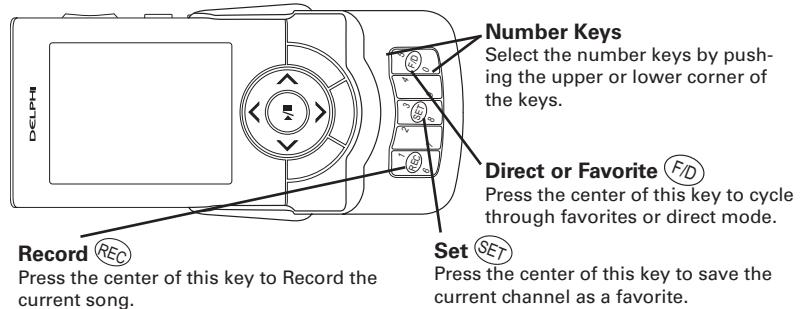

Placing the Antenna

For best reception, place the antenna on the vehicle's metallic roof, at least 6" from any window or sun roof.


If the car is a soft-top convertible, you may mount the antenna on the metal trunk lid. It should be at least 4" from the rear window. Ensure that the antenna and cable don't interfere with the opening or closing of the convertible top and trunk.

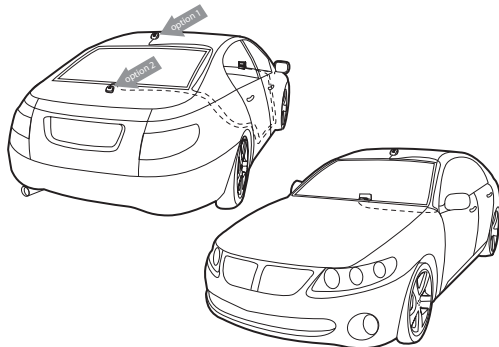

Mounting SKYFi<sup>3</sup> in Your Vehicle

Swivel Mount

Find a suitable location on the dash of your vehicle; the mount uses a strong adhesive and could be difficult to reposition after installation. Do not install this mount on a leather surface. Make sure the air temperature is at least 60°F. Clean the mounting surface with the surface preparation cleaning kit, following the directions on the package.




To remove the mount, lift the adhesive pad with your fingers or a spoon. You may warm it with a hair dryer for 2 to 3 minutes to help soften the adhesive. Remove any leftover adhesive from the dash surface by rubbing with your finger, or use a mild cleaner as recommended by your vehicle's manufacturer.

**Caution:** Never use a commercial heat gun or paint-stripping gun. This could result in damage to the unit or to your vehicle.


You can adjust the tension of the swivel mount by turning the tightening wheel. Base of mount can be rotated to accommodate vertical and horizontal surfaces.

Vent Mount

Find an air vent that is strong enough to hold your SKYFi<sup>3</sup> and its cradle. Clip the vent mount on to the vent by pulling back on the spring arms. To remove the mount, pull back on the spring arms and release the mount's hooks from the vent vanes. Carefully extract the mount. The mount can be installed on horizontal or vertical vanes by turning the mount's base. Insert the SKYFi<sup>3</sup> player into the cradle. Connect the power and antenna.




Remote Control

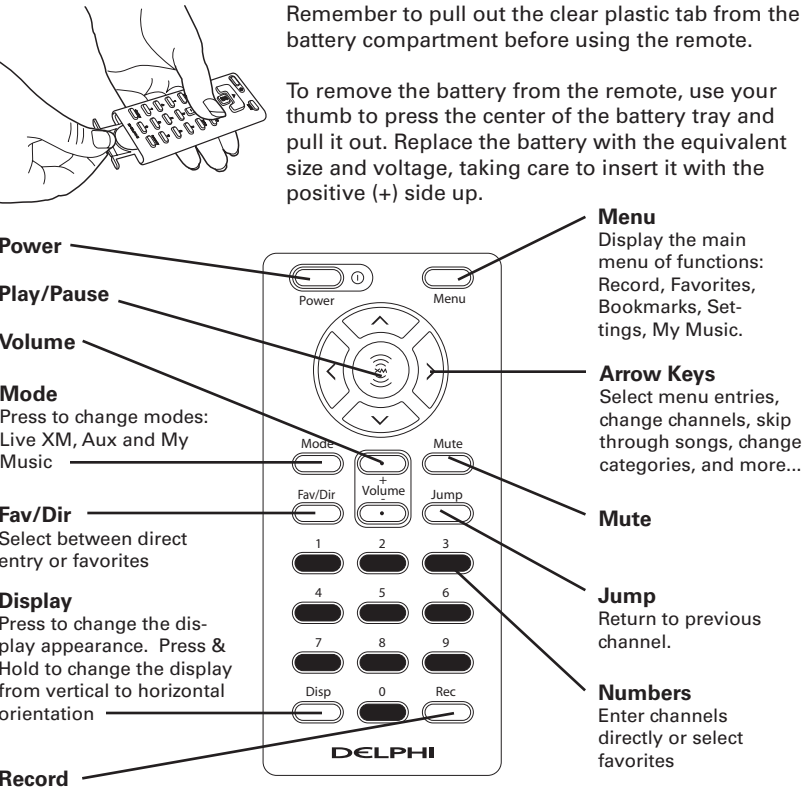

DELPHI


guía de instalación rápida

Juego automotriz

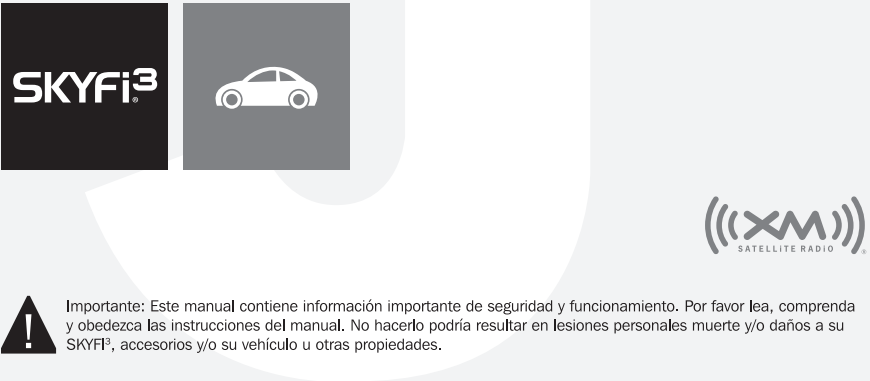


**Importante:** Este manual contiene información importante de seguridad y funcionamiento. Por favor lea, comprenda y obedezca las instrucciones del manual. No hacerlo podría resultar en lesiones personales muerte y/o daños a su SKYFi<sup>3</sup>, accesorios y/o su vehículo u otras propiedades.

Contenido de la caja

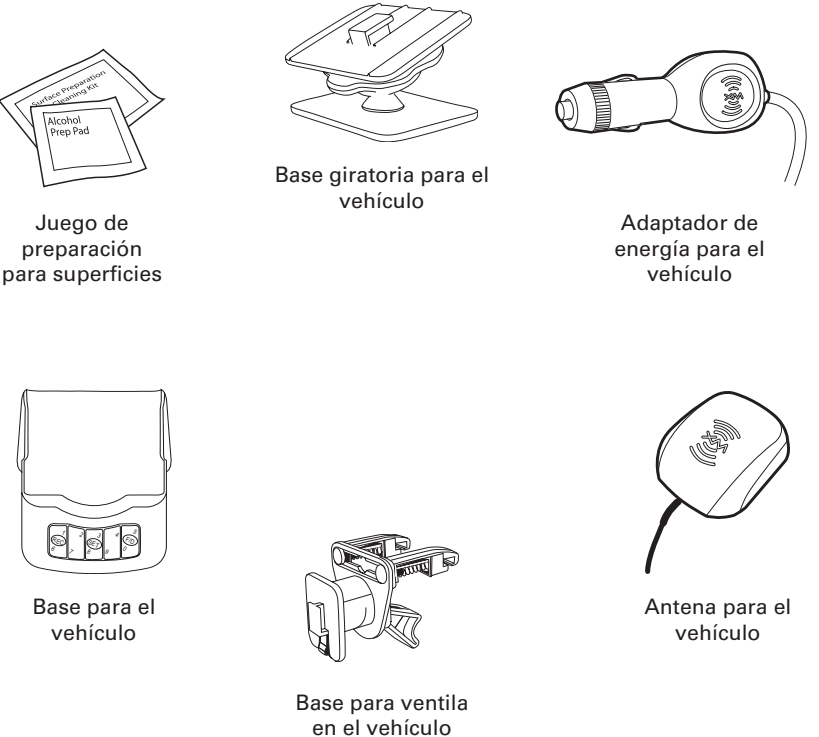

Cómo usar SKYFi<sup>3</sup> en su vehículo


Referencia general

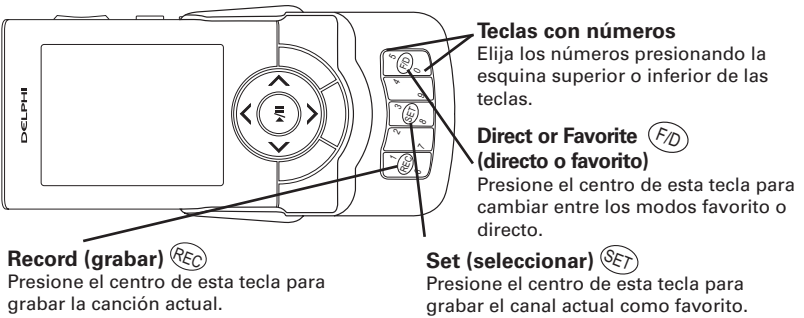

Instalación de la antena

Para obtener una mejor recepción, coloque la antena sobre el techo metálico del vehículo, al menos a 15 cm (6 pulg) de cualquier ventana o el quemacocos.


Si el vehículo es convertible con toldo suave, es posible colocar la antena en la tapa metálica de la cajuela. Debe estar al menos a 10 cm (4 pulg) de la ventana trasera. Cerciérese que la antena y el cable no interfieran con la apertura y el cierre del toldo convertible y la cajuela.

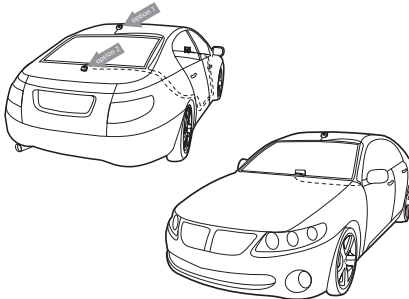

Cómo instalar SKYFi<sup>3</sup> en su vehículo

Base giratoria

Localice una posición apropiada en el tablero del vehículo; la base utiliza un potente adhesivo y podría ser difícil cambiar la posición después de la instalación. No instale esta base en superficies de piel. Cerciérese que la temperatura del aire sea de al menos 16°C 60°F). Limpie la superficie donde va a instalar la base con el juego de limpieza para preparación de superficies, siguiendo las instrucciones en el empaque.




Para quitar la base, levante el cojín del adhesivo con los dedos o una cuchara. Puede calentarlo previamente con una secadora de cabello durante 2 ó 3 minutos para ayudar a ablandar el adhesivo. Quite todo el adhesivo que quede en la superficie del tablero tallando con la mano o use un limpiador neutro según recomiende el fabricante de su vehículo.

**Precaución:** Nunca utilice un calentador industrial o una pistola para remover pintura. Podría dañar la unidad o el vehículo.


Es posible ajustar la tensión de la base giratoria haciendo girar la rueda de apriete. La base de montaje se puede girar para instalarse en superficies verticales y horizontales.

Base para ventila

Localice una ventila de aire lo suficientemente fuerte para soportar el SKYFi<sup>3</sup> y su base. Sujete la base para ventila a la ventila jalando los brazos del resorte hacia atrás. Para quitar la base, jale los brazos del resorte hacia atrás y libere los ganchos de la base de las paletas de la ventila. Saque la base con cuidado. La base puede instalarse en paletas horizontales o verticales haciendo girar la base de montaje. Inserte su SKYFi<sup>3</sup> en la base. Conecte la energía eléctrica y la antena.



Control remoto

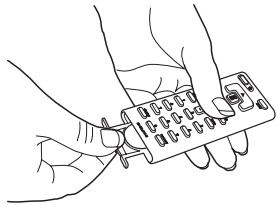

Recuerde quitar la pestaña de plástico del compartimento de la batería antes de usar el control remoto.

Para sacar la batería del control remoto, presione el centro de la charola de batería con el pulgar y sáquela. Reemplace la batería con una de tamaño y voltaje equivalente, prestando atención de que la terminal positiva (+) apunte hacia arriba.

**Power (Encendido)**

**Play/Pause (reproducir/pausa)**

**Volume (volumen)**

**Mode (modo)**  
Presione para cambiar de modo: Live XM, Aux y My Music

**Fav/Dir (favoritos/directo)**  
Elija entre selección directa o favoritos.

**Display**  
Presione este botón para cambiar la apariencia del display. Manténgalo presionado para cambiar la orientación del display de vertical a horizontal.

**Record (grabar)**

**Menu (menú)**  
Muestra los principales menús de funciones: Record (grabar), Favoritos (favoritos), Bookmarks (agregar a favoritos), Settings (ajustes), My Music (mi música).

**Tecclas con flechas**  
Elija funciones del menú, cambie de canal, avance entre las canciones, cambie de categorías, y más...

**Mute (silencio)**

**Jump (saltar)**  
Regresa al canal anterior.

**Números**  
Introduzca canales o elija favoritos directamente.

Contenu de la boîte

Ensemble de préparation de surface

Support articulé pour le véhicule

Adaptateur de courant pour le véhicule

Socle pour le véhicule

Support pour bouche d'air de véhicule

Antenne de véhicule

Installation du SKYFi³ dans votre véhicule

**Support articulé**  
Déterminez un endroit approprié sur le tableau de bord de votre véhicule ; le support utilise un adhésif puissant et il pourrait être difficile à déplacer après installation. N'installez pas ce support sur une surface en cuir. Assurez-vous que la température de l'air est d'au moins 16° C (60 °F). Nettoyez la surface de montage avec la trousse de nettoyage pour la préparation de la surface, en respectant les directives fournies sur l'emballage.

Retirez la pellicule de la surface adhésive et pressez fermement le support articulé sur la surface pendant 30 secondes. Pour de meilleurs résultats, veillez de ne pas toucher ou appliquer de pression sur le support articulé pendant 24 heures.


Pour déposer le support, soulevez le coussinet adhésif avec vos doigts ou une cuiller. Vous pouvez le réchauffer avec un sèche-cheveux pendant 2 à 3 minutes pour ramollir l'adhésif. Retirez tout résidu d'adhésif de la surface du tableau de bord en frottant avec votre doigt ou à l'aide d'un produit nettoyant doux tel que recommandé par le constructeur de votre véhicule.

**Attention :** Ne jamais utiliser un pistolet thermique ou de décapage. Ils pourraient endommager votre appareil ou votre véhicule.

Vous pouvez régler la tension du support articulé en tournant la molette de serrage. La base du support peut pivoter pour convenir aux surfaces verticales ou horizontales.

**Support pour bouche d'air**  
Identifiez une bouche d'air assez résistante pour supporter votre SKYFi³ et son socle. Clipsez le support pour bouche d'air sur la bouche d'air en tirant les bras à ressort vers l'arrière. Pour déposer le support, tirez sur les bras à ressort et libérez les crochets de support des déflecteurs de la bouche d'air. Retirez soigneusement le support. Le support peut être installé sur des déflecteurs horizontaux ou verticaux grâce à sa base pivotante. Insérez le récepteur SKYFi³ dans le socle. Branchez-y le cordon d'alimentation et l'antenne.

Télécommande



N'oubliez pas de retirer la languette en plastique clair du compartiment à pile avant d'utiliser la télécommande.

Pour retirer la pile de la télécommande, enfoncez le centre du compartiment à pile avec votre pouce et retirez-la. Remplacez la pile par une autre de format et tension équivalents, veillez de l'insérer avec le côté positif (+) orienté vers le haut.

**Power (Alimentation)**

**Play/Pause (Marche/Arrêt)**

**Volume**

**Mode**  
Permet de changer de mode : XM en direct, Aux et Ma musique

**Fav/Dir**  
Choisir entre entrée directe et favoris

**Display (Affichage)**  
Permet de changer l'apparence de l'affichage. Maintenir enfoncé pour basculer entre l'affichage vertical et l'affichage horizontal

**Record (Enregistrer)**

**Menu**  
Afficher le menu principal de fonctions : Enregistrer, Favoris, Signets, Réglages, Ma musique.

**Touches fléchées**  
Choisir les entrées à partir du menu, changer de canal, sauter d'une chanson à l'autre, changer de catégorie et davantage...

**Mute (Sourdine)**

**Jump (Sauter)**  
Retourner au canal précédent.

**Numbers (Numéros)**  
Entrez les canaux directement ou choisissez les favoris

Utilisation de SKYFi³ dans votre véhicule

Informations générales

**Touches numériques**  
Choisissez les touches numériques en poussant sur le coin supérieur ou inférieur de la touche.

**Direct ou favori (FD)**  
Appuyez sur le centre de cette touche pour basculer entre les modes favori et direct.


**Régler (SET)**  
Appuyez sur le centre de cette touche pour sauvegarder le canal en cours comme favori.

**Enregistrer (REC)**  
Appuyez sur le centre de cette touche pour enregistrer la chanson en cours.

Placer l'antenne

Pour obtenir la meilleure réception possible, placez l'antenne sur le toit métallique du véhicule, à au moins 15 cm d'une fenêtre ou toit ouvrant.

Si le véhicule est muni d'un toit décapotable, vous pouvez installer l'antenne sur le couvercle du coffre. Elle devrait être placée à au moins 10 cm de la lunette arrière. Assurez-vous que l'antenne et le fil ne nuisent pas à l'ouverture ou la fermeture du toit décapotable et du coffre.

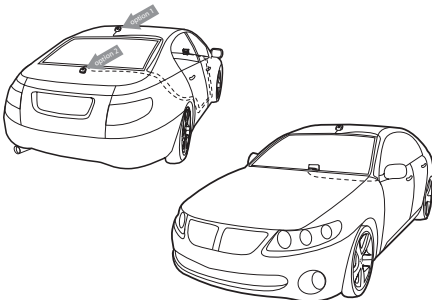

DELPHI

guide d'installation rapide

Trousse pour la voiture



**Important :** Ce manuel contient des renseignements importants sur la sécurité et le fonctionnement. Veuillez lire, comprendre et suivre les instructions de ce manuel. Le défaut de le lire pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort et/ou endommager vos accessoires SKYFi³ et/ou votre véhicule ou propriété.

DELPHI

quick / install guide

Car Kit



**Important :** This manual contains important safety and operating information. Please read, understand, and follow the instructions in this manual. Failure to do so could result in personal injury, death, and/or damage to your MyFi, accessories, and/or to your vehicle or property.

SKYFi³, the XM name, Turnnext, and related logos trademarks of XM Satellite Radio Inc.  
SKYFi³, le nom XM, Turnnext et les logos associés sont des marques de commerce de XM Satellite Radio Inc.  
SKYFi³, le nom XM, Turnnext et les logos associés sont des marques de commerce de XM Satellite Radio Inc.  
©2006 Delphi Corporation. All rights reserved.  
©2006 Delphi Corporation. Tous droits réservés.  
DPS-06-M/L-000

www.delphi.com  
Customer Service: 1.877.GO.DELPHI  
Service à la clientèle : 1.877.GO.DELPHI  
Service al cliente: 1.877.GO.DELPHI  
1441 West Long Lake Road  
Troy, Michigan 48068-5090  
U.S.A.  
Delphi Corporation

DELPHI