

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。  
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。  
本公司拥有对手册内容的最终解释权。



青岛乐金浪潮数字通信有限公司  
地址：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号  
电话：800-860-2099  
传真：800-918-6701  
邮编：266107  
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE：2011.07.02



用户手册 LG-S360

LG Electronics

用户手册

LG-S360

P/N :MFL67300001(1.0)

[www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)

# LG-S360 用户指南 - 中文

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

手册中出现的图片和内容，有可能与实物不符，请以实物为准。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法播放。



# 目录

关于安全有效使用手机的准则.....	4	转至 .....	23
安装 SIM 卡和手机电池	14	<b>多媒体 .....</b>	<b>23</b>
安装存储卡 .....	15	照相机 .....	23
开始 .....	16	摄像机 .....	23
开机和关机 .....	18	音乐 .....	23
拨打电话 .....	18	FM 收音机 .....	23
拨打国际电话 .....	18	录音机 .....	24
接听电话 .....	18	铃声创作 .....	24
<b>选择功能和选项 .....</b>	<b>19</b>	<b>信息 .....</b>	<b>24</b>
<b>功能表 .....</b>	<b>20</b>	创建信息 .....	24
<b>应用程序 .....</b>	<b>21</b>	收件箱 .....	24
我的应用程序 .....	21	草稿箱 .....	24
设置 .....	21	发件箱 .....	24
<b>通话记录 .....</b>	<b>21</b>	已发送 .....	25
所有通话 .....	21	保存的项目 .....	25
未接来电 .....	21	安全信箱 .....	25
已接来电 .....	21	情绪符 .....	25
已拨电话 .....	21	信息设置 .....	25
通话时间 .....	21	<b>我的文档 .....</b>	<b>26</b>
数据量 .....	21	外部存储器 .....	26
通话费用 .....	21	我的图像 .....	26
<b>管理器 .....</b>	<b>22</b>	我的声音 .....	26
日程表 .....	22	我的视频 .....	26
任务 .....	22	其它 .....	26
备忘录 .....	22	秘密盒 .....	26
私人备忘录 .....	22	<b>电子邮件 .....</b>	<b>26</b>
日期计算器 .....	22		

<b>电话本</b> .....	<b>26</b>	安全性 .....	34
姓名 .....	26	SOS 模式 .....	35
设置 .....	27	内存信息 .....	35
群组 .....	27	恢复出厂设置 .....	36
快速拨号 .....	27		
服务号码 .....	28	<b>配件</b> .....	<b>36</b>
本机号码 .....	28	<b>技术参数</b> .....	<b>37</b>
我的名片 .....	28	外部环境 .....	37
<b>工具</b> .....	<b>28</b>	<b>故障排除</b> .....	<b>38</b>
闹钟 .....	28		
计算器 .....	28		
秒表 .....	29		
换算器 .....	29		
世界时间 .....	29		
SIM卡服务 .....	29		
<b>互联网</b> .....	<b>29</b>		
<b>连接</b> .....	<b>29</b>		
蓝牙 .....	29		
与其它蓝牙设备配对 .....	29		
使用蓝牙发送和接收文 件 .....	30		
更改蓝牙设置 .....	30		
<b>设置</b> .....	<b>31</b>		
双段 SIM 卡 .....	31		
情景模式 .....	31		
显示 .....	31		
日期和时间 .....	32		
通话设置 .....	32		
手机设置 .....	34		

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

### 警告

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿手持手机。
- 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原厂配件，例如电池和充电器等。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

### 小心！

- 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。

- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电器设备造成干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 应按相关条例处置废旧电池。
- 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾、触电等事故。
- 请勿损坏(加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断)电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- 暴风、雷击及闪电现象严重

时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。

- 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- 请勿在手机上涂颜色，这会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- 清洁手机时，请先拔出电源

线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。

- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

## 射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款LG-S360型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段

上以其最高测定能量级发射频率。

- 虽然LG各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP) 所规定的 SAR 界限是在十 (10) 克人体组织上平均为 2W/kg。
- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.457W/kg (10g 体积平均测量结果), 符合国家标准 GB21288-2007 的要求。
- 各国/地区政府所采用的 SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会 (IEEE) 评估制定, 其标准是在一 (1) 克人体组织上平均为 1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

## 产品保养和维护

### 警告

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器等配件。使用其它类型的

配件将可能终止该手机的相关证明或担保, 甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修, 请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 外部温度会影响手机的使用性能, 因此请勿在过热或过冷的地方使用手机。经过本公司实验室的测试, 建议最高使用温度为: 放电时 +55° C, 充电时 +45° C, 最低使用温度: -10° C。

- 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔(电源插销)，则金属物件(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员或具备相关资格的服务技术人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会导致意外发生，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件，使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，请不要将其撕掉。
- 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质(酒精、苯，稀释剂等)洗剂，以避免火灾等事故的发生。

## 有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项。

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。



## 电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这些干扰可能会影响电器设备的性能。

- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。

- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。若驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您户外听音乐时请您将音量调节适当，以确保您能掌握周围环境和动态。当您过马路时应该特别注意。

## 防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与电话机保持一定距离，同时请注意将音乐及通话音量调节适当。

## 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

## 潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站或其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

## 电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具 有可能影响电池性能的记忆效应。

- 为了最大程度地延长电池使用寿命，请使用LG电池和充电器。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您 的手机造成伤害。
- 切勿拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

## 网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

## 儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

## 存储卡信息及保养

(存储卡为可选配件)

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和保存存储卡。

- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

## 安全密码

- 手机默认的安全密码为0000。

## 电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用LG-S360手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

1. 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由

运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。

如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。

- \* 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

## 有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

### 1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O

### 注意：

1. “O”表示该有害物质在该部品所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部品的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

## 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、数据线	
电池	

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件（温 / 湿度）为基准。

## 安装 SIM 卡和手机电池

### 安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

#### 重要！

SIM 卡很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理插入或取出卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

### 说明

取出电池前，请关闭手机并断开与充电器的连接。

- 1 卸下后盖。
- 2 取出电池。
- 3 插入 SIM 卡。
- 4 插入电池。
- 5 盖上后盖。
- 6 充电。

**备注：**第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。



## 安装存储卡

卸下电池盖。插入存储卡，使其金色接触区域面朝下。  
要取出存储卡，如图所示轻推。



**备注：**存储卡是可选配件。





# 开始



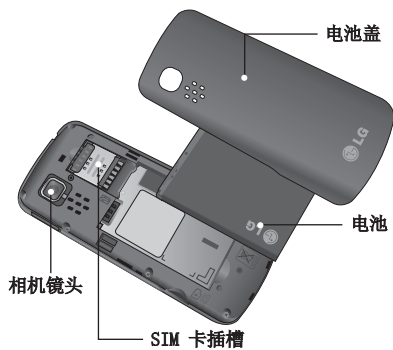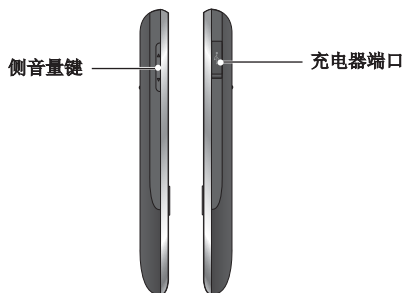



## 开机和关机



1. 按住结束键，直到开机。
2. 按住结束键，直到关机。

## 拨打电话



1. 输入电话号码，包括区号。
2. 按  键呼叫号码。
3. 要结束通话，请按  键。

**注：**当手机插入两个SIM卡后，在拨打电话时，您可以依次选择**选项**→**呼叫方式**→SIM1/SIM2。



## 拨打国际电话

1. 长按  键以输入国际电话前缀+。
2. 输入国家代码、地区代码和电话号码。
3. 按  键呼叫号码。


## 接听电话

1. 手机在来电时会有响铃提示。
2. 如果已将**按任意键**设置为**接听模式**，则按除  、侧音量键及左右软键以外的任何键均可接听来电。
3. 要结束通话，请按  键。

## 选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。 这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过两个标记为  和  的软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。

根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同；每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。

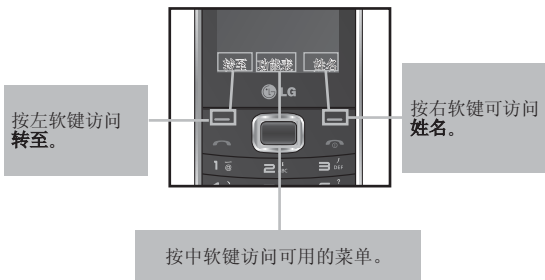

# 功能表

## 1. 应用程序

我的应用程序  
设置

## 2. 通话记录

所有通话  
未接来电  
已接来电  
已拨电话  
通话时间  
数据量  
通话费用

## 3. 管理器

日程表  
任务  
备忘录  
私人备忘录  
日期计算器  
转至

## 4. 多媒体

照相机  
摄像机  
音乐  
FM 收音机  
录音机  
铃声创作

## 5. 信息

创建信息  
收件箱

草稿箱  
发件箱  
已发送  
保存的项目  
安全信箱  
情绪符  
信息设置

## 6. 我的文档

外部存储器  
我的图像  
我的声音  
我的视频  
其它  
秘密盒

## 7. 电子邮件

获取账户  
其它

## 8. 电话本

姓名  
设置  
群组  
快速拨号  
服务号码  
本机号码  
我的名片

## 9. 工具

闹钟  
计算器

秒表  
换算器  
世界时间  
SIM卡服务

## 10. 互联网

## 11. 连接

蓝牙  
USB连接模式  
网络设定  
互联网配置文件  
互联网接入  
接入点  
数据网络SIM卡  
设置  
数据漫游  
数据费用提醒

## 12. 设置

双段 SIM 卡  
情景模式  
显示  
日期和时间  
通话设置  
手机设置  
安全性  
SOS 模式  
内存信息  
恢复出厂设置

## 应用程序

### 我的应用程序

您可以选择游戏和应用程序。

### 设置

您可以设置配置文件并查看与游戏和应用程序相关的安全性信息。

## 通话记录

### 所有通话

您可以查看近期的未接来电、已接来电和已拨电话的所有列表。

### 未接来电

此选项允许您查看最近未应答的来电。

### 已接来电

此选项允许您查看最近已接的来电。

### 已拨电话

此选项允许您查看最近拨打的电话。

### 通话时间

您可以查看**最后通话**、**拨出电话**、**已接来电**、**所有通话**的通话时间。

### 数据量

此选项允许您查看**已发送的数据**、**接收的数据**和**所有数据**。

### 通话费用



可检查**最后通话**和**所有通话**的费用，您也可以选择**设置通话费用**等。

## 管理器




### 日程表

当您进入此功能表后，手机屏幕上将显示一个日历。在您更改日期后，日历会按照该日期更新，方形光标也将标示于该日期上。如果日历上有特殊图标，表示当天已设定日程表，该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已为此日程设定提示音，手机根据设置将在设定的时间发出提示。

### 任务

1. 按  键**新增**，按左右导航键设置时间。
2. 按下导航键输入备忘录。
3. 按下导航键选择级别（**高/中/低**）按  选择完成。

### 备忘录

1. 如果备忘录为空，可按  键选择**添加**。
2. 输入备忘录内容，然后按  键**保存**。
3. 按上下键在备忘录列表中选择要查看的项目，按  键，用左右键可以连续查看保存的其它备忘录。

### 私人备忘录

查看私人备忘录需要输入安全密码，默认的安全密码为0000。

### 日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。

在**自**选项中设置所需日期，在**之后**选项中设置天数，此时会在下面显示**结果日期**。

## 转至

您可以在我的导航键中设置转至对应的导航键，将需要的菜单添加到转至的快速菜单中。

## 多媒体

### 照相机

您可以拍照并根据需要调整设置。

### 摄像机

您可以录制视频并根据需要调整设置。

### 音乐

**最近播放** - 显示您最近播放的歌曲。

**所有歌曲** - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

**播放列表** - 包含您创建的所有播放列表。

**艺术家** - 按艺术家浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**流派** - 按流派浏览音乐集合。

**随机播放曲目** - 以随机顺序播放您的曲目。

### FM 收音机

LG-S360 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。


**备注:** 要获得最佳收听效果，您需要连接耳机充当收音机天线。请将耳机插入耳机插槽。

### 搜索电台

您可以手动或自动扫描收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行扫描。



## 录制收音机内容

1. 收听电台时如果要录制收听的内容，轻按  **录制**按钮。
2. 录制时间将显示在手机上。如果要停止录音，请按**停止**。如果录音完成，所录制的内容将以MP3文件格式保存在**我的文档**中。

## 录音机

您可以录制语音备忘录。


## 铃声创作



通过此功能，您可以使用现有MP3文件创建自己的铃声。

## 信息

### 创建信息

您可以使用此菜单编辑并发送短信息。

1. 按  键选择进入**创建信息**。

2. 输入收件人号码，您也可以按  键添加收件人。
3. 输入文本，信息编辑完成后按  键发送，成功发送的信息均会自动保存在已发送中，发送失败的信息会自动保存在发件箱中。

**注：**当手机插入两个SIM卡后，在发送信息时，您可以依次选择选项->发送方式->SIM1/SIM2。

## 收件箱

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。您可以通过指示图标识识别每一条信息。

## 草稿箱

您可以将临时信息保存在草稿箱中。

## 发件箱

此菜单允许您查看正在发送或发送失败的信息。

发送成功的信息将被移动到已发送菜单。

## 已发送

您可以通过此菜单查看您已经发送成功的信息。

## 保存的项目

您可以通过此菜单查看已保存信息，文本模板和多媒体模板。

## 安全信箱

您可以添加私信。您需要输入安全密码才能使用此功能表，以便保护私信的隐私。

## 情绪符

您可以使用和编辑图释等。

## 信息设置

此功能表允许您设置网络服务提供商的功能。

## 我的文档

### 外部存储器

如果您的手机中已插入存储卡，它将显示为我的文档中的一个文件夹。

\* 存储卡为可选配件。

### 我的图像

您可以查看图像，选择一个图像后按**选项**您可以使用各种功能。

### 我的声音

您可以查看存储的所有声音文件，选择一个铃声后按**选项**您可以使用各种功能。

### 我的视频

您可以查看存储的视频文件。

### 其它

您可以存储除图像、声音和视频外的其它类型

文件。

### 秘密盒

您可以添加私人数据。您需要**输入安全密码**才能使用此功能表，以便保护私人数据的隐私。

### 电子邮件

要发送/接收电子邮件，您首先需要设置电子邮件帐户。

1. 您可以在收件人、抄送等字段中输入电子邮件地址。

**提示：**要输入“@”，请按  键，然后选择“@”。

2. 输入邮件主题。

### 电话本

#### 姓名

您可以使用该功能来添加或编辑电话本信息。

## 设置

**联系人列表设置** - 您可以设置**名称显示**和**联系人视图**。

**复制** - 您可以把手机中的条目复制至SIM卡1或SIM卡2，也可把SIM卡1或者SIM卡2中的条目复制至手机。也可以在SIM卡1与SIM卡2之间操作。

**移动** - 其操作与复制相同，但联系人仅保存在移动目标位置。

**通过蓝牙发送所有联系人** - 您可以通过蓝牙传输功能发送所有联系人。使用此功能，需要打开蓝牙。

**备份电话本** - 将电话本信息备份到外部存储器中(外存卡插入后此菜单可用)。

**恢复电话本** - 从外部存储器中恢复备份的电话本信息(外存卡插入后此菜单可用)。

**清空电话本** - 您可以选择清空手机或SIM卡中的电话本信息。清空后不可恢复，请谨慎使用。

**内存信息** - 您可以查看手机和SIM卡的存储信息。

## 群组

您可以按  选择项目。



**新增群组** - 您可以新增一个群组。

**添加成员** - 您可以添加成员到当前选定的群组。  
\* 只有存在话机里的联系人才能加入群组。

**群组详情** - 您可以编辑群组名称等。

**删除** - 您可以删除群组。

## 快速拨号

您可以为姓名列表条目指定按键  -  中的任意一键。在待机模式下，可长按此按键直接呼叫。

**注：**数字键9号键已预设为SOS模式，详情请参照关于

SOS模式的功能说明。

1. 如果您要添加快速拨号，请通过按**添加**，选择姓名。
2. 在分配快速拨号号码后，您可以编辑或删除条目等。

## 服务号码

使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务（如果您的SIM卡支持）。

## 本机号码


您可以存储并查看自己的SIM卡号码（取决于SIM卡）。

## 我的名片

此选项允许您创建自己的名片，包含您的名字和手机号码等。

# 工具

## 闹钟

1. 设置闹钟请按  键选择**编辑**，选择设置时间，输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期：**一次、每天、周一至周五、周一至周六、除假日外或选择工作日**。
3. 选择提醒方式：**声音、振动、响铃和振动或根据情景模式**。
4. 选择闹钟提示音和名称，并设置间隔时间。
5. 按**完成**保存。

## 计算器

您可以使用此计算器进行简单的加减乘除运算。此外，您也可以使用计算器的其它各种功能，如，正弦函数，余弦函数及对数计算等。

## 秒表

1. 按**开始**开始计时，按**记录**记录时间。
2. 按**停止**确定一圈时间的记录。
3. 按**恢复**复位。

## 换算器

该功能可实现单位的转换。有7种可以转换的单位类型：**币种、面积、长度、重量、温度、体积和速度**。

## 世界时间

世界时间功能提供世界各地主要城市的大体方位及时间。

## SIM卡服务

此菜单视 SIM卡和网络服务而定。

## 互联网

互联网功能表允许您浏览运营商的主页并下载音乐、视频和应用程序。

**备注：**连接此服务并下载内容时，会产生流量费用。具体请查看网络提供商要求的数据付费。

## 连接

**蓝牙** – 您可调节蓝牙连接设置。

Bluetooth QDID: B017835

## 与其它蓝牙设备配对

将您的 LG-S360 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

1. 打开蓝牙，然后**搜索新设备**。
2. 选择要添加的装置，输入通行码（如无需输入则直接选择确定）。
3. 您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备

上输入相同的通行码。

4. 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

### **使用蓝牙发送和接收文件 发送文件：**

#### **使用蓝牙发送文件：**

1. 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
2. 依次选择选项→发送→蓝牙。
3. 选择您要向其发送文件的设备。
4. 文件将被发送。

### **接收文件：**

1. 要接收文件，手机蓝牙必须为**开且可见**。
2. 手机会提示您是否接收来自其他设备的文件。选择**是**以接收文件。

### **更改蓝牙设置**

可以对**我的设备可见性**、**我的设备名称**、**支持的服务**和**我的地址**进行设置或查看。

**USB 连接模式** - 您可使用数据存储模式将文件从兼容的电脑传输到手机存储器中，或从手机存储器传输到兼容的电脑中。

**网络设定** - 您可以使用此功能表设置选择网络和网络模式设置。此外，您还可以向**首选列表**添加要连接的可选网络。

**互联网配置文件** - 此功能表显示互联网网络设定。您可以使用**选项**功能表**新增**、**删除**或**编辑**配置文件。但是，您不能删除或编辑默认配置。

**互联网接入** - 此功能表显示用于互联网、彩信和 Wi-Fi 连接的连接设置以及接入点信息。您可以使用**选项**功能表**新增**、**删除**或**编辑**网络设定。

**接入点** - 此功能表显示接入点列表。您可以使用**选项**功能表添加、删除或编辑网络设定。但是，您不能删除或编辑默认配置。

**数据网络 SIM卡设置** - 您可以选择设置 SIM 卡 (SIM1 卡或 SIM2 卡)，数据网络连接将通过指定卡建立。

**数据漫游** - 您可以将数据漫游设为**开启/关闭**。在漫游网络覆盖范围内，当设为**开启**时，会显示提醒：“漫游时将产生数据服务费用。继续？”。如果设为**关闭**，那么当用户进入漫游网络时，使用数据的应用程序(互联网/Java/SNS/Widget)将被阻止。

**数据费用提醒** - 当您连接互联网时，可能收取数据费用。您可以将“数据费用提醒”设为**每次询问/从不询问**。

## 设置

### 双段 SIM 卡

本手机支持双段 SIM 卡模式，允许您同时使用两张 SIM 卡，无需更换。如果安装了两张 SIM 卡，您可以激活其中一张或同时激活两张 SIM 卡。

**提示：**双段SIM卡单通话：当其中一张SIM卡在使用网络(如WAP/JAVA/彩信/通话)时，另一张SIM卡不能使用网络相关服务。

### 情景模式

您可以针对不同事件或环境调整和自定义手机铃声。

### 显示

您可以更改手机显示的设置。



## 日期和时间

您可以设置与日期和时间相关的功能。

## 通话设置

您可以设置与呼叫相关的功能表。

### SIM1、SIM2

**呼叫转接** - 呼叫转接服务允许您将语音来电转接至其他号码。有关详细信息，请联系您的服务提供商。

- **所有语音来电**：无条件地转接所有语音呼叫。
- **正在通话时**：在用户接听其他电话时转接语音呼叫。
- **无人接听时**：无人应答时转接语音呼叫。
- **无网络或关机时**：当手机关机或处于网络覆盖范围之外时转接语音呼叫。

**呼叫限制**：呼叫限制服务可阻止手机拨打或接听特定类别的电话。此功能要求呼叫限制密码。

**固定拨号**：您可以限制呼叫选定的电话号码。号码受 PIN2 码保护。

- **打开**：您可以限制呼叫选定的电话号码。

### 呼叫等待

- **激活**：如果选择**激活**，您可以接收等待(接收)的呼叫。
- **停用**：如果选择**停用**，您将无法接收等待(接收)的呼叫。
- **查看状态**：查看呼叫等待的状态。

### 发送我的号码

- **由网络设定**：通过网络设定此选项，或者直接选择**开启/关闭**，在接听方的电话上显示/隐藏您的手机号码。

## 自动重拨

- **启动：**如果已激活此功能，那么在对方无人接听或者拒接时，手机将自动尝试重拨。
- **关闭：**如果对方无人接听或者拒接，手机不会尝试重拨。

**免费通话计时器：**此功能表允许跟踪免费通话的分钟数。输入可用分钟数后，此设备将跟踪免费分钟数。


此设备将在您通话时自动减去已通话的分钟数。

**分钟提示音：**确定在通话过程中，是否要在选定分钟间隔发出提示音。

**保存新号码：**选择**是**以在通话结束后提示保存联系人保存新号码。

## 常用设置

### 接听模式

- **仅发送键：**如果选择此功能，您只能通过按 

键来接听来电。

- **按任意键：**如果选择此功能表，您可以通过按除侧音量键、软键(左软键/右软键)和结束键以外的任意键来接听电话。

**蓝牙接听模式** - 选择**免提**可使用蓝牙耳机来接听来电，或者，选择**手机**可按手机按键来接听来电。

**拒接来电列表** - 此功能表显示您选择拒绝其来电的联系人手机号码。您可以使用**添加**按钮添加新号码。收到来自拒接来电列表中的来电时，将自动拒接。

在通话记录中，此类通话旁边会显示已拒接图标。

**限时呼叫** - 拨出的电话将在指定时间间隔后自动断掉。如果已在**设置>通话设置>常用设置>限时呼叫**中启用了限时呼叫，那么用户可直接通过选项(联系人、通话记录、拨号屏幕)功能表里的限时呼叫菜单选择相关

SIM卡进行限时呼叫。

**自我呼叫** - 自我呼叫模仿真实来电。按键的“###”进行自动呼叫。不收取任何费用。

## 手机设置

**自动键盘锁** - 您可以设置在一定时间后自动锁定键盘。

**Language** - 您可以更改手机中显示文本的语言。此更改还将影响语言输入模式。

**电池状态** - 根据当前电池状态显示大概的剩余待机时间、剩余通话时间。

**手机信息** - 显示电话号码、型号和软件版本。

## 安全性

此功能表允许您安全设置手机。

**PIN 码请求** - 您可将手机设置为开机时需要请求 SIM 卡的 PIN 码。

**手机锁** - 您可以使用安全密码来防止他人擅自使用手机。

**更换SIM 卡时锁定** - SIM 卡更换时设置锁定功能。

**防盗手机追踪器** - 如果防盗手机追踪器设置开启，当SIM卡更换时，手机将会发送一条包含有关被盗手机的相关信息：IMEI号、目前使用该手机的人所用的号码的追踪信息给接收列表中的电话号码。

激活防盗手机追踪器

1. 从主菜单中选择**设置** > **安全性** > **防盗手机追踪器**，然后输入安全密码。
2. 选择设置防盗**开启**或者**关闭**。并可以进行设置收件人姓名、主要号码、次要号码等。

**应用程序锁** - 为了避免未经授权使用手机应用程序，您可以启用应用程序锁，它要求用户在访问应用程序前输入密码。密码

与安全密码相同（默认密码为 0000）。

**更改密码** - PIN 码是 Personal Identification Number 的缩写，用于限制未经授权的人员使用手机。您可以更改访问密码：安全密码、PIN 码、PIN2 码。

## SOS 模式

**设置 SOS 模式** - 用于启用 SOS 模式。在待机屏幕中长按 9 号键启用此模式后，手机将发出 SOS 信息并停留在 SOS 模式。

**信息** - 紧急情况下，按住 9 号键可更改为 SOS 模式。在 SOS 模式中，SOS 信息将发送至指定收件人，来自他们的来电将被自动接听。所有通知提示音保持静音。要退出 SOS 模式，请按主屏幕中结束键。

**收件人列表** - SOS 信息将发送至收件人列表中的收件人，在 SOS 模式下，

手机将自动接听来自这些联系人的电话。

**帮助** - 有关此处所述 SOS 模式的详细信息。

## 内存信息

您可以检查手机、SIM 卡和外部存储器（如已插入）的可用空间及使用情况。

## 恢复出厂设置

您可以初始化所有出厂默认设置。要启动此功能，您需要输入安全密码。

## 配件

注意：基本配件中的图片可能跟实物不符，请以实物为准。

电池



充电器



说明书



数据线



### 备注：

- 请务必使用LG原装配件，否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同，如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

## 技术常规参数

### 外部环境

**最高温度：** +55° C(放电) +45° C(充电)

**最低温度：** -10° C

## 故障排除

问题	可能的解决方案
手机无法打开	请取出电池，重新插入。然后，按开机键开机。
电池电量空	为电池充电。查看显示屏上的充电指示图标。
电池无法正确充电或手机有时会自动关机	使用干净柔软的布擦拭手机和电池充电触点。
电池的使用时间缩短	如果电池使用时间缩短，可能是由于使用环境、通话音量过高或信号微弱等因素造成。
充电错误 - 温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
充电错误 - 充电器错误	请仅使用 LG 原装配件。
充电错误 - 电池故障	替换电池。
充电错误 - 充电时不显示电池图标	电池为空或长时间未使用。可能需要一段时间，屏幕上才会显示电池图标。
忘记手机密码	默认手机码为“0000”。
输入 PUK 码	PIN 码连续三次输入不正确，话机将被锁定。请输入服务提供商提供的 PUK 码。

问题	可能的解决方案
无网络	您所在区域可能信号较弱。请移到其它区域并重试。您正在尝试访问服务提供商未订阅的选项。有关详情，请与服务提供商联系。
您已输入号码却没有拨号	请确保您已按通话/确定键。 请确保您访问的是正确的网络服务。 请确保您未设置拨出电话限制选项。 请确保您已输入区号。
您的联系人无法接通您的电话	请确保手机已开机。按通话/确定键超过一秒钟。请确保您正在访问网络服务。请确保您未设置呼叫拦截选项。
您的联系人无法听到您的声音	请确保您已关闭扬声器。请确保您将手机放在嘴边较近位置。麦克风位于手机底部。
通话声音质量较差	检查显示屏上的信号指示符。栏数表示信号强度。 如果您位于某大楼内，请将手机轻轻移至窗户旁边。
当拨打联系人电话时，未拨出任何号码	使用电话本搜索功能确保号码储存正确。如有必要，重新保存号码。



## 故障排除

问题	可能的解决方案
无法使用浏览器	您的订阅未包括数据权限。您需要联系您的服务提供商才能使用此服务。
如果以上指南无法帮助您解决问题	请记住手机型号，然后对问题进行简单说明。请联系您的手机经销商或 LG 服务中心以获得帮助。