

# 联想手机

---

用户手册

型号:V821

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任，但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询 或登陆：

售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：010-82879600，0592-5715315

阳光服务网站：<http://www.lenovo.com>

联想移动网站：<http://www.lenovomobile.com>

# 目录

<b>安全和维护</b>	<b>10</b>
<b>第 1 章 开始使用</b>	<b>13</b>
1.1 电池	13
1.1.1 电池的拆卸和安装	13
1.1.2 电池的充电	13
1.1.3 电池的使用	13
1.1.4 电量的指示	13
1.2 连接网络	14
1.2.1 SIM 卡	14
1.2.2 SIM 卡的插入	14
1.2.3 SIM 卡的去锁	14
1.2.4 连接到网络	15
1.3 待机屏及内容	15
1.4 按键	19
1.5 数字与字符的输入	22
1.6 输入信息	23
1.6.1 输入文本编辑窗	23
1.6.2 切换输入法	23
1.6.3 中文拼音输入法	24
1.6.4 笔划输入法	24
1.6.5 智能英文小写输入法	25
1.6.6 智能英文大写输入法	26
1.6.7 英文小写输入法	26
1.6.8 英文大写输入法	26
1.6.9 数字输入法	26
1.6.10 符号输入	27
<b>第 2 章 拨打和接听电话</b>	<b>28</b>
2.1 电话的开/关	28
2.2 拨打电话	28
2.2.1 直接拨号	28
2.2.2 从电话簿中拨打电话	29

2.2.3 快速拨号	30
2.2.4 SIM 卡位置拨号	30
2.2.5 电话未拨通	30
2.3 接听电话	30
2.4 通话过程中	31
2.4.1 调整音量	31
2.4.2 挂断	31
2.4.3 新信息	31
2.4.4 接听新电话	31
2.4.5 同时接通两个电话	31
2.4.6 会议通话	32
2.5 紧急呼叫	32
<b>第 3 章 菜单操作</b>	<b>34</b>
3.1 主菜单结构	34
3.2 主菜单的选取	34
3.3 其它选取方式	34
3.4 菜单功能表	35
<b>第 4 章 信息</b>	<b>38</b>
4.1 信息	38
4.2 发信息	39
4.2.1 创建和发送短信	39
4.2.2 创建和发送彩信	40
4.3 接收信息	42
4.4 读取信息	42
4.5 浏览发件箱	45
4.6 浏览已发送信息	46
4.7 草稿箱	46
4.8 收藏夹	47
4.9 信息模板	47
4.10 设置	48
4.10.1 短信设置	48
4.10.2 彩信设置	48
4.10.3 恢复缺省设置	49
4.11 语音信箱	49

4.12 内存状态	49
4.13 OTA	49
<b>第 5 章 电话簿</b>	<b>51</b>
5.1 电话簿的分组	51
5.2 新建电话记录	51
5.3 复制	52
5.4 移动	53
5.5 删除	53
5.6 多选删除	53
5.7 删除所有	53
5.8 群组	54
5.9 查找	54
5.10 来电助手	54
5.10.1 启用与关闭	55
5.10.2 设定名单	55
5.10.3 服务时段	56
5.10.4 重命名	56
5.11 本机号码	56
5.12 内存状态	57
5.13 联系人详细信息	57
5.14 保存号码	58
<b>第 6 章 通话记录</b>	<b>59</b>
6.1 未接电话	59
6.2 已接电话	60
6.3 已拨电话	60
6.4 通话计时	60
<b>第 7 章 情景模式</b>	<b>61</b>
7.1 启动模式	61
7.2 个性化设置	61
<b>第 8 章 手机设置</b>	<b>63</b>
8.1 话机设置	63
8.1.1 日期和时间	63
8.1.2 语言	63
8.1.3 快捷菜单	63

8.1.4 USB 模式	63
8.2 显示设置	64
8.2.1 主显示屏	64
8.2.2 子显示屏	64
8.2.3 背光时间	65
8.2.4 亮度	65
8.3 提示音	65
8.4 通话设置	65
8.4.1 任意键接听	65
8.4.2 来电转接	65
8.4.3 来电等待	66
8.4.4 自动重拨	66
8.4.5 自动应答	66
8.4.6 翻盖接听	66
8.4.7 快速拨号	66
8.4.8 分钟提示音	67
8.4.9 IP 号码	67
8.5 安全设置	67
8.5.1 电话锁	67
8.5.2 通话限制	67
8.5.3 SIM 密码	68
8.5.4 PIM 保护	68
8.5.5 更改密码	69
8.6 网络	69
8.7 恢复出厂设置	70
8.7.1 恢复出厂设置	70
8.7.2 恢复设置与数据	71
<b>第 9 章 娱乐</b>	<b>72</b>
9.1 照相/摄像	72
9.2 游戏	74
9.2.1 推箱子	74
9.2.2 贪食蛇	74
9.2.3 俄罗斯方块	74
9.3 音乐播放器	74

<a href="#">9.4 影像播放器</a>	75
<a href="#">9.5 录音机</a>	76
<a href="#">9.6 移动 QQ</a>	77
<a href="#">9.6.1 QQ 聊天</a>	77
<a href="#">9.6.2 QQ 查询</a>	77
<a href="#">9.6.3 QQ 信箱</a>	78
<a href="#">9.6.4 QQ 设置</a>	78
<a href="#">9.7 JAVA</a>	79
<a href="#">9.7.1 程序</a>	79
<a href="#">9.7.2 预置程序</a>	79
<a href="#">9.7.3 下载</a>	79
<a href="#">9.7.4 内存状态</a>	79
<a href="#">9.7.5 网络设置</a>	79
<b><a href="#">第 10 章 工具</a></b>	<b>80</b>
<a href="#">10.1 闹钟</a>	80
<a href="#">10.1.1 开启闹钟</a>	80
<a href="#">10.1.2 关闭闹钟</a>	81
<a href="#">10.1.3 闹钟响闹</a>	81
<a href="#">10.2 日历与安排</a>	81
<a href="#">10.2.1 功能简介</a>	81
<a href="#">10.2.2 日程表</a>	81
<a href="#">10.2.3 周年纪念日</a>	83
<a href="#">10.3 记事本</a>	83
<a href="#">10.4 字典</a>	84
<a href="#">10.5 计算器</a>	84
<a href="#">10.6 秒表</a>	85
<a href="#">10.7 倒计时</a>	85
<a href="#">10.8 单位转换</a>	86
<a href="#">10.9 货币兑换</a>	87
<a href="#">10.10 世界时钟</a>	88
<a href="#">10.11 连接工具</a>	89
<a href="#">10.11.1 PC 工具</a>	89
<a href="#">10.11.2 GPRS 上网</a>	89
<a href="#">10.11.3 使用 U 盘</a>	90

10.12 STK 应用 .....	90
<b>第 11 章 我的文档</b> .....	<b>91</b>
11.1 多媒体资源 .....	91
11.2 资源的用法 .....	91
11.3 影像 .....	91
11.3.1 录像 .....	91
11.3.2 照片 .....	92
11.3.3 图片 .....	93
11.3.4 内存状态 .....	94
11.4 声音 .....	94
11.4.1 铃音 .....	94
11.4.2 录音 .....	95
11.4.3 音乐 .....	96
11.4.4 预设 .....	96
11.4.5 内存状态 .....	97
11.5 U 盘 .....	97
11.5.1 录像 .....	97
11.5.2 声音 .....	97
11.5.3 图片 .....	98
11.5.4 音乐 .....	99
11.5.5 格式化 .....	99
11.6 电子书 .....	99
<b>第 12 章 互联网</b> .....	<b>100</b>
12.1 离线状态下浏览器菜单 .....	100
12.1.1 联想网上视界 .....	100
12.1.2 书签 .....	100
12.1.3 输入地址 .....	101
12.1.4 最后页面 .....	101
12.1.5 最近页面 .....	101
12.1.6 离线浏览 .....	101
12.1.7 设置 .....	101
12.1.8 GPRS 信息 .....	101
12.2 在线状态下浏览器菜单 .....	101
<b>第 13 章 联想空间</b> .....	<b>103</b>



<a href="#">13.1 彩信乐园</a>	103
<a href="#">13.2 短信天地</a>	103
<a href="#">13.3 网上视界</a>	104
<a href="#">13.4 炫彩图铃</a>	104
<a href="#">13.5 音信传情</a>	105
<a href="#">13.6 综合气象</a>	105
<a href="#">13.7 使用小窍门</a>	105
<b>第 14 章 常见问题</b>	<b>106</b>
<b>第 15 章 名词解释</b>	<b>108</b>
<b>第 16 章 技术参数</b>	<b>109</b>

## 安全和维护

### 使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭关机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁将有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。

- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 小心使用耳机等配件。如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

## **使用电池时，请遵循以下注意事项。**

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内（温度：0 至 25 摄氏度，相对湿度 65% 以下）给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃ 或低于 -10℃ 的环境下会影响电池性能。

- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 24 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

### **使用充电器时，请遵循以下注意事项。**

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

# 第 1 章开始使用

在使用手机前请仔细阅读本节。本节告诉您如何安装、充电和保养您的手机电池。它还告诉您数字 GSM 网络的有关信息，并指导您如何插入和解锁 SIM 卡。有关它的详细资料在本节也有讲述。

## 1.1 电池

本机附带一块电池。购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池至少充电 16 小时，待第一次彻底用完再完全充满后使用；第二次也要彻底用完后再充满电，这样连续三次循环后，电池才容易达到最佳使用状态。

### 1.1.1 电池的拆卸和安装

拆卸时，使手机背面朝上，拉开电池锁扣，取下电池。

安装时，将电池底部的卡齿插入到话机相应的卡槽内，向下按下电池，直到发出咔嚓声到位，必须保证在手机开机之前装好电池。

### 1.1.2 电池的充电

将充电器的接头插入手机的充电器插口；

将充电器插上电源。电池符号不断闪烁，表示电池充电中；

当充电符号静止不动（并提示充电完成）时表明充电完成。充电期间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象；

充电完成后关上电源，拔掉充电器。

**警告：规定充电温度范围为0℃—45℃，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。**

### 1.1.3 电池的使用

厂商提供的手机待机时间与通话时间基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

请按当地规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理。

### 1.1.4 电量的指示

手机开机状态下，电池电量等级显示在屏幕的左上角。用一到四级指示条表示电池的剩余电量。

## 1.2 连接网络

### 1.2.1 SIM 卡

您的网络运营商将为您的手机提供一个插入式的 SIM 卡（用户识别卡）。SIM 卡是您进入数字 GSM 网络的钥匙。**使用手机前您必须先手机中插入有效的 SIM 卡。**

一切和建立网络连接相关的信息记录在 SIM 卡中，一同记录在卡上的还有姓名、电话号码以及短信息。SIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部 GSM 手机中使用（新手机自动读取 SIM 卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能进入 GSM 网络。

**警告：取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则 SIM 卡可能会损坏**

### 1.2.2 SIM 卡的插入

SIM 卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。

关闭手机，移去电池和其它外部电源；

将 SIM 卡插在接线片下面，确保金属平面区域朝下，边角位置与卡槽边角位置相同；

推动 SIM 卡，锁定 SIM 卡，并装上电池；

若是您需要取出 SIM 卡，请先关机，取掉电池，再取下 SIM 卡。

### 1.2.3 SIM 卡的去锁

为了防止非法使用，SIM 卡采用 PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入 PIN 码，这样您才能解锁 SIM 卡，进而发送或接收呼叫。用户可以解除 SIM 卡保护，在这种情况下，SIM 卡不能防止非法使用。

长按 **Pwr** 键打开手机；

输入 PIN 码，按功能左键确认。例如，若 PIN 设置为 1234，则进行如下输入：

## 1 2 3 4 确认

假如连续三次输入错误，您的 SIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码。

**特别注意：您的网络运营商会为您的SIM卡设定一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。**

### 1.2.4 连接到网络

SIM 卡解密成功后，手机将自动搜索您的登记网络或当地其它可用网络（屏幕上显示“网络连接中请稍候”）。一旦取得联系，网络运营商的网络标识将出现在屏幕上方。您的手机目前处于一种待机状态，可以发送或接收呼叫。

## 1.3 待机屏及内容

在待机屏可以通过显示屏中的指示和符号获得您需要的信息。



	指示当前的信号强度
	指示当前已开通 GPRS（与 SIM 卡有关）
	指示有未读信息
	信息内存已满

	手机内存满
	SIM 卡内存满
	Wap push 信息满
	当前情景模式为静音模式
	当前情景模式为振动模式
	当前情景模式为耳机模式
	当前情景模式为户外模式
	当前情景模式为车内模式
	当前情景模式为自定义模式
	指示有未接来电
	设置呼叫转移
	设置 CSD 链接
	指示已设闹铃
	指示事件提醒时间到
	指示有未接来电
	指示有未读短信
	指示当前电池的剩余电量
2005/07/07[ 四 ] 05:55	指示当天日期为2005 年 7 月 7 日星期四指示当前时间, 可以设置为 24 小时或 12 小时格式
	指示网络运营商
快捷	指示当前功能左键设置为快捷菜单
拍照	指示右功能键为拍照

主菜单中的图标，可以进入相应的功能屏幕

	信息
	
	电话簿
	
	通话记录
	
	情景模式
	
	手机设置
	



	娱乐
	
	工具
	
	我的文档
	
	互联网。
	
	联想空间
	

## 1.4 按键

按键的功能索引如下图所示：





功能左键(SI)	确认、选择、弹出菜单、快捷菜单（可自行定义快捷菜单内容）
功能右键 (Sr)	取消、回删、退出、相机
向上方向键(U)	向上移动、待机时短按进入日历
向下方向键(D)	向下移动、待机时短按，进入电话簿
向左方向键(L)	向左移动、情景模式
向右方向键(R)	向右移动、信息
侧向上方向键 (Vu)	来电时，短按快速静音；通话过程中，短按增大听筒音量；待机时短按，进入调整铃音音量窗口；主菜单，向上移动光标
侧向下方向键 (Vd)	来电时，短按快速静音；通话过程中，短按减小听筒音量；待机时短按，进入调整铃音音量窗口；主

		菜单，向下移动光标
摘机键(Snd)		拨号、接听来电、待机时按 <b>snd</b> 键进入已拨电话窗口
挂机键(Pwr)		开关机、挂机、终止（返回待机屏）
*键(*)		输入*号、待机时长按，进入电话锁窗口；编辑状态下，激活符号输入窗口
#键(#)		编辑状态下切换输入法；拨号时，长按添加拨打分机的延时符号 P
0-9		输入数字或文字，待机时长按进行快速拨号（需设置）；在菜单模式下，按与功能对应的数字键进入相应的功能
OK 键		确认、进入主菜单窗口
0		拨号时，长按输入 +；编辑状态下，输入空格及部分常用符号；主菜单下，短按进入联想空间
1		待机时长按进入语音信箱、主菜单模式下进入信息窗口
2		主菜单模式下，进入电话簿窗口
3		主菜单模式下，进入通话记录窗口
4		主菜单模式下，进入情景模式窗口
5		主菜单模式下，进入手机设置窗口
6		主菜单模式下，进入娱乐窗口
7		主菜单模式下，进入工具窗口
8		主菜单模式下，进入 我的文档窗口
9		主菜单模式下，进入互联网窗口
MP3 控制 键	上一曲	待机时：短按，点亮小屏；激活MP3播放器后，短按，播放上一曲音乐
	开始/停止	待机时：短按，点亮小屏；长按，激活 MP3 播放器
	下一曲	待机时：短按，点亮小屏；激活MP3播放器后，短按，播放下一曲音乐

当待机屏有闹铃响闹、事件提醒时间到、未接来电和消息（包括 WAP PUSH 信息）等信息提示时，待机屏会显示相关图标，此时按 **SI** 键可进行菜单选择，按方向键选择要查看的信息，再次按 **SI** 键查看所选内容。长按 **SI** 键进入快捷菜单窗口，只有一个信息图标时，直接查看即可。

在菜单列表窗口中，可使用数字键，直接进入相应菜单选项。

**注意：本手册中“按下X键”，是指按下键后即松开；“长按X键”，是指按下X键并保持1秒钟以上再松开。**

## 1.5 数字与字符的输入

按键	大写字母	小写字母
<b>1</b>	@ 1 , ; : ? ! ( )	@ 1 , ; : ? ! ( )
<b>2</b>	A B C 2	a b c 2
<b>3</b>	D E F 3	d e f 3
<b>4</b>	G H I 4	g h i 4
<b>5</b>	J K L 5	j k l 5
<b>6</b>	M N O 6	m n o 6
<b>7</b>	P Q R S 7	p q r s 7
<b>8</b>	T U V 8	t u v 8
<b>9</b>	W X Y Z 9	w x y z 9
<b>0</b>	空格 . 0 -	空格 . 0 -
<b>*</b>	*	*

	编辑状态激活符号输入窗口	编辑状态激活符号输入窗口
#	# 编辑状态下，切换输入法 待机状态或输入号码窗口，长 按出现字符“P”自动转分机	# 编辑状态下，切换输入法 待机状态或输入号码窗口，长 按出现字符“P”自动转分机

## 1.6 输入信息

为了方便您在话机中输入文字，V821 手机特为您内置了笔划和拼音等输入法。使您用较少的按键次数，查找相关的文字，您可以按 上/下/左/右 方向键来选择所需要的字或词。

### 1.6.1 输入文本编辑窗

用于输入文本内容，如：用于重命名、姓名编辑、备注编辑、短信信息内容编辑等。

### 1.6.2 切换输入法

当您要输入文字的时候，先要选择一种输入方法。

话机内置的输入方法有：

中文拼音输入法

中文笔划输入法

智能英文输入法

英文输入法

数字输入法

符号输入法

要切换符号输入窗口，请按： 键。

要切换输入法，请按： 键。

屏幕左下角显示有输入法相对应的图标，编辑信息时的屏幕说明如下图所示：



### 1.6.3 中文拼音输入法

拼音输入法的图标为：



本手机提供的拼音输入法具有智能性，因此具有按键少的优点，使用拼音输入法，您只需按下标有该字母的数字键，输入所书写汉字的拼音字母，屏幕上的拼音会随之不断变化，您可以按 **L** 键或 **R** 键选择您所需要的拼音，按 **OK** 键确定您的选择，这时候选汉字上将出现黑色光标，按 **R** 键对候选汉字进行选择，也可按 **U** 键或 **D** 键对候选汉字选项进行翻页查看，按 **OK** 键或 **长按** 相应的数字键输入您需要的汉字，此时您需要的汉字将出现在文本输入区。拼音输入法具有联想功能，当完成汉字输入后，与所输入汉字可以成词的常用字会出现在选字区，选字后可以快速的组成词语，加快输入的速度。当重新在屏幕上输入新字时，直接 **长按** 数字键，选字区的字自动更新为所输入的字。

比如输入“科”，只需按下数字键 **5** 和数字键 **3**（可以在键盘上看到相应的拼音字母），按 **R** 键选择到拼音“ke”，按 **OK** 键确认选择拼音后，光标跳到汉字选择行，按一下 **R** 键选择汉字“科”，按 **OK** 键或 **长按** 数字键 **2** 确认选择，此时“科”字会出现在文本输入区。（u 在数字键上对应 V）

### 1.6.4 笔划输入法

笔划输入法的图标为：

在笔划输入法状态下，您可以按汉字的笔划进行输入。此状态下，各按键代表的笔划如下：

按键	对应的笔划	按键	对应的笔划
1	横	6	勾
2	竖	7	竖折
3	撇	8?	(万能键，代表任一笔划)
4	捺	9	折
5	横折		

按照汉字的笔划顺序，按相应的数字键进行笔划输入，屏幕的左下方有笔划提示，底行是提示的待选汉字。

您可以按 **U** 键或 **D** 键翻页查看待选的汉字，用 **L** 键或 **R** 键找到所需的汉字后，按 **OK** 键输入该汉字。

词组输入：您输入汉字后，屏幕下方将给出相应的汉字供您选择，组成您需要的词组。

在输入笔划过程中，您可以按 **8** 键输入“？”来替代不知道的笔划，比如您要输入“好”而您不知道第一笔“丿”怎么输入时，您可按下数字键 **8** 来代替，此时笔划提示出现问号标志，再按笔划顺序按下 剩余笔划相应的数字键 **3**（撇）、**1**（横）、**5**（横折），此时您会看到“好”字出现在待选汉字区，按 **OK** 键确认选择即可完成输入。

### 1.6.5 智能英文小写输入法

智能英文小写同拼音输入法一样具有智能性，以英文小写为例：智能英文小写输入法的图标为：



使用数字键 **2-9** 即可输入相应的英文字母，每个字母只需按一次即可输入，屏幕上的单词会随之改变，您可以按 **R** 键或 **L** 键 对候选单词进行选择，或按 **U** 键或 **D** 键对候选单词进行翻页查看，按 **OK** 键输入您的选择，此时您选择的单词会出现在文本输入区，比如书写 “OK”



只需按下数字键 **6** 和数字键 **5**（您可以在键盘上看到相应的字母），您会看到单词“OK”出现在单词候选区，按 **OK** 键确认选择即可完成输入。

### 1.6.6 智能英文大写输入法

智能英文大写输入法的图标为：



智能英文大写的操作步骤同智能英文小写输入法，不同之处，会自动大写单词的第一个字母。

### 1.6.7 英文小写输入法

以英文小写输入法为例：

英文小写输入法的图标为：



在英文小写输入法中，按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。比如您要输入“OK”，您只需连续按三下数字键 **6** 输入“O”，再连续按两下数字键 **5** 输入“K”即可完成输入。

### 1.6.8 英文大写输入法

英文大写输入法的图标为：



具体操作步骤同英文小写输入法。

### 1.6.9 数字输入法

数字输入法的图标为：



数字输入法主要为了方便数字的输入。分别用 **0—9** 键输入 0—9 十个数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

### 1.6.10 符号输入

按 **\*** 键激活符号输入法，符号输入法主要为了方便各类符号的输入。当选择了符号输入法后，屏幕将出现 36 个符号，您可以按上、下、左、右方向键选择符号，在找到并选择要输入的符号后，按 **选择** 键或 **OK** 键就可完成一个符号的输入。当再次按 **\*** 键，将退出符号输入法，并且自动返回上次您使用的输入法。

## 第 2 章 拨打和接听电话

手机设置完成后，您就可以拨打或接听电话了。本节提供您所需要的所有基本信息。

注意：在使用耳机时，请轻插轻拔，以免损坏耳机插孔（有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）。

注意：拨打和接听电话时，本手机查找电话簿中匹配的姓名，判定号码后十一位是否相同。

### 2.1 电话的开/关


长按 **Pwr** 键打开手机，出现开机动画；  
如果要求输入 PIN 码，请参看章节 1.2.3；  
在开机状态下长按 **Pwr** 键可关闭手机。

### 2.2 拨打电话

当网络运营商的标志在显示屏上出现时，即进入待机屏，您就可以拨打或接听电话了。显示屏右上角的信息条显示网络信号强度（其中有 4 条信号条时表示信号最强）。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

从待机屏打电话有多种方式：直接拨号、电话簿拨号、快速拨号、SIM 卡位置拨号。

#### 2.2.1 直接拨号



## 拨打国内电话

拨打电话最简单的方法是使用数字键输入电话号码（如果是国内长途，请加区号），然后按 **Snd** 键，开始呼叫。拨号时显示屏会显示姓名和电话号码，电话接通后显示通话计时、对方的电话号码或姓名。

在使用数字键输入电话号码后按 **菜单** 键，激活菜单，在菜单中会出现以下菜单项：

选择 **呼叫** 呼出电话；

选择 **IP 拨号** 菜单可在号码前自动插入 IP 号码再拨出电话（该功能使用前需进行设置）；

选择 **保存** 可对电话号码进行保存；

选择 **倒计时开始** 开始倒计时功能；

选择 **发送短信** 进入短信息编辑窗口，并完成相应的操作；

选择 **发送彩信** 进入彩信编辑窗口，并完成相应的操作。

通话结束后请按 **Pwr** 键挂断电话。电话会显示本次通话的时长。

## 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通主机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号“P”，本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。输入“P”的方法如下：输入时长按 **#** 键（此时显示屏上会显示符号“P”）。您可以输入多个 P，以增加输入分机号码的延时。

## 拨打国际电话

要拨打国际电话，您只需输入符号“+”（长按 **0** 键，直到显示屏上出现符号“+”），然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，可以长按 **0** 键（直到符号“+”出现）**33**（法国代码）完整的电话号码。

### 2.2.2 从电话簿中拨打电话

在主菜单选择到电话簿，进入电话簿后激活 **菜单** 选择 **查找**，找出相应的人并选择相应的电话，按 **Snd** 键拨打即可。

在待机时按向下方向键 **D** 进入电话列表，选择相应的人并选择相应的电话，按 **Snd** 键拨打即可。

### 2.2.3 快速拨号

快速拨号也称缩位拨号，您可以对 8 个数字键分别进行设置电话号码。

在待机屏下，长按 2-9 中设置了快速拨号的数字键，可以自动拨出相应设置的电话号码。如果您所选择的数字键未设快速拨号，手机会提示您“电话号码为空！”。

### 2.2.4 SIM 卡位置拨号

在待机屏，依次按下数字键和 **#** 键，可进行 SIM 卡位置拨号，即存放在 SIM 卡上相应位置的电话会自动出现，激活 **菜单** 键选择 **呼叫** 或按 **Snd** 键，可拨出电话。

### 2.2.5 电话未拨通

在拨打电话的过程中出现打不通的现象，例如对方占线、拒绝接听、对方不在服务区、对方手机未开机等情况，手机会提示您“电话未能接通”。此时如果您设置了自动重拨，手机将自动拨打您刚才拨打的电话，此时系统将提示您“等待重拨是否立即呼叫”，按 **呼出** 键，重拨电话，或不作任何操作重新拨打电话。按 **停止** 键，停止呼叫。

## 2.3 接听电话

当有新来电时，电话会显示新来电的电话号码或姓名，而且会根据您的设置以振动加指示灯 / 铃音加指示灯 / 振动加铃音加指示灯 / 指示灯静音的方式通知您有新来电。

当电话振铃且屏幕上提示来电时，按下 **Snd** 键或 **接听** 接听来电。

通话结束时按 **Pwr** 键挂断电话。

如果您正在接听电话，电话会以短暂的提示音提示您有新的来电（需预先设定来电等待功能）。此时您可以按 **Snd** 键或 **接听** 键接听新电话，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态；如您不想接听，可按 **Pwr** 键或 **拒绝** 键挂断电话。

## 2.4 通话过程中

在通话过程中，激活 **菜单** 键，可以完成以下功能：保持通话、静音、新呼叫、电话簿、发送短信息。

选择 **保持通话** 保持当前通话（与 SIM 卡有关），此时电话双方都听不到对方的声音，同时 **保持通话** 菜单项变为 **激活**，选择该菜单项可回到正常的电话通话中，或直接按 **激活** 键激活当前通话。也可直接按 **保持** 键保持当前通话；

选择 **静音** 可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其它人进行交谈，菜单项变为：**取消静音**，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

选择 **新呼叫** 可拨打第二个电话。也可在通话过程中直接按数字键拨打新电话，按 **Snd** 键拨出电话；

选择 **电话簿** 可进入电话簿窗口，并进行相应的操作，方便在拨打电话的过程中查询电话号码；

选择 **发送短信息** 进入短信息编辑窗口，并完成相应的操作；

拨打分机时在听到对方电话的提示音后，直接拨分机号码，屏幕上只显示分机号码，当分机拨打完成后，可按 **删除** 返回显示总机号码。

### 2.4.1 调整音量

可按 **Vd** 和 **Vu** 调小或调大通话过程中听筒的音量。

### 2.4.2 挂断

有来电时，可按 **Pwr** 键或按 **拒绝** 键挂断电话。

### 2.4.3 新信息

在打电话的过程中，有新信息时，系统会以提示音提示您有新的信息。

### 2.4.4 接听新电话

当接听新电话后，原电话将处于通话保持状态中，可通过 **切换** 键激活原通话，而新电话将进入通话保持状态。

### 2.4.5 同时接通两个电话

当接通两个电话后，正在通话的号码显示在第一行，另一个电话将进入保持通话的状态，两个电话可以按 **切换** 键进行通话的切换。

当第二个电话接通后，激活 **菜单** 键，实现以下功能：切换、挂断、静音、会议通话（与 SIM 卡有关）、电话簿和发送短信的操作：

选择 **切换** 可进行通话切换；

选择 **挂断** 挂断当前通话的电话，或按 **Pwr** 可挂断当前通话的电话；

选择 **静音** 可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其它人进行交谈，菜单项变为 **取消静音**，选择此菜单项可返回正常的通过程中；

选择 **会议通话** 可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话；

选择 **电话簿** 可进入电话列表功能中，以方便在拨打电话的过程中 查询电话号码；

选择 **发送短信息** 进入短信息编辑窗口，并完成相应的操作。

## 2.4.6 会议通话

在会议通话中可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话。保持通话、静音、新呼叫、会议成员列表、电话簿、发送短消息。

选择 **保持通话** 保持当前通话（与 SIM 卡有关），此时电话双方都听不到对方的声音，同时 **保持通话** 菜单项变为 **恢复通话**，选择该菜单项可回到正常的电话通话中，或直接按 **激活** 键激活当前通话。也可直接按 **保持** 键保持当前通话；

选择 **静音** 可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其它人进行交谈，菜单项变为 **取消静音**，选择此菜单项可返回正常的通过程中；

选择 **新呼叫** 可拨打第二个电话。也可在通话过程中直接按数字键拨打新电话，按 **Snd** 键拨出电话；

选择 **会议成员列表** 进入成员列表窗口，激活菜单，可进行挂断和分离通话的操作，选择 **挂断**，挂断与所选成员的通话；选择 **分离通话**，将所选成员从会议通话中分离出来；

选择 **电话簿** 可进入电话列表功能中，以方便在拨打电话的过程中 查询电话号码；

选择 **发送短信息** 进入短信息编辑窗口，并完成相应的操作。

## 2.5 紧急呼叫

在任何一个使用数字 GSM 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏的右上角的网络信号强度指示条得知)，您都应当能够呼叫紧急服务。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

**112 是标准的 GSM 紧急号码，在世界上任何一个 GSM 网络都能使用。**



## 第 3 章 菜单操作

本章将帮助您了解本手机菜单的功能及结构，详细地说明了如何对手机功能进行自定义以满足您的个人需要，并向您展示了如何使用基本的操作功能。

### 3.1 主菜单结构

手机的功能菜单由信息、电话簿、通话记录、情景模式、手机设置、娱乐、工具、我的文档、互联网、联想空间组成。

### 3.2 主菜单的选取

在菜单屏下，可通过按上下左右方向键，通过按 **选择** 键或 **OK** 键实现菜单的选择和确认。

### 3.3 其它选取方式

在待机屏中，所有功能键都定义了特定的菜单功能。如下表所示，可以非常方便的直接进入菜单功能。

注意：

如果手机处于锁定状态，需解锁后方可使用。

特定功能快捷键定义如下：

功能键	功能菜单项
左功能键	进入快捷菜单
右功能键	相机
向上方向键	进入日历
向下方向键	电话簿
向左方向键	情景模式
向右方向键	信息

侧向上方向键	调整铃音音量
侧向下方向键	调整铃音音量
<b>Ok</b> 键	主菜单
摘机键	最近拨出电话
挂机键	返回待机屏、关闭 / 开启手机
长按 <b>*</b>	开启或关闭电话锁
长按 <b>1-9</b> 数字键	快速拨号（1 键不能进行快速拨号）、菜单模式下进入菜单
长按 <b>1</b> 数字键	语音信箱
号码 + <b>#</b>	拨打 SIM 卡上指定位置号码

### 3.4 菜单功能表

信息

发信息  
收件箱  
发件箱  
已发送  
草稿箱  
收藏夹

电话簿  
通话记录

已拨电话  
已接电话  
未接电话  
通话计时

情景模式

通常模式

静音模式  
振动模式  
耳机模式  
户外模式  
车内模式  
自定义模式

## 手机设置

话机设置  
显示设置  
提示音  
通话设置  
安全设置  
网络  
恢复出厂设置

## 娱乐

照相/摄像  
游戏  
音乐播放器  
影像播放器  
录音机  
移动 QQ  
**Java**

## 工具

闹钟  
日历与安排  
记事本  
字典  
计算器  
秒表  
倒计时  
单位转换

货币兑换  
世界时钟  
连接工具  
STK 应用

我的文档

影像  
声音  
U 盘  
电子书

互联网

联想网上视界  
书签  
输入地址  
最后页面  
最近页面  
离线浏览  
设置  
GPRS 信息

联想空间

与 SIM 卡有关

## 第 4 章信息

本章将介绍 GSM 网络提供的信息服务。有些服务可能不被当地或漫游地网络支持。

### 4.1 信息

通过服务中心，多达 1377 个英文字符或 603 个中文字符的消息可以被发送到您的手机上。如果网络支持，您也可以发送一个新的短信息或回复一个短信息（通过服务中心）。如果您的网络商支持短信息业务，您可以随意收发短信息（如果设定 PIM 保护密码，要输入正确的密码才能进入信息窗口）。

短信息提供以下服务内容：发信息、收件箱、发件箱、已发送、草稿箱、收藏夹、信息模板、设置、语音信箱、内存状态。

彩信包含文字、图像和声音内容。通过多媒体信息（彩信）服务 (Multimedia Messaging Service, MMS)，您不仅可以发送或接收图像和文字，还可以接收信息附带的声音文件，尽情领略内容丰富的信息。彩信通过彩色屏幕将为您带来鲜明的色彩和栩栩如生的视听体验（如果设定 PIM 保护密码，要输入正确的密码才能进入信息窗口）。

**注意：彩信服务需要网络运营商或服务供应商的支持才可以实现此功能。**

本手机支持接收最大为 100KB 的彩信，如果彩信的大小超过限制，手机将不能够接收该信息。手机支持发送最大为 100KB 的彩信。

本手机支持多页彩信，即每页上的内容包含一张图片、一首音乐和文字内容，而彩信由多个这样的页组成。如果彩信中包含图片，手机会自动调整图片的缩放，使其显示在手机屏幕上。

**注意：使用彩信，可能需要为每一条发送的信息向网络运营商或服务供应商支付费用。**

彩信服务支持以下格式：

图片：JPEG、GIF、WBMP。


声音：MIDI、AMR、MP3、WAV。

如果收到的信息中包含格式不支持的对象，该对象将不被显示或播放出来。

**注意：有多种原因可能导致彩信传送失败，所以尽量不要使用彩信进行关键性内容通信。**

## 4.2 发信息

### 4.2.1 创建和发送短信



当新建短信息时，选择 **发信息**，按 **OK** 键，在新建类型中选择短信，按 **OK** 键进入后进入新建短信编辑屏幕创建短信。

#### 收件人

按方向键滚动选择条，选择到“收件人”，直接按数字键输入电话号码，或按 **OK** 键，进入电话号码输入窗口。您此时可直接输入号码或按 **菜单** 键，从电话簿中选择收件人号码或选择群组。按 **电话簿** 进入选择收件人窗口，按 **U** 键或 **D** 键移动选择收件人，按 **OK** 键选择收件人，按 **确认** 键完成选择，进入联系人列表窗口，按 **菜单** 键，选择 **发送** 将发送短信息（添加联系人后才有该菜单）；选择 **新建** 可增加收件人；选择 **电话簿** 进入选择收件人窗口增加收件人；选择 **群组** 将所编辑的信息发送给设置的组成员；选择 **删除** 可删除所选收件人；选择 **删除所有** 删除所有收件人。当所选收件人超过 20 个号码时，手机会提示您“选择超额！”。

在新建短信窗口，激活 **菜单** 键，可进行以下操作：

选择 **发送** 发送当前短信息（已编辑联系人信息才会有该菜单）；

选择 **电话簿** 进入选择收件人窗口增加收件人；

选择 **群组** 将所编辑的信息发送给已设置的组成员；

选择 **存入草稿箱** 将该短信息存入草稿箱中，以便将来重新利用，避免了大篇幅输入的麻烦。（已编辑联系人信息或信息内容才有该菜单）

### **注意：发送短信息时收件人一次最多选20个号码。**

#### **信息**

按方向键滚动选择条，选择到新建内容，激活 **菜单** 键，可进行以下操作：

选择 **发送** 发送当前短信息（已编辑联系人信息才会有该菜单）；

选择 **插入联系人信息** 插入联系人电话号码；

选择 **插入常用短语** 在当前短信息内容中插入手机提供的相关主题的信息模板，省去大篇幅输入的麻烦。

选择 **存为常用短语** 将当前编辑的短信息内容保存为常用短语，方便下次编辑时取用（已编辑信息内容或联系人信息才有该菜单）。

选择 **存入草稿箱** 将该短信息存入草稿箱中（已编辑信息内容或联系人信息时才有该菜单）。

按 **OK** 键，进入文本编辑窗口。短信息内容的编辑采用文本编辑窗。

#### **发送短信息**

在发送短信息前，您必须输入短信息中心的号码，这一步只需设置一次。


当短信息正在发送时，手机会提示“正在发送至...”；如发送失败，手机会提示“发送失败！”，没有成功发送的短信息或者还没有发出的短信息会存入发件箱中。

如发送成功，手机会提示“发送成功！”，发送的短信息会放在已发送信箱中。

### **4.2.2 创建和发送彩信**

彩信可以包含文字、图片和声音片段。如果彩信信息大小超出限制，手机将不能接收该信息。本手机彩信最多可存储80条。当有新的彩信时，彩信信息中心会发送一条信息来通知用户，用户可以选择自动或手动接收。

在待机模式下，按“右方向键”进入信息列表屏幕。选择 **发信息**，然后选择 **发彩信**，按 **OK** 键进入新建彩信编辑屏幕。



### 收件人

在新建彩信编辑屏幕下，选择“收件人”，直接按数字键输入电话号码，或按 **OK** 键进入联系人编辑窗口，可以输入新的电话号码或电子邮件。在编辑信息窗口，按菜单键可进行如下操作：**发送**：发送彩信（已编辑联系人信息才会有该菜单）；**电话簿**：从电话簿中添加联系人；**群组**：将所编辑彩信发给已设置组中的联系人；**预览信息**：预览所编辑的彩信；**彩信信息**：查看所编辑彩信的收件人、主题、大小、日期等信息；**存入草稿箱**：保存当前编辑的彩信到草稿箱中（编辑信息内容后才有该菜单）。

### 主题

选择“主题”后进入文本编辑屏幕，输入彩信的主题。

### 信息

选择“内容”，激活 **菜单**，可进行 **发送**：发送彩信，如未添加联系人，则进入添加联系人窗口；**预览信息**：预览信息内容；**彩信信息**：查看所编辑彩信的收件人、主题、大小、日期等信息；**存入草稿箱**：保存当前编辑的彩信到草稿箱中。

按 **OK** 键，进入内容编辑窗口，激活 **菜单** 可进行如下操作：**预览信息**：预览信息内容；**排列**：设置彩信的排版格式，允许在 **文本在前** 和 **图片在前** 两个选项中进行选择；**插入**：允许插入图片（我的录像、下载



录像、照片、下载图片、U 盘中的录像和 U 盘中图片)、声音铃音、音乐、U 盘中铃音、U 盘中音乐)、常用短语的资源作为彩信内容；**删除**：删除彩信内容；**编辑文字**：编辑彩信的文本内容；**多页面**：允许插入多页，编辑多页的彩信内容 包括（新页面：增加新的一页；清除页面内容：清空已编辑页面的全部内容；上一页：向上翻页；下一页：向下翻页）。

### 发送彩信

如果收件人为空，新建收件人；如果收件人不为空，进入收件人列表查看或编辑所有联系人。发送一条彩信可能比发送一条文字信息需要更长的时间。如果发送失败，信息会保留在“发件箱”中，用户可以尝试重新发送。

## 4.3接收信息

当收到一个信息时，手机会发出提示音，并将信息放在收件箱中。待机屏会出现小信封，提示您有未读短信息，并自动将信息存储在手机或 SIM 卡。能保存的信息数目（包括要发送的信）由手机和 SIM 卡的容量决定）。

## 4.4读取信息

进入收件箱中，收件箱中存放的是所有收到的信息（包括短信息、彩信和 WAP PUSH 信息）。每条短信息前都有图标表示该条信息的状态。

	已读存储在手机上的短信息		已读存储在 SIM 卡上的短信息
	未读存储在手机上的短信息		未读存储在 SIM 卡上的短信息
	未读 WAPPUSH 信息		已读 WAPPUSH 信息
	未读彩信		已读彩信

阅读短信息

选择要阅读的短信息。按 **菜单** 激活菜单：

选择 **阅读** 阅读所选信息，也可按 **OK** 键直接阅读信息；

选择 **回复** 以短信、彩信或呼叫的方式回复发件人；

选择 **转发** 将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；

选择 **移至收藏夹** 将该条短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）。

选择 **删除** 删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回短信息窗口）；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条信息；

选择 **全部删除** 删除收件箱中所有的信息；

选择 **整理** 将收件箱中的信息按时间或类型排序。

阅读过程中，按 **菜单** 或 **OK** 键可进行以下操作：

选择 **回复** 可以短信、彩信或呼叫的方式回复当前短信息；

选择 **转发** 将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；

选择 **保存发件人号码** 会进入电话簿的保存号码窗口，保存发件人的电话号码；

选择 **提取号码** 提取短信息中含有的电话号码，保存到电话簿中或呼叫该号码；

选择 **删除** 删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回短信息窗口）；

选择 **复制到 SIM 卡（复制到手机）** 将保存到手机（SIM 卡）上的信息复制到 SIM 卡（手机）中。

选择 **存为常用短语** 将当前阅读的信息保存为信息模板；

选择 **提取 URL** 提取信息中自带的链接到书签中。

阅读 Wap push 信息

如果接收到的是 WAP 发来的 PUSH 信息，选择要查看的 PUSH 信息，激活 **菜单** 键，可进行以下操作：

选择 **阅读** 阅读所选信息，也可按 **OK** 键直接阅读信息；

选择 **移至收藏夹** 将该条 WAP PUSH 信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。

选择 **删除** 删除当前信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回信息窗口）；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条 PUSH 信息；

选择 **全部删除** 删除收件箱中所有的信息；

选择 **整理** 将收件箱中的信息按时间或类型进行排序。

在阅读 PUSH 信息窗口，激活选项键，可进行如下操作：

选择 **浏览** 将直接连接 WAP 进行相应的操作；

选择 **加入书签** 将 PUSH 信息中的连接地址加入书签；

选择 **删除** 删除当前信息。

阅读彩信

选择要阅读的彩信，按 **菜单** 活菜单：

选择 **阅读** 阅读所选彩信，也可按 **OK** 键直接阅读信息；

选择 **回复** 以短信、彩信或呼叫的方式回复发件人；

选择 **转发** 将在彩信编辑窗口中对当前彩信内容进行编辑，转发 给其他人；

选择 **移至收藏夹** 将该条彩信移入收藏夹中，以便将来重新利用（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）。

选择 **删除** 删除当前彩信，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回彩信窗口）；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条彩信；

选择 **全部删除** 删除收件箱中所有的彩信；

选择 **整理** 将收件箱中的信息按时间或类型排序。

在阅读彩信窗口，按 **菜单** 键可进行如下操作：

选择 **回复** 可回复当前彩信；

选择 **转发** 将在彩信编辑窗口中对当前彩信内容进行编辑，转发 给其他人；

选择 **删除** 删除当前彩信，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回彩信窗口）；

选择 **移至收藏夹** 将该条彩信移入收藏夹中，以便将来重新利用 ；

选择 **保存发件人号码** 进入电话簿的保存号码窗口，保存发件人的电话号码。

选择 **提取号码** 提取彩信中含有的电话号码，进行保存号码和呼叫号码的操作。

在阅读彩信窗口，按 **OK** 键查看彩信的具体内容，激活菜单键，可进行如下操作：

选择 **上一页**：查看多页信息的上一页；

选择 **下一页**：查看多页信息的下一页；

选择 **播放**：查看信息内容；

选择 **保存图片**：保存彩信中带有的图片到我的收藏的图片中；

选择 **保存音乐**：保存彩信中带有的音乐到我的收藏的音乐中。

OTA 信息

如果接收到的是 OTA 信息，选择要查看的 OTA 信息，激活 **菜单** 键，可进行以下操作：

选择 **阅读** 阅读所选信息，也可按 **OK** 键直接阅读信息；

选择 **移至收藏夹** 将该条 OTA 信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。

选择 **删除** 删除当前信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回信息窗口）；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条 OTA 信息；

选择 **全部删除** 删除收件箱中所有的信息；

选择 **整理** 将收件箱中的信息按时间或类型进行排序。

在阅读 OTA 信息窗口，激活选项键，可进行如下操作：

选择 **加入书签** 将 OTA 信息中的连接地址加入书签；

选择 **存入连接设置** 存储 OTA 信息中的连接设置；

选择 **删除** 删除当前信息。

## 4.5 浏览发件箱

在发件箱中可浏览查阅未成功发出信息（短信息和彩信）的详细信息，激活 **菜单** 键可进行以下操作：

选择 **重新发送信息** 将重新发送信息；

选择 **阅读** 阅读所选信息，也可按 **OK** 键直接阅读信息；

选择 **删除** 删除当前信息，仍返回发件箱（若发件箱为空，则返回信息窗口）；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条信息；

选择 **全部删除** 删除发件箱中所有的信息；

选择 **整理** 将发件箱中的信息按时间或类型排序。

在阅读过程中，按 **菜单** 键或 **OK** 键，可进行如下操作：

选择 **重发** 将重新发送信息；

选择 **编辑** 将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；

选择 **删除** 删除当前信息，仍返回发件箱（若发件箱为空，则返回信息窗口）。

如为彩信，在阅读过程中可进行 **上一页**、**下一页**、**播放**、**保存图片** 和 **保存音乐** 的操作。

## 4.6 浏览已发送信息

在已发短信息中可浏览查阅已发出短信息的详细情况，激活 **菜单** 键可进行如下操作：

选择 **阅读** 阅读所选信息，也可按 **OK** 键直接阅读信息；

选择 **移至收藏夹** 会将该短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用；

选择 **转发** 将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；

选择 **删除** 删除当前信息，仍返回已发信息窗口（若已发信箱为空，则返回信息窗口）；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条信息；

选择 **全部删除** 删除已发件箱中所有的信息；

选择 **整理** 将已发箱中的信息按时间或类型排序。

在阅读过程中，按 **菜单** 键或 **OK** 键，可进行如下操作：

选择 **阅读** 查看当前彩信内容（彩信才有该菜单）；

选择 **转发** 将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人；

选择 **删除** 删除当前短信息，仍返回已发信箱窗口（若已发信箱为空，则返回信息窗口）。

## 4.7 草稿箱

草稿箱中存放的是未编辑完或未发送的信息，激活 **菜单** 键可进行如下操作：

选择 **编辑** 将进入信息编辑窗口，对短信息进行编辑；

选择 **删除** 删除当前短信息，仍返回草稿箱窗口（若草稿箱为空，则返回信息窗口）；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条信息；

选择 **全部删除** 删除草稿箱的信息；

选择 **整理** 将收件箱中的信息按时间或类型进行排序。

按 **OK** 键可阅读信息，在阅读过程中，按 **菜单** 键或 **OK** 键，可进行如下操作：

选择 **编辑** 将进入信息编辑窗口，对短信息进行编辑；

选择 **删除** 删除当前短信息，仍返回草稿箱窗口（若草稿箱为空，则返回信息窗口）。

## 4.8 收藏夹

收藏夹用于存放从收件箱和已发送信箱中转移过来的信息，激活 **菜单** 键可进行如下操作：

选择 **阅读** 阅读所选信息，也可按 **OK** 键直接阅读信息；

选择 **删除** 删除当前信息，仍返回收藏夹（若收藏夹为空，则返回信息窗口）；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条信息；

选择 **全部删除** 删除收藏夹的信息；

选择 **整理** 将收藏夹中的信息按时间或类型进行排序。

按 **OK** 键可阅读信息，在阅读过程中，按 **菜单** 键或 **OK** 键，可进行如下操作：

选择 **编辑** 将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；

选择 **转发** 将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人；

选择 **删除** 删除当前信息，仍返回收藏夹窗口（若收藏夹为空，则返回信息窗口）；

选择 **提取 URL** 提取短信息中自带的网页地址（短信息才有该菜单）。

## 4.9 信息模板

信息模板用于提供发送短信息时的信息模板，只需稍作修改就可得到一个非常满意的信息文本，可以节省编辑时间。在编辑短信息时插入常用短语即可。

在信息窗口，点按 **菜单** 键，选择 **信息模板** 进入信息模板列表窗口，点按菜单键，可进行以下操作：

选择 **新建** 编辑新的短语保存到手机中；

选择 **编辑** 修改所选短语；

选择 **删除** 删除所选短语。

## 4.10 设置

### 4.10.1 短信设置

设置与短信息的操作有关的参数，如短信息中心号码、短信有效期、送达报告、选择存储器。

#### 短信息中心号码

如果提供这种业务，SMS 业务中心号码将由您所属的网络运营商提供。

#### 短信有效期

所发短信息存放在信息中心的时间，有 12 小时、一天、一星期及最长时间四个选项。

#### 送达报告

用于确认所发短信息对方已收到。如关闭短信息送达报告功能，该功能无效。

#### 选择存储器

可选择存放短信息的位置，本手机提供 SIM 卡和手机两个存放位置。SIM 卡存放容量有限，但当手机出现故障时可再安装至其它手机上使用。手机存放容量较大，但一旦损坏，所有信息都无法导出。

### 4.10.2 彩信设置

**连接设置：** 设置连接地址；

**发送设置：** 设置有效期、已读报告、送达报告、优先级设置等。

有效期：用户可以选择发送信息在彩信服务中心的有效期。可以选择 12 小时、一天、一星期或最长时间。

已读报告：用户可以开启或关闭已读报告功能。当此功能开启时，网络可以通知用户信息是否已读。

送达报告：有两个选项；是“开”和“关”。指发送彩信时，是否要求网关送达以后给本机发送一个送达信息。

优先级：有三个选项，低、通常和高三个优先级。

**接收设置**：设置彩信接收方式和回复等。

接收方式：有两个选项，自动和手动。指当有彩信信息到来时，采用自动接收还是手动接收。

回复：即当对方发来一条彩信信息，要求用户读完后给他一个回复时，用户是否允许系统自动给对方一个回复。

**筛选**：过滤器即用户可以设置一个过滤列表，把不想接收的发件人地址存在其中，当收到一条彩信信息时，系统判断如果发件人在这个列表中即不再接收。过滤列表最多可以设置 20 个拒收人的地址（电话号码或者电子邮件地址）。

进入筛选设置窗口，按 **菜单** 键，可进行如下操作：

选择 **查看** 可以对当前以选的电话号码或电子邮件地址进行查看；

选择 **新建** 可以增加电话号码或电子邮件地址（注：不超过 20 个）；

选择 **编辑** 可以对当前所选内容进行修改；

选择 **删除** 可以删除当前项。

### 4.10.3 恢复缺省设置

恢复信息的出厂设置，按系统提示操作即可，如恢复为缺省设置，则对信息（彩信和短信）的设置都将恢复为原出厂的设置。

## 4.11 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。选择到消息窗口，滚动选择条，选择到语音信箱，按 **选择** 键或 **OK** 键进入语音信箱窗口：

选择 **接听**：进入拨打电话窗口，拨打语音信箱中的号码，听取留言；

选择 **编辑**：设置语音信箱中的号码（请向服务供应商申请该号码）。

## 4.12 内存状态



用于了解信息的内存的状态，包括手机和 SIM 卡。

## 4.130TA

采用这种基于远程 SIM 卡管理技术，可以帮助已选用 OTA 服务的移动手机用户在其手机上增加新服务、设置新应用菜单。当用户需要增加、修改、变更和删除应用时，无需做任何硬件更换，只要随时随地通过空中下载（Over the air）功能，利用从 OTA 平台发来的短消息修改手机的配置和书签，就能轻松得到所需的应用服务。OTA 技术的采用使 STK 增值业务平台的应用接入更具灵活性和扩展性，应用及内容服务商可以不受平台局限不断创新，开发出更个性化的满足用户需求的服务。

实现 OTA 有三种方式：（以增加新服务为例）

用户可直接拨打服务供应商的客服中心电话，告知自己要选择的功能项目及手机号码，客服中心将直接从 OTA 平台上将用户选择的上网配置和网页书签发到用户手机上。

用户在手机菜单上选择新的服务项目并发出短信请求，OTA 平台收到请求后，自动将用户选择上网配置和网页书签反馈到用户手机上。

登陆服务供应商网站，选择上网配置和网页书签发送到手机上。

**注意：必须使用支持OTA功能的SIM卡。请与您的服务供应商联系。**

## 第 5 章 电话簿

本章详述了电话簿的各种功能。在主菜单，按方向键选择到电话簿，即可进入电话簿功能中（如果设定 PIM 保护，则必须输入正确的密码，才能查看电话簿中的内容。

### 5.1 电话簿的分组

在本手机的电话簿中，所有的人都可以分组。

其中特殊的一组称作 SIM 卡组。它与其它组的区别是：它对应的姓名只能存储一个电话号码。SIM 卡能随时保存一些重要的电话号码，使您在其它手机上使用该 SIM 卡时，也能查找到您所需要的电话号码，但 SIM 卡能保存的记录数目和每个记录中字符和数字的个数是有限的，是由 SIM 卡的容量决定的。

除 SIM 卡以外的其它分组，由多项记录组成，每个人的记录的内容包括群组、姓名、手机电话、住宅电话、办公电话、公司、部门、职务、传真、公司地址、生日、电子邮件、备注、大头贴。当新建一个人的信息记录时，如不指定分组将放入默认组中。



### 5.2 新建电话记录

进入电话簿后，激活 **菜单** 键，选择 **新建** 菜单项，需先确定存储类型，允许在存储到 SIM 卡和存储到手机中选择。

当存储类型选择为“手机”时，在新建记录窗口，可以选择输入群组、姓名、手机电话、住宅电话、办公电话、公司、部门、职务、传真、公司地址、生日、电子邮件、备注、大头贴。

姓名、公司、部门、职务、公司地址、电子邮件地址和备注等文本输入，都将进入文字输入窗口，进行文字内容的编辑：

选择到群组，按 **OK** 键，进入选择分组窗口，按向上、向下方向选择分组，按 **选择** 键或 **OK** 键确认内容选择：

手机电话、住宅电话、办公电话、传真、生日的输入，都是进入输入号码窗口，直接按数字键输入号码，按 **确认** 键确认输入。

大头贴，选择到大头贴，按 **OK** 键进入大头贴列表窗口，按 **预览** 键或 **OK** 键查看大头贴，按方向键查看上一张或下一张大头贴。按 **设置**，设置当前所选大头贴为当前联系人的大头贴。

输入完成后按 **确认** 键，手机会提示“操作成功！”。

选择存储类型为“SIM卡”，只能存储名字和一个电话号码。

## 5.3 复制

复制是为了方便更换手机或复制信息而提供的快捷功能。它可以将电话簿中的电话记录以多种方式进行复制。公司、部门、职务、传真、公司地址、生日、电子邮件、备注和大头贴不能复制。

**复制当前：**复制当前所选联系人的联系方式，如要复制的内容是存储在SIM卡上的联系人，则允许选择复制到：**手机电话、住宅电话** 或 **办公电话**；如为存储在手机上的记录，每个记录下的3条电话记录将分别存放在SIM卡3个相同姓名的记录中。

**多选复制：**允许选择**从手机**和**从SIM卡**：**从手机**：手机记录复制到SIM卡中时，每个记录下的3条电话记录将分别存放在SIM卡3个相同姓名的记录中。**从SIM卡**：SIM卡中每个记录将只占用一个手机电话中的记录，即复制内容默认填入手机记录的姓名、群组、手机。复制时记录均复制到手机的默认组中。在多选复制窗口，选择要拷贝的联系人，按 **OK** 键进行选择，按 **确认** 键确认选择，即可实现多项拷贝。在多项选择过程中，按 **☑** 可以选择全部，按 **☒** 可以取消全部选择。

如在复制过程中出现空间不够的情况，将会分别提示：“SIM 卡已满”和“手机已满”。

## 5.4 移动

移动也是为了方便更换手机或移动信息而提供的快捷功能。它可以将电话簿中的电话记录以多种方式移动。如选择移动操作，则原存储位置不再保存移动的信息。公司、部门、职务、传真、公司地址、生日、电子邮件、备注和大头贴不能移动。

**移动当前：**移动当前所选联系人的联系方式到手机或 SIM 卡，如要移动的内容是存储在 SIM 卡上的联系人，则允许选择 **存入手机电话**、**存入住宅电话** 或 **存入办公电话**；如为存储在手机上的记录，每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中。

**多选移动：**允许选择 **从手机**和**从 SIM 卡**。从手机：移动到 SIM 卡中时，每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中。从 SIM 卡：SIM 卡中每个记录将只占用一个电话簿中的记录。移动时记录均移动到手机的默认组中。在多选移动窗口，选择要移动的联系人的，按 **OK** 键进行选择，按 **确认** 键确认选择，即可实现多项移动。在多项选择过程中，按 **☑** 可以选择全部，按 **☒** 可以取消全部选择。

如在移动过程中出现空间不够的情况，将会分别提示：“SIM 卡已满”和“手机已满”。

## 5.5 删除

本手机中设置了删除电话簿中记录的功能，您可以以单条方式删除联系人，选择要删除的联系人，选择 **删除**，系统会给出相应的提示，按 **确认** 删除当前所选联系人的记录，按 **取消** 键不作删除操作。

## 5.6 多选删除

有选择的删除记录。选择 **多选删除**，确定删除类型，允许选择 **从手机**和**从 SIM 卡**，进入姓名选择窗口，按向上、向下方向键，选择要删除的记录，按 **OK** 键选择联系人，按 **确认** 键确认选择，即可实现多选删除。在多项选择过程中，按 **☑** 可以选择全部，按 **☒** 可以取消全部选择。

## 5.7 删除所有

选择**手机** 一次性删除存储在手机中的所有记录；

选择**SIM** 一次性删除存储在 SIM 卡中的所有记录；

选择**所有** 一次性删除存储在 SIM 卡和手机中的所有记录。

## 5.8 群组

将电话记录按不同的性质加以区分，放入不同的分组中，方便查找。

在手机中共分 20 个组，使用分组列表时，选择特定的分组后，在分组列表中，激活 **菜单** 键：

选择**发送短信** 发送短信息给所选分组里的所有人；

选择**发送彩信** 发送多媒体信息给所选分组里的所有人；

选择**铃声** 可进行图标、铃声和彩灯选择的操作。

选择 **OK** 键进入所选分组的联系人列表窗口，如未进行过设置，则显示为空。激活 **菜单** 键，可进行 **增加联系人、呼叫、发送短信、发送彩信、删除** 的操作。

注意：如果在新建电话记录时未指定组，则群组默认为“默认组”。

## 5.9 查找

进入电话簿后，激活 **菜单** 键，选择 **查找** 菜单项，显示选择查找的类型如下：

选择 **姓名** 指在输入窗中输入特定关键字，在所有电话记录的姓名栏中，查找包含指定关键字的电话记录；

选择 **号码** 指在输入窗中输入号码关键字，在所有电话记录的号码栏中，查找包含指定关键字的电话记录。

您可以根据查找的内容选择相应的类型，如：您可以选择查找类型为“号码”，输入“1390”去查询所有包含电话号码为“1390”的电话，并可得到一个查询结果列表。如未找到任何匹配的内容，手机会提示“未找到相应记录！”。

## 5.10 来电助手


五种类型分别为：自定义(1)、自定义(2)、自定义(3)、自定义(4)、自定义(5)。

以上五种类型均需您按使用场合的需要进行设定。设定内容包括：启动来电助手、设定名单、服务时段和重命名。

每次启动只能启动一个来电助手。

在启动来电助手前，应先对所选来电助手的名单（此项为必需设置内容）和服务时段进行设置，再启动来电助手，否则该功能无法过滤电话。

### 5.10.1 启用与关闭



当需要启动来电助手时，在来电助手窗口，选择到 **启动来电助手**，进入助手选择窗口，启动来电助手前需对来电助手进行名单设定才能启动该功能，否则系统会给出相应的提示“列表为空不能启动！”在来电助手选择窗口，激活选择键，可进行 **启动来电助手**、**设定名单**、**服务时段** 和 **重命名** 的操作。

如您已设置一种类型的来电助手而想变更为其它类型的来电助手，只需按启动来电助手的功能选择和操作即可，重新更换类型必需对名单列表和服务时段重新设定。

当需要关闭来电助手时，在来电助手窗口，选择 **关闭来电助手**，按 **选择** 键或 **OK** 键确认选择，系统会提示您“确认关闭来电助手？”，此时按 **确认** 键确认关闭来电助手，按 **取消** 键取消来电助手关闭。

## 5.10.2 设定名单

### 只准接入名单

该菜单项用于查询、增加和删除只准接入的名单及电话号码列表。

该菜单项包括 **增加**、**删除** 和 **完成** 子菜单项。

选择 **增加** 项将进入输入号码窗口中，可直接输入电话号码或从电话本中选择。当输入区有数字时，左下角的 **电话簿** 键将变为 **确认** 键。当确认了输入的电话号码后，进入到 **名单列表** 的设定窗口中，所输入的号码也列在窗口中，激活 **菜单** 键，选择 **完成** 才能确认增加；

选择 **删除** 项删除选中的号码，激活 **菜单** 键，选择 **完成** 才能确认删除；

选择 **完成** 才能确认操作完成。

### 不准接入名单

操作同“只准接入名单”。

## 5.10.3 服务时段

设定来电助手功能的服务时段。在时段外所指定的来电助手不起作用。

服务时段包含两部分内容：**时段设定** 和 **周期设定**。在服务时段设置窗口中，选择要设置的菜单项，按 **OK** 键或 **选择** 键进入相应的窗口。

**时段设定** 中需要设定起始时间和结束时间，时间输入采用 24 小时制。例如：9:00 - 17:30 表示作用时间为当天的早上 9:00 开始，结束于下午 17:30；如果为 13:00 - 8:00 则表示下午 13:00 开始，第二天早上 8:00 结束。默认时段为 00:00 - 00:00，即完整的一天，也是最长的时段。

**周期设定** 设定作用的重复方式。有四种重复方式可供选择：仅一次、每日、周一至周五和周六周日。

## 5.10.4 重命名

对已有的来电助手名称重新定义为您所喜爱的名称。重命名采用文本编辑的方式进行编辑。

## 5.11 本机号码

进入电话簿后，激活 **菜单** 键，选择 “**本机号码**” 选项，进入本机号码窗口。如没进行过设置，则系统提示 “本机号码为空”，按 **编辑**，可输入或修改本机号码。


## 5.12 内存状态

手机中设置容量查询功能，使用户能清楚了解到当前手机的使用情况。

容量查询主要提供手机和 SIM 卡的记录总数和剩余记录数。

## 5.13 联系人详细信息

电话簿中的联系人记录按姓名的发音和英文字母的顺序进行排序，列出电话簿中所有的电话记录。您可以在所有联系人列表中选择任意记录后，按 **Snd** 拨打电话，或 **OK** 键查看详细信息，再次按 **OK** 键可对联系人信息进行修改。按 **菜单** 键可进行以下操作：



选择 **呼叫** 拨打所选联系人电话；

选择 **发送短信** 发送短信息给所选联系人；

选择 **发送彩信** 发送多媒体信息给所有联系人；

选择 **发送名片** 将所选联系人的联系方式以短信的方式发送给其他人，如所选联系人有多种联系方式，则选择发送名片菜单项后，需选择要发送的联系方式类型，按 **OK** 键选择，选择完成后，按 **确认** 键进入短信息编辑窗口；



选择**编辑** 对所选联系人信息进行重新编辑，也可在联系人详细信息窗口，直接按 **OK** 键修改要修改的内容；

选择**复制**：复制当前所选联系人的联系方式；

选择**移动**：移动当前所选联系人的联系方式；

选择**删除**：删除所选联系人。

## 5.14 保存号码

当拨打新电话、查询通话记录、查看短信息时、查看彩信时，可选择弹出菜单中的保存号码菜单项，将其保存到电话簿中。

**注意：保存号码菜单在主菜单中不会出现。**

## 第 6 章 通话记录

通话记录中记录了您最近的已拨电话、已接电话、未接电话及通话计时，并可完成删除记录的功能。

在待机屏时，如果手机未锁，在待机屏时按 **Snd** 键可查看最近的已拨电话（如果设定 PIM 保护，则必须输入正确的密码，才能查看通话记录中的内容）。

按 **菜单** 键进入主菜单，按方向键选择到通话记录菜单，按 **选择** 键进入通话记录窗口，在通话记录中有四项内容：已拨电话、已接电话、未接电话及通话计时。

您可查询最近的已拨电话、已接电话、未接电话（详细信息中不显示通话时长）的通话时间、时长、电话号码。

### 6.1 未接电话



在通话记录窗口中，按 **U** 键或 **D** 键选择到未接电话选项，按 **选择** 键进入未接电话窗口，在未接电话窗口中，如想操作所选电话记录，可按 **菜单** 键激活菜单，可完成以下操作：

- 选择 **呼叫** 项可拨打所选的电话号码；
- 选择 **发送短信** 可进行短信息功能操作；
- 选择 **发送彩信** 可进行彩信功能的操作；
- 选择 **保存** 可保存需要保留的号码到电话簿中；
- 选择 **删除当前** 可清除不需保留的记录；

选择**删除所有** 可清除不需保留的记录。

选择要查看的记录，按 **OK** 键，查看未接来电的详细信息，包括来电人姓名(如果电话簿中有此电话号码)、电话号码、时间、日期。激活

**菜单**键可进行如下操作：

选择 **呼叫** 项可拨打所选的电话号码；

选择 **发送短信** 可进行短信息功能操作；

选择**发送彩信** 可进行彩信功能的操作；

选择 **保存** 可保存需要保留的号码到电话簿中；

选择 **删除当前** 可清除不需保留的记录。

## 6.2 已接电话

已接来电操作同未接电话操作。

## 6.3 已拨电话

拨出电话操作同未接电话操作。

## 6.4 通话计时

在通话计时窗口中，可以查看最后通话计时，已拨电话、已接电话的总计时和通话总计时。

可以按 **清零** 键对通话计时清零，按 **确认** 键确认清零，系统会给出相应的提示，或按 **取消** 键退出操作。

## 第 7 章情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：通常模式、静音模式、振动模式、耳机模式、户外模式、车内模式、自定义模式。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。



### 7.1 启动模式

当选中所需的工作模式后，按 **OK** 键启动设置菜单项，此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行设置。

### 7.2 个性化设置

在模式窗口，激活 **编辑** 键，进入个性化设置窗口。用户可以通过个性化设置，来设置手机各种模式下的参数。在个性化设置中，包括以下设置选项：

**音量** 调整铃音音量的大小，选择要设置的内容，按选择键或 **OK** 键进入相应的调节窗口，用 **U**、**Vu** 调大来电铃声的音量；用 **D**、**Vd** 调小来电铃声的音量，按 **确认** 键即可设定，并提示“铃音音量已更改”；

**铃音类型** 设置包括来电、短信、彩信、PUSH 信息、闹钟和日程表在内的提示方式，例如：日常工作时希望无振动提示，此时只要用 **U** 和 **D** 选择振动，按 **选择** 键或按 **OK** 键进入设置窗口，选择 **关闭**，按 **选择** 键或按 **OK** 键确认选择，手机会提示“振动已设置！”；

**按键音** 开启或关闭按键提示音；

**开关机音乐** 开启或关闭开关机音乐效果。

## 第 8 章手机设置

### 8.1 话机设置

话机设置针对手机的服务状态进行设置，它包括以下内容：日期和时间、语言、快捷菜单和 USB 模式。

#### 8.1.1 日期和时间

设置时间和日期及相应的格式，用 **U**、**D** 键选择内容，按 **选择** 键确定需要修改的内容。

**时间：**允许您输入正确的时间；

**格式：**调整时间显示的格式；

**日期：**允许您输入正确的日期；

**格式：**设置日期的显示格式。

#### 8.1.2 语言

在语言窗口中，有简体中文和 English 两种选择，设置时用 **U**、**D** 键选择内容，按 **选择** 键确定需要修改的内容；按 **返回** 键取消内容选择。

#### 8.1.3 快捷菜单

进入快捷菜单窗口，激活 **菜单** 键，可进行：**增加**，列出备选菜单，选择要增加到快捷菜单选项，按 **选择** 键，确认加入（快捷菜单中菜单为空时，只有 **增加** 菜单项，最多添加 7 个菜单项）；添加菜单后，激活 **菜单** 键，可进行 **之前插入菜单** 可以在已选菜单前插入；**之后插入菜单** 可以在已选菜单后插入；**替换**：以另一菜单替换当前所选菜单；**删除**：删除所选菜单；**删除所有**：删除所有菜单。

#### 8.1.4 USB 模式

**多功能连接模式：**启用多功能模式，则系统可用作数据同步及调制解调器，使用 U 盘功能无效。

**U 盘模式：**如启用 U 盘模式，则手机 USB 可作为 U 盘使用，但启动 U 盘模式后，数据同步及调制解调器功能无效；

**注意：如需切换 usb 模式，需先设置，关机，待重新开机后新模式才有效。**

## 8.2 显示设置

在 显示设置中包含：主显示屏、子显示屏、背光时间、亮度。

### 8.2.1 主显示屏

#### 1. 墙纸

允许在预设、照片和下载中选择喜爱的图片作为背景底图。按 **预览**

键查看图片内容，按向左向右方向键查看上一张或下一张图片内容。按 **返回** 返回上一级菜单。在图片预览窗口，激活 **菜单**，可进行 **全屏浏览**、**设为墙纸** 和 **自动浏览** 的操作：

#### 2. 3D 待机动画

3D 动态待机画面，当您激活待机画面后，合上翻盖，推出操作界面，再打开翻盖后，即可看到赏心悦目的 3D 待机画面，画面上会显示当前时间，当您按下不同的数字键时，还可以看到各种不同俏皮的动作！按右功能键 **SR** 推出待机界面进入操作界面。当闹钟响闹和倒计时时间到时，只要您启动 3D 待机动画功能，都会看到可爱的待机动画，此外每天的固定时间（6：00，16：00，20：00）还会自动更换服装与背景图。按键功能：

<b>1</b>	改变外观	<b>2</b>	向上移动	<b>3</b>	更换背景
<b>4</b>	向左移动	<b>5</b>	恢复设定	<b>6</b>	向右移动
<b>8</b>	向下移动	<b>0</b>	循环切换动画	<b>*</b>	放大
<b>#</b>	缩小	<b>L</b>	向左旋转	<b>R</b>	向右旋转
<b>U</b>	向上翻转	<b>D</b>	向下翻转		

选择 **启动** 启动 3D 待机画面功能；选择 **帮助**：查看 3D 待机动画的相关内容；选择 **3D 角色**：选择 3D 角色，允许在三个可爱角色中选择；选择 **取消**：取消 3D 待机动画功能。

#### 3. 主题风格

主题风格中共有三种色彩基调供选择，设置时用 **U**、**D** 键选择内容项，并可观看效果，最后按 **选择** 或 **OK** 键确定需要修改的内容。按 **返回** 键返回上一级菜单。

### 8.2.2 子显示屏

**时钟风格** 设置小屏的显示时钟风格。

**墙纸** 从手机的图片中选择喜爱的图片作为小屏背景底图。从所有可用的图片中选择喜爱的图片。按 **预览** 键或 **OK** 键查看图片，激活 **菜单**，可进行 **全屏浏览**、**设为墙纸** 和 **自动浏览** 的操作：

### 8.2.3 背光时间

背光时间设置背光亮起的时间，可选择 10 秒、20 秒、30 秒、60 秒，按 **选择** 键或 **OK** 键确认选择。

### 8.2.4 亮度

设置背光的亮度，允许在高、中、低三个选项中进行选择，选择完成后按 **选择** 键或 **OK** 键确定需要修改的内容，按 **返回** 键返回上一级菜单。

## 8.3 提示音

在提示音选择窗口中可设置来电、短信、彩信、Push 信息和日程表的提示音。选择要设置的菜单项，允许在预设铃音、下载铃音、录音和音乐中选择，进入铃音选择窗口，按 **OK** 键：播放当前所选铃声，再次按 **OK** 键，停止播放；选择 **设置** 将所选铃声设置为当前所选菜单项的铃音。

## 8.4 通话设置

在通话设置中确定通话功能的使用与否。在进入该功能时，均显示实际设定。

### 8.4.1 任意键接听

设置是否允许来电时，按任意键应答（除 Power 键、右功能键和侧方向键之外）来电，如关闭此项，只能按其它方式接听电话。

### 8.4.2 来电转接

来电转移接用于按您的要求将电话转接到您指定的电话上。

在进行呼叫转接设置时，设置的成功与否与网络和 SIM 卡有关。系统会对设置进行适当的提示。



当设置此项时需要您输入正确的电话号码，方可将来电正确地转接到指定的电话上。如果出现未接到被转接来电的情况，请立即检查手机所设转接的电话号码是否正确。

**无条件转接**：当设置此项后，所有来电都将无条件转接至指定号码；

**遇忙转接**：设置此项后，当您的手机忙时，来电将转接至指定号码；

**无应答转接**：设置此项后，当您的手机未应答来电时，来电将转接到指定号码；

**不在服务区转接**：设置此项后，当您的手机不在服务区时（如网络信号不好或信号环境很差时），来电将转接到指定号码；

**取消转接**：选择要取消的呼叫转接，按 **确认** 键或 **OK** 键，取消转接，按 **返回** 键返回上一级菜单；

**状态查询**：查询当前呼叫转接各项的状态。

### 8.4.3 来电等待

设置是否允许来电等待，如关闭此项，则电话忙时，如有第三方打入电话，则第三方听到的为忙音。

### 8.4.4 自动重拨

设置是否允许自动重拨电话，如选择 **开启**，当所拨打电话未能接通时，系统自动重新拨打电话，如选择 **关闭**，当电话未能接通时，手机不会自动重拨。

### 8.4.5 自动应答

设置是否允许系统自动应答来电（插入耳机时自动应答功能才有效），如选择 **开启**，则当有来电时，系统自动应答来电。如选择 **关闭**，则该功能无效。


### 8.4.6 翻盖接听

设置是否允许来电时翻开翻盖接听电话，如选择 **开启**，则当有来电时，翻开翻盖即可接听电话。如选择 **关闭**，则该功能无效。



### 8.4.7 快速拨号

在本手机中可设置快速拨号。即用 **2-9** 数字键表示不同的电话号码，使用时，在待机屏下，长按 **2-9** 的数字键中的某个数字，即可对相应的号码进行呼叫，如该数字键未设号码，手机会提示您“电话号码为空！”。

进入快速拨号的设置界面后，根据您所选数字键设置快速拨号与否的不同情况，会出现不同的操作提示。如该数字键已设快速拨号，手机屏幕上方会提示设定的号码，如未设快速拨号，则屏幕上方会提示“未绑定”。

您可以选择  删除已有号码，再设置新的电话号码。

设置新号码时，可以通过手动输入号码或浏览电话本的方式得到所期望的号码，存入快速拨号指定的数字键中。

当设有快速拨号时，数字键的图标为打对钩的图标 ；未设快速拨号的数字键，图标为普通数字键图标 。

## 8.4.8 分钟提示音

设置分钟提示音的开启或关闭，如开启该功能在通话过程中有分钟提示音提示；如关闭该项，则通话过程中无分钟提示音提示。

## 8.4.9 IP 号码

IP 号码的设置：输入要使用的 IP 号码，如未设置号码拨打电话与直接拨打效果相同。


# 8.5 安全设置

在安全设置中，包含以下内容：电话锁、通话限制、SIM 密码、PIM 保护、更改密码。

## 8.5.1 电话锁

该项是为防止其它人未经允许使用手机，对手机实施锁定，解锁采用输入密码方式进行验证。手机锁定密码初始为出厂默认密码（出厂默认密码是 1234），可在手机的 **设置->安全设置->更改密码** 中更改密码。

**锁定：**当此选项开启时，输入正确的锁定密码，锁定手机。

**解锁：**手机无锁定功能，同样需要输入正确的锁定密码才能解锁。可在待机时长按  键开启或关闭电话锁定功能。

## 8.5.2 通话限制

网络运营商可以提供一个四位的密码（1234）以便您能启用呼叫禁止。

来电：

**漫游时：**在漫游时禁止所有打入的呼叫；

**所有来电：**禁止所有打入的呼叫；

呼出：

**国际长途：**禁止所有打出的国际呼叫；

**只能拨打国内：**所有打出的呼叫只能进行国内呼叫；

**所有拨出电话：**禁止所有打出的呼叫；

**取消所有限制：**取消所有通话限制。需输入正确的密码（出厂默认密码为 1234）才能取消所有限制。

**更改密码：**允许您对网络提供的限制密码进行修改。

**注意：本功能需网络支持。**

### 8.5.3 SIM 密码

**启动 PIN：**启用 SIM 卡 PIN 码。开机时输入 PIN 码方可开机。否则只能拨打 112 等紧急电话；如选择关，则开机时无需输入 PIN 码，即可开机。

**更改 PIN：**设置为您所习惯的号码。需要注意的是必须在 PIN 启动的情况下才能进行 PIN 修改。

注意：

PIN 码是与 SIM 卡相关的，也是 SIM 卡的操作密码。

手机密码是手机自身的密码，与 SIM 卡无关。

例如：当设定功能 **手机锁定** 后（SIM 卡未启用 PIN 码），手机进入锁定状态，此时别人想用你的手机必须输入手机本身的密码，否则手机无法使用。但 SIM 卡可插在其它手机上照常拨打电话。

而设置 PIN 启动，但未设定电话锁的手机，必须输入 PIN 码才能正常使用电话。或者换其它 SIM 卡，该手机照常可用。

修改密码后请牢记所设密码，否则机主也无法访问重要的个人信息。如有必要请联系维修服务商。

### 8.5.4 PIM 保护

PIM 保护要求对重要的信息进行操作时需先输入密码，可以防止在机主不知情的情况下，外人查看机主信息，如电话簿、信息、我的文档、通话记录、日程表和记事本时需要输入正确的密码。出厂时的默认密码是 1234。

**开**：选择开启时需先输入密码，手机从待机状态进行任何与个人信息相关的操作时，要求输入个人信息密码。选择 **开** 后，该项变为 **关**，如关闭此项功能，操作时不再要求输入密码，但同时不再提供个人信息保护。

**保护内容**：设置需要提供 PIM 保护的内容，需先输入正确的保护密码（出厂默认密码为 1234）才能进行保护内容的设定。进入保护内容设定窗口，按 **U**、**D** 键选择设定内容，按 **OK** 键与 **确认** 键确定完成设定，系统会给出相应的提示。

### 8.5.5 更改密码

更改 PIM 保护密码，系统会给出相应的提示，按系统提示操作即可。

## 8.6 网络

当您在海外漫游时，您需要选择网络以将您的手机接入到国外的 GSM 网。一般地，您可以选择自动选择网络模式（见下面），但是您也可以选择自动或人工选择寻找有效的网络。如果您想接入一个与您原来所属的网没有漫游协议的网络时，手机上会显示“网络注册失败”。

**当前网络**：查看当前网络的名称和网络 ID，按 **返回** 键返回上一级菜单。

**自动选择**：您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于 SIM 卡上的网络的列表中搜索，如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

**手动选择**：系统将会搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您可以选择您所希望的网络。对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如成功、失败等信息。

**连接设置** 设置访问网络的连接方式 激活选项键，可进行以下操作：

**另存为**：将修改过的网络连接设置另存为其它设置，系统设置不能被覆盖，系统会给出相应的提示；

**连接设置**：选择访问网络的连接方式，允许选择 WAP 连接、MMS 连接、Java 连接；

**查看设置：** 查看当前连接的设置名称、多媒体中心、承载类型等信息；

点按非系统设置的连接，按 **OK** 键，进入连接设置窗口，可进行如下操作：

**设置名称：** 查看或编辑模式名称；

**彩信中心：** 查看或编辑彩信信息中心地址（例如中国移动的为 <http://mmsc.monternet.com>）

**网关** 包括 **IP 地址**（例如中国移动的为 10.0.0.172）； **端口号码**（例如中国移动的为 9201）； **连接类型** 允许选择 HTTP 和 WSP（例如中国移动的为 WSP）。

**承载类型：** 选择访问网络的连接方式，按上、下键选择到你要激活的连接方式，按 **选择** 键可激活该方式：

只用 GPRS：只使用 GPRS 网络；

只用 CSD：只使用 CSD 网络。

**GPRS 设置：** 可更改 GPRS 连接设置，选择到要修改的设置，按 **选择** 键即可进入相应的窗口：

网域接入点：设置网络接入点名称；

用户名：网络服务用户名；

密码：网络服务用户密码。

**CSD 设置：** 可更改 CSD 连接设置，选择到要修改的设置，按 **选择** 键即可进入相应的窗口。

拨接号码：网络服务 拨入号码；

连接类型：设置连接类型，允许选择 ISDN 方式和模拟方式；

用户名：网络服务用户名；

密码：网络服务用户密码。

**域名服务器地址：** 输入您想连接的外部数据网域名称，以 IP 地址的方式或文本字串的方式（仅适用于 GPRS 方式）。

## 8.7 恢复出厂设置

### 8.7.1 恢复出厂设置

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。如设置 “PIM 保护” 开启，当选择了该项后，手机会提示您：“请输入保密密码”，需输入正确的保密密码才能进行恢复出厂设置的操作，此时系统会提示您 “确认恢复出厂设置？”。当您确认后，系统恢复出厂设置并提示：“正在恢复出厂设置”。使用该项时，不会清除电话簿、短信息等您自行保留的资料。只对手机的工作环境设置进行修改。如铃音的选择、情景模式的设定等。

### **8.7.2 恢复设置与数据**

该项可以恢复出厂时所有设置与数据的初始值。当选择该项后，系统会提示您：“恢复出厂设置与数据？”。确认后，系统会提示您 “正在删除所有文件”。如执行该操作，会清除电话簿、短信息等您自行保留的资料（不包括存储在 SIM 卡上的信息）。恢复设置后会自动关机，如需使用请重新开机。

## 第 9 章娱乐

### 9.1 照相/摄像

使用“照相/摄像”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。相片储存在“相册”和“我的文档”中的“照片”中。照相机生成的照片均为 JPEG 格式。

如果手机的存储空间不足以拍摄新照片，您就需要删除一些旧相片以释放空间，可在我的文档中通过查看内存状态中查看存储状况。

注意：在光线不足的地方预览和拍照可能造成图像质量的下降。



进入照相机拍摄窗口，按 **菜单** 键，激活菜单

选择 **模式**：设置拍摄模式，允许在单拍、连拍和录像中选择；

选择 **拍摄环境**：设置拍摄环境，允许在标准、室内、夜景三种拍摄环境中选择；

选择 **效果**：设置拍摄效果，允许在普通、怀旧和黑白中选择

选择 **图片大小**：设置照片尺寸，允许选择 60×60、96×96、176×144、176×220、320×240、640×480、1280×1024、1600×1200；

选择 **图像质量**：允许选择超精细、精细、通常；

选择 **自拍定时器**：设定自拍的时间，包括 5 秒、10 秒、15 秒、20 秒和关闭；

选择 **存储位置** 选择照片和短片的存储位置，选择 **系统空间** 则拍摄完成的照片和短片存储在手机系统中，您可以在 **我的文档—影像** 中查看

拍摄的内容；选择 **U 盘空间** 则拍摄完成的照片和短片存储在 U 盘空间中，您可以在 **我的文档—U 盘** 中查看拍摄的内容。












选择**相册**：进入相册窗口，进行相应的操作；

选择**我的录像**：进入我的录像窗口，进行相应的操作；

选择**设置**，对拍摄的亮度、变焦等进行设置：选择 **亮度**：设置拍摄照片的亮度，允许选择 1、2、3、4、5；选择**变焦**：设置拍摄时的焦距，允许选择×1、×2、×3、×4；选择**灯光**：开启或关闭闪光灯；选择 **快门音**：有三种快门音可以选择，按 **播放** 键可试听快门音，按 **OK** 键确定选择；选择 **连拍张数** 设置连拍张数（如设置连拍张数为 18 张，关机重新开机时系统自动恢复为连拍 9 张）；选择 **连拍时间间隔** 设置连拍的时间间隔，允许选择快速、中速和慢速；选择 **显示图标**：设置拍摄窗口是否显示图标，只有开和关项。

可在拍照预览过程中，通过按向上、向下方向键，改变焦距（在 1600×1200 和 1280×1024 的模式下，无法进行焦距调节）。按向左、向右方向键，改变拍摄亮度。

拍摄窗口，显示的图标为：

					
拍摄环境为室内模式	拍摄环境为夜间模式	亮度	焦距	图像质量为通常模式	图像质量为超精细模式
					
图像质量为精细模式	自拍模式	录像模式	连拍模式	连拍张数	

选择拍摄模式为单拍，拍摄完成后，激活 **菜单** 键，可进行：

**保存**：保存拍摄的照片；

**发送彩信**：将拍摄到的照片以彩信的方式发送；

**设为大头贴**：将拍摄的照片设为大头贴；

**主显示屏墙纸**：将拍摄的照片设为主显示屏墙纸；

**子显示屏墙纸**：将拍摄的照片设为子显示屏墙纸。

选择拍摄模式为连拍，拍摄完成后，激活 **菜单** 键，可进行：



**保存:** 保存单张照片;

**全部保存:** 保存所有拍摄的照片;

**自动浏览:** 以幻灯片方式自动浏览照片;

**查看模式:** 选择查看照片的模式, 选择 **单张:** 一次只能查看单张照片; 选择 **缩略图:** 以缩略图的方式查看拍摄到的照片,

选择拍摄模式为录像, 本手机的特点是在录像的同时能录下声音, 拍摄完成后, 激活 **菜单** 键, 可进行:

**播放:** 播放拍摄的录像;

**保存:** 保存拍摄的录像。

## 9.2 游戏

### 9.2.1 推箱子

控制搬运者推动箱子到达目标地点, 当全部箱子到达目标地点后进入下一关, 搬运者只能向前推动箱子! 方向键上下左右控制搬运者的方向, 按左软键可重新玩当前游戏, 右软键和挂机键将自动保存后退出游戏!


### 9.2.2 贪食蛇

设法引导贪食蛇吞掉食物, 同时不要接触到墙壁和蛇身, 蛇不可后退。方向键分别控制上、下、左、右移动, 按左软键可暂停游戏, 暂停后再按左软键可恢复游戏, 游戏中按右软键将询问是否保存后再退出游戏, 挂机键将自动保存后退出游戏!


### 9.2.3 俄罗斯方块

屏幕分为两个区域: 游戏区和提示区。方块为标准的俄罗斯方块, 9种方案。每行填满后即消除并加分, 一次消掉的行数越多, 加的分数也越多。如果方块累计到顶部导致新产生的方块无法下落则游戏结束。提示区给出当前的分数和下一个方块的形状。游戏的难度可调。

## 9.3 音乐播放器

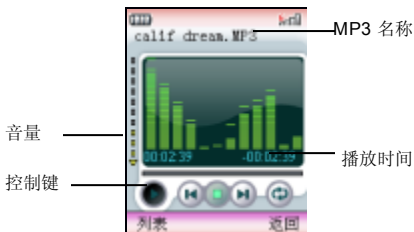

在音乐播放窗口，按向左向右方向键选择控制键，按 **OK** 键确认操作选择，控制键依次为：

							
暂停	播放	上一曲	停止	下一曲	循环播放全部	不循环	单曲循环播放

按侧向上方向键，调大音量。按侧向下方向键调小音量。



激活**列表**键，选择下载并保存的音乐，按选择键选择要播放的音乐。

合盖状态下，长按 **MP3 控制键的播放/停止键**，激活音乐播放器，进入播放器窗口，短按 **播放/停止** 键，播放当前音乐，再次短按，停止播放。按 **上一曲** 播放上一首音乐，按 **下一曲** 播放下一首音乐。打开翻盖，按 **返回** 键退出播放器窗口。

## 9.4 影像播放器



影像播放器用来播放您下载或您自拍的录像，操作过程同音乐播放器。按向左向右方向键选择控制键，按 **OK** 键确认操作选择，控制键依次为：

							
暂停	播放	上一曲	停止	下一曲	循环播放全部	不循环	单曲循环播放

按侧向上方向键，调大音量。按侧向下方向键，调小音量。激活左功能键 **列表** 键，选择要播放的录像，按 **选择** 键选择播放。

## 9.5 录音机



录音机可以在您不方便使用其它记录工具时，以口述的方式将要记录的事情用手机记录下来。进入录音机窗口，进入录音窗口，激活 **菜单** 键选择 **录音** 或按 **OK** 键，开始录音，此时录音键变为 **停止** 键，按 **停止** 键或 **OK** 键，停止录音，再次按 **OK** 键，播放录音，再次按 **OK** 键停止播放。按 **保存** 键保存录音，按 **取消** 键，返回录音窗口。您可在 **我的文档** - **声音** - **录音** 中收听到保存的录音效果。激活 **菜单** 键选择 **录音列表** 进入录音列表窗口，您录制的成果全列与此，选择要播放的录音，按 **OK** 键，进入录音播放窗口播放录音。选择 **存储类型** 设置录音的存储位置，允许选择 **系统空间** 和 **U 盘空间**。

## 9.6 移动 QQ

### 9.6.1 QQ 聊天

#### 本地好友

本地好友，是指添加在手机上的好友。注意，手机上的本地好友与 PC 端 QQ 的好友列表没有直接关系，PC 端上有的好友手机上不一定有，反之亦然！

依次选择 **QQ 聊天** 和 **本地好友**，进入本地好友界面，如果您未添加过好友，则本地好友列表为空。好友存在时可以按“上”、“下”键选定一位好友。激活选项菜单完成以下功能：

**进入聊天室**：进入聊天室，与选定的好友进行聊天；

**添加**：进入添加好友界面，添加新的好友；

**查看资料**：查看好友信息；

**删除**：删除选定的好友；

**全部删除**：删除全部好友。

#### 聊天室

进入聊天室要输入对方的 QQ 号码后，按 **确认** 键进入。当用户进入聊天室后，会将用户与选定好友的历史聊天记录显示在聊天室中，聊天记录是从 **QQ 信箱** 中抽出，因此，在聊天室中删除聊天记录实际也是从 QQ 信箱中删除。按“上”、“下”键可以滚动信息，通过激活选项菜单完成以下功能：

**写信息**：进入编辑信息界面，信息编辑结束后按 **确认** 键或 **OK** 键即可将信息发送给好友，然后返回聊天记录窗口；

**读信息**：阅读所选定的聊天记录；

**删除**：删除选定的记录；

**全部删除**：删除与此好友的全部聊天信息。

#### 发送信息

进入编辑信息界面，信息编辑结束按 **确认** 键或 **OK** 键即可将信息发送给好友。

### 9.6.2 QQ 查询

#### 在线好友

在线好友是指与手机绑定的 QQ 上当前在线的好友。点击此菜单项即可将 QQ 查询请求发送给 QQ 服务器。查询结果将在 **QQ 信箱** 的 **系统消息** 中显示。

### 随机速配

点击此菜单项即可将 QQ 随机速配的查询请求发送给 QQ 服务器。

查询结果将在 **QQ 信箱** 的 **QQ 消息** 中显示随机速配的好友资料。

### 自定义查询

点击此菜单项进入 QQ 自定义查询界面。

用户选择查询方式：

- 按 QQ 号码查询
- 按昵称查询
- 按邮件查询

输入要查询的内容，按 **确认** 键或 **OK** 键即可将 QQ 查询请求发送给 QQ 服务器。查询结果将在 **QQ 信箱** 的 **QQ 消息** 中显示，查询 QQ 服务器将返回要查询的 QQ 用户的详细资料。

## 9.6.3 QQ 信箱

选择以下菜单查询相关内容：

**系统消息**：显示所有系统发来的已读和未读的信息；

**QQ 消息**：显示所有 QQ 用户发来（已读和未读）的消息，在 **QQ 消息** 里可以将一好友加入好友列表、黑名单或进入一对一聊天室；

**已发消息**：显示所有已发送的消息；

**待发消息**：显示所有发送失败或未发送的消息；

**离线消息**：发送请求向服务器端查询服务器保存的消息，信息返回将存入系统信息或 QQ 消息信箱。

## 9.6.4 QQ 设置

选择以下菜单设置相关内容：

**开通/关闭服务**：用户在选定服务号码后，可以进入此项开通或关闭移动 QQ 服务，开通/关闭的结果将以系统消息返回；

**绑定设置**：当申请服务成功后，用户可以将手机和自己的 QQ 绑定起来，绑定的结果将以系统消息返回；

**发送设置**：用户绑定 QQ 后可以设置发送方式。以手机号发送，在对方 QQ 上只显示用户的手机号码；以 QQ 号发送，在对方 QQ 上只显

示用户的 QQ 号码。缺省为以 QQ 号码发送（如未绑定 QQ 时，将总是在对方信息上显示手机号码）；

**接收设置：**用户开通服务后可以设置接收方式，接收所有消息或暂停接收消息或设定黑名单（黑名单是在接收所有消息设置的前提下，为用户过滤黑名单成员）；

**服务号码：**目前只支持中国移动与中国联通，进入 QQ 时会自动选择！

**申请 QQ：**点击此菜单项即可向 QQ 服务器发送申请 QQ 请求。查询结果会返回在 **QQ 信箱** 的**系统消息** 中。

## 9.7 Java

无线 JAVA，就像手机随身的百宝箱。在这里你能随时随地下载各种 JAVA 软件，下载之后就能通过手机方便的享受 Internet 的多样服务，如下载各种游戏、动漫画、小小说等；也可以进行各种在线应用，如联网游戏、收发邮件、证券炒股、信息查询等，使手机随时可以变成游戏机、炒股机。

JAVA 移动百宝箱里大致有“电视节目预报”、“移动证券”。不同内容的“百宝箱”提供不同的服务，真正实现百变手机，无限空间。

### 9.7.1 程序

查看当前下载的 Java 程序，如没进行过设置，则显示“没有 JAVA 程序，请用 WAP 下载”。

### 9.7.2 预置程序

系统预置了多种游戏，按系统提示操作即可。

### 9.7.3 下载

通过无线上网下载 JAVA 程序。

### 9.7.4 内存状态

查看当前内存状况。

### 9.7.5 网络设置

WAP 的具体设置请参见章节 8.6。

## 第 10 章工具

### 10.1 闹钟

本款手机有五个闹钟。五个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为启动或关闭。

在闹钟功能窗口下，显示五组闹钟的工作情况。



闹钟开启和关闭用不同的图标表示，如上图，闹钟 1 处于开启状态，字符后显示开启图标及显示闹钟设定时间为 18:00。闹钟 2 处于未开启状态，字符后显示未开启图标且显示闹钟默认设定时间 00:00。

#### 10.1.1 开启闹钟

用户选择一个闹钟，按 **选择** 键，进入该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。

您开启闹钟首先需要确认闹钟响闹时间是否正确，如您需要 00:00 起闹，则您在闹钟的显示窗口中选择 **设置时间** 项，进入时间设定窗口，用数字键输入所需时间值。

其次您需要确认闹钟响闹周期是否正确，如不设定此项，闹钟只起一次作用。如需其它设置，可进入 **提示周期** 项中，选择四种不同的周期类型：

**仅一次：** 闹钟设定后只起一次作用。然后进入关闭状态；

**每日：** 闹钟设定后，每天相同时刻都会响闹；

**周一至周五：** 闹钟设定后，只在周一至周五的相同时间内起作用；

**周六周日：**闹钟设定后，只在周六、周日的相同时间内起作用。

再次选择 **提示音** 设置闹钟响闹的铃声；

再其次选择 **名称** 您可对闹钟重新命名为自己喜欢的名字；

最后，您选择状态 **关** ，此时系统会提示您“确认启动闹钟？”，按 **确认** 键即可。

## 10.1.2 关闭闹钟

用户选择一个开启的闹钟，按 **选择** 键或 **OK** 键，进入该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。

## 10.1.3 闹钟响闹

当到达响闹时间时，手机播放闹钟提示音（如果设置允许播放）并在屏幕显示时间到的提示画面。

如手机处于关机状态，闹钟仍会工作，按侧方向键可停闹。按右功能键弹出开机确认窗口，此时按 **确定** 键（左功能键）开机，按 **取消** 键（右功能键）不开机，退出响闹窗口。

需要注意的是，调整手机日期和时间后，响闹仍会按原设定时间进行。您可根据改变后的手机日期和时间，重新确定下一次的响闹日期及时间。

注意：在待机屏状态下可出现提示窗口，提示闹钟时间到。其它工作状态有提示音提示。

# 10.2 日历与安排

## 10.2.1 功能简介

在日程表中，主要包含四个功能：日历、新建日程、日程列表、状态报告。

在日历中，可查阅当前月的信息、并可指定要查阅的日期；管理日程项，包括添加、删除日程项，更改日程项的提示内容，更改日程项提示的日期和时间。

在日程项中，可记录 60 个日程项。并且提供了状态报告，供您查询记录日程项的已用空间和可用空间。

## 10.2.2 日程表





进入日历后，显示当前日期的月历，可用 **U**、**D**、**L**、**R** 键移动方形图标选择所关注的日期，在屏幕右上角注明了正在显示日历的公历年和月份。如已设置日程项，该天底色显示紫色，无设置日程项的日期底色为黑色。按 **菜单** 键可激活菜单，菜单内容包括：输入日期、新建、日程列表、状态报告。

## 1. 输入日期

您可以通过该功能选择任何一天（在有效的时间内），完成其它功能。

当您首次进入显示的是当天的日期。当输入日期后，按 **确认** 键返回的日历显示的是所选日期的日历。

按 **返回** 键返回日历时，显示的是进入选择日期前的日历（注意：不一定是当天的日历，与您对日期的操作有关）。

## 2. 新建

添加日程项时，用户需要输入与该事件相关的信息，然后设置提醒日期和提醒时间。

在日历窗口和日程列表窗口中，按 **菜单** 键激活菜单，选择 **新建** 菜单项，即可添加事件。

新事件设置中需完成以下内容：

**日期**：事件需要提醒的日期，您选择该项后将进入选择日期窗口，用数字键输入日期数据；

**时间**：事件需要提醒的时间，您选择该项后，将进入设置提醒时间窗口进行提醒时间的设置；

**事项：**事件本身的描述，用文本编辑窗口输入内容。

**周期：**事件重复提醒的周期；

**状态：**开启或关闭日程项。

选择 **保存** 保存设置。

### 3. 日程列表

日程列表用来查看所有的日程项，也在日历窗口直接按 **OK** 键进入日程列表窗口。激活 **菜单** 键，可进行如下操作：

**查看日程项：**查看所选日程项的内容；

**新建：**添加新的日程项；

**删除：**删除所选日程项；

**删除所有日程项：**删除所有的日程项。

### 4. 状态报告

在状态报告中，可以看到日程项的总条数和未用条数。按 **返回** 键后返回日历 窗口。

注意：在待机屏状态下可出现提示窗口，提示日程提示时间到。其它工作状态有提示音提示

## 10.2.3 周年纪念日

纪念日用来存储有纪念意义的日期，当纪念日到达时，系统会以铃音方式给予提醒，选择周年纪念日，进入纪念日列表窗口，您设置纪念日全列于此，如果没进行过设置，则显示为空。激活菜单键：

**查看：**查看当前所选纪念日的内容；

**新建：**添加新的纪念日，新建纪念日的操作过程同新建日程项的操作，请参见章节 10.2.2；

**删除：**删除所选纪念日；

**删除所有：**删除所有纪念日。

## 10.3 记事本

记事本用于任何简单的记述和备忘。记事本描述的输入采用文本编辑窗口的方式完成。在记事本列表窗口，激活 **菜单** 键，可进行如下操作：

**编辑所选：**编辑所选记事项；

**发送短信息：**将记事项的内容以短信息的方式发送出去；

**删除所选：**删除所选记事项；

**删除所有：**删除所有记事项。

## 10.4字典

本话机中的字典，支持中英文互译。即可把您输入的英文词翻译成中文，也可把输入的中文词翻译成英文。

选择字典，按 **选择** 键进入字典窗口，单词的输入方法同文本的输入方法输入完成后，按 **确认** 键，包含该字符串的单词将显示在字典窗口，按向上向下方向键选择要查看的单词，按 **确认** 键进入该单词详细信息窗口，查看该单词的详细信息，按 **选词**，重新输入要查找的单词，按 **返回** 键返回双语字典的单词列表窗口。

## 10.5计算器



计算器可以执行加减乘除四种运算。进入计算器界面后，用户可以直接输入数字开始计算，输入的数字及字符均显示在编辑窗口中：

使用举例如：计算  $123456789 \times 7.2$ ：

第一步：输入数字“123456789”，按 **#** 转换数字的正负；

第二步：按操作符“**x**”（**D**键： $\times$ ；**U**键： $+$ ；**L**键： $-$ ；**R**键： $\div$ ）；

第三步：输入数字“7.2”，按 **.** 键可输入小数点；

第四步：按操作符“**=**”（**OK**键）；

得出结果显示在最底一行。

按 **删除** 键可删除编辑窗口中的内容，重新开始输入和计算。按 **返回** 键退出计算器窗口。

按 **Pwr** 会取消输入，退出计算器窗口，返回待机屏。也可在清空 编辑窗口后，按 **返回** 键，退出计算器窗口。

当计算除以 0 溢出、结果大于 999999999 或小于 -999999999 时，显示错误提示“E”。

## 10.6秒表

选择 秒表菜单项后，手机屏幕显示秒表界面。



起始时间为 00:00，按 **开始** 键后开始计时，此时按 **暂停** 键停止计时，按 **继续** 键继续计时；或按 **清零** 键秒表计时清零，此时可以重新开始计时，按 **返回** 键退出秒表窗口。

在计时开始后，按 **Pwr** 可返回待机屏进入其它工作状态。

## 10.7倒计时



倒计时功能主要用于定时提醒功能。例如：10 分钟后打电话等。它不设提示内容，方便快捷。

倒计时有两种用法：

用法 1：通过主菜单进入工具窗口中，选择 **工具—倒计时** 菜单项后，手机屏幕显示倒计时界面。此时您可输入倒计时时间，如：01:20 表示 80 分钟；45 表示 45 分钟以后提醒。输入时间后，按开始键开始计时，按 **返回** 键返回上一级菜单，不计时。

用法 2：在待机屏时，直接按出时间的分钟值，按 **菜单** 键选择 **倒计时开始** 菜单项，即可

例如：您打算在 45 分钟后提示自己，可以在待机屏下按数字“45”，再按左功能键弹出功能菜单，选择 **倒计时开始** 菜单项，此时手机会提示：“倒计时开始了！”45 分钟后手机将提示您倒计时时间到。

注意：

- 输入时间分钟值；
- 分钟值不能超过 99:59（99 小时 59 分）。
- 在待机屏状态下可出现提示窗口，提示倒计时时间到。其它工作状态有提示音提示。

## 10.8 单位转换



单位转换主要是为了方便您进行单位转换。进入单位转换窗口，滚动选择条选择要设置的内容，按 **选择** 键或 **OK** 键，进入编辑窗口，系统将自动换算出结果。


## 10.9 货币兑换



您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。

本手机允许您设置多种货币兑换率。按向上向下方向键，按方向键选择要设置的内容，按 **选择** 键或 **OK** 键进入相应的设置窗口。汇率设置完成后，显示兑换结果。

## 10.10世界时钟



世界时钟为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便，它的使用方法也非常简单。

进入世界时钟界面，用 **U**、**L** 向西移动时区指示线，用 **D**、**R** 向东移动时区指示线，上部的指示线会相应移动，同时下部的时区、城市名称、时间和日期也会随您的选择相应变化。当移动指示线时，该时区内著名的城市名称会显示出来。此时激活 **选择** 键或 **OK** 键，将所选城市的时间设为当前本地的时间。

GMT+：时区为东区；GMT-时区为西区：

城市	时区	城市	时区	城市	时区
北京	GMT+08:00	洛杉矶	GMT-08:00	莫斯科	GMT+03:00
香港	GMT+08:00	墨西哥	GMT-06:00	巴格达	GMT+03:00
台北	GMT+08:00	芝加哥	GMT-06:00	科威特	GMT+03:00
马尼拉	GMT+08:00	渥太华	GMT-06:00	德黑兰	GMT+03:30

新加坡	GMT+08:00	迈阿密	GMT-05:00	新德里	GMT+05:30
平壤	GMT+09:00	华盛顿	GMT-05:00	加尔各答	GMT+05:30
汉城	GMT+09:00	纽约	GMT-05:00	仰光	GMT+06:30
东京	GMT+09:00	伦敦	GMT+00:00	河内	GMT+07:00
大阪	GMT+09:00	马德里	GMT+01:00	曼谷	GMT+07:00
悉尼	GMT+10:00	罗马	GMT+01:00	雅加达	GMT+07:00
夏威夷	GMT-10:00	巴黎	GMT+01:00		
阿拉斯加	GMT-09:00	法兰克福	GMT+01:00		
西雅图	GMT-08:00	柏林	GMT+01:00		

## 10.11 连接工具

### 10.11.1 PC 工具

本款话机可以通过数据线（特殊附件）与 PC 机连接的方式，供用户传输电话本以及喜欢的铃声和图片。本款话机支持 WindowsXP 和 Windows2000。如果您购买的话机不包括数据线，请您向当地零售商订购。使用文件传输功能前需要在 PC 机中安装同步软件。

### 10.11.2 GPRS 上网

通用分组无线业务 (General Packet Radio Service, GPRS)。采用 GPRS 技术，用户可以使用手机通过移动网络发送和接收数据。就此而言 GPRS 是一种数据传输方式，他支持用户无线接入互联网数据网络。以 GPRS 为数据传输方式的应用包括 WAP 服务、多媒体信息服务、短信息服务、JAVA 应用程序下载和 GPRS 拨号程序（如互联网和电子邮件）。



使用 GPRS 技术前需要注意的事项

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了 GPRS 服务以及如何申请开通该服务；

请为每个以 GPRS 为数据传输方式的应用储存必要的 GPRS 设置；  
GPRS 和各种应用的价格

无论使用 GPRS 连接，还是以 GPRS 为数据传输方式的应用，您都需要支付相应的费用。普通数据呼叫方式，以连网时间计费；而 GPRS 方式，以您从因特网下载的数据量收费。有关价格的详细信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

**注意：使用使用PC 工具与GPRS 上网功能，必须在手机设置—话机设置—USB 模式中启用多功能连接模式。**

### 10.11.3 使用 U 盘

本款话机可以通过数据线（特殊附件，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）与 PC 机连接的方式，当作 U 盘使用，连接数据线，操作过程同使用普通 U 盘相同。使用 U 盘的菜单不会出现在主菜单中。您可以在 **我的文档—U 盘** 中查看传输的内容。

**注意：使用U 盘菜单不会出现在主菜单中。使用U 盘功能必须在手机设置—话机设置—USB 模式中启用U 盘模式，格式化U 盘后，需重新在我的文档—U 盘中逐一打开文件夹，才能重新使用U 盘功能，否则打开U 盘时显示为空，无文件夹存在。**

### 10.12STK 应用

STK (SIM TOOL KIT) 允许基于智能卡的 SIM 运行自己的应用软件。此功能由网络运营商提供。根据 SIM 卡提供的服务，将有不同的选项出现在此目录下。菜单的名称和内容完全视网络运营商所提供的服务而定。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不显示在手机上。如需获得更多信息请与网络运营商联系。

**注意：是否能够使用取决于网络商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。如果您插入具有增值服务 (STK) 功能的 SIM 卡，菜单中将显示该图标。选择此图标，可进入STK 功能。**



# 第 11 章我的文档

## 11.1 多媒体资源

我的收藏用于浏览、设置和使用手机中的图像和音乐资源，还可进行容量查询。（如果设定 PIM 保护密码，要输入正确的密码才能进入我的收藏窗口）。

## 11.2 资源的用法

多媒体资源根据类型不同，可有不同的用途。

图像：可用于桌面背景；

音乐：可用于手机的各种各样提示音。用于以下提示音：

**来电铃声**

**短信铃声**

**彩信铃声**

**PUSH 信息**

**日程表**

**闹钟**


**注意：系统提示音不在此范围内，只有开启和关闭选项，如分钟提示音等。**

## 11.3 影像

### 11.3.1 录像

#### 1. 我的录像

我的录像中存放的是您拍摄的短片，按 **OK** 键查看短片的效果。在播放窗口，按向左向右方向键选择控制键，按 **OK** 键确认操作选择，控制键依次为：

							
暂停	播放	上一曲	停止	下一曲	循环播放	不循环	单曲循环

					全部		播放
--	--	--	--	--	----	--	----

在播放窗口按侧向上方向键，调大音量。按侧向下方向键调小音量。按左功能键 **[SL]**，进入录像列表窗口，选择要播放的录像，按选择键或 **[OK]** 键播放当前所选录像。

在我的录像窗口，激活 **[菜单]** 键：

选择 **重命名**：将所选录像重新命名；

选择 **复制至 U 盘**：将所选录像复制到 U 盘；

选择 **移至 U 盘**：将所选录像移至 U 盘（移动后手机中将不保留当前被移动文件）；

选择 **删除**：删除所选录像；

选择 **多选删除**：进入多项选择窗口，有选择的删除录像；

选择 **全部删除**：删除所有录像；

选择 **发送彩信**：将所选录像以彩信的方式发送给收件人；

选择 **详细信息**：查看录像的名称、日期、大小、格式及版权的详细信息。

## 2. 下载

下载中存放的是您下载并保存的录像，按 **[OK]** 键查看短片的效果，激活 **[菜单]** 键，可进行 **重命名、复制至 U 盘、移至 U 盘、删除、多项删除、全部删除、发送彩信、详细信息** 等操作，具体操作同我的录像。

### 11.3.2 照片

照片中存放的是您拍摄的照片，您可在此窗口查看所拍照片的效果。按方向键选择您要查看的照片，激活 **[菜单]** 键，可进行其它操作：

选择 **重命名**：将该照片重新命名为自己喜爱的名字；

选择 **复制至 U 盘**：将所选照片复制到 U 盘；

选择 **移至 U 盘**：将所选照片移至 U 盘（移动后手机中将不保留当前被移动文件）；

选择 **删除**：删除所选照片；

选择 **多选删除**：进入多项选择窗口，有选择的删除照片；

选择 **全部删除**：删除所有照片；

选择 **详细信息**：查看包括照片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有信息。

按 **[OK]** 键查看该照片效果，进入照片显示窗口，激活 **[菜单]** 键：

选择**变脸**：相片产生变脸的效果，激活 **菜单** 键，选择 **帮助**，可以查看变脸的具体操作，选择 **重置** 将照片恢复为初始值；

选择**动态变脸**：相片产生动态效果，激活 **菜单** 键，选择 **帮助**，可以查看动态变脸的具体操作，选择 **重置** 将照片恢复为初始值；

选择**换肤**：相片的局部颜色可以调整，激活 **菜单** 键，选择 **帮助**，可以查看换肤的具体操作，选择 **重置** 将照片恢复为初始值；

选择**相片调整**：相片的各项参数，如对比度，明亮度等等，可以调整，按 **帮助** 键，查看具体操作步骤；

选择**相片特效**：相片产生各种特效，按 **帮助** 键，查看具体操作步骤；

选择**设为大头贴**：将所选照片设为大头贴；

选择**发送彩信**：将所选照片以彩信的方式发送给收件人；

选择**主显示屏墙纸**：将当前所选照片设为主显示屏墙纸；

选择**子显示屏墙纸**：将当前所选照片设为子显示屏墙纸；

选择**全屏浏览**：全屏浏览照片；

选择**自动浏览**：以幻灯片的方式浏览照片。

### 11.3.3 图片

#### 1. 下载

下载中存放的是您下载并存储的图片，您可在此窗口查看图片的效果。按方向键选择您要查看的图片，激活 **菜单** 键，可进行如下操作：

选择**重命名**：将该图片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**复制至 U 盘**：将所选图片复制到 U 盘；

选择**移至 U 盘**：将所选图片移至 U 盘（移动后手机中将不保留当前被移动文件）；

选择**删除**：删除所选图片；

选择**多选删除**：进入多项选择窗口，有选择的删除图片；

选择**全部删除**：删除所有图片；

选择**详细信息**：查看包括名称、日期、大小、宽度、高度、格式和版权在内的图片信息。

按 **OK** 键查看该图片效果，进入图片显示窗口，激活 **菜单** 菜单：

选择**变脸**：相片产生变脸的效果，激活 **菜单** 键，选择 **帮助**，可以查看变脸的具体操作，选择 **重置** 将照片恢复为初始值；

选择**动态变脸**：相片产生动态效果，激活 **菜单** 键，选择 **帮助**，可以查看动态变脸的具体操作，选择 **重置** 将照片恢复为初始值；

选择**换肤**：相片的局部颜色可以调整，激活 **菜单** 键，选择 **帮助**，可以查看换肤的具体操作：

选择**相片调整**：相片的各项参数，如对比度，明亮度等等，可以调整，按 **帮助** 键，查看具体操作步骤：

选择**相片特效**：相片产生各种特效，按 **帮助** 键，查看具体操作步骤；

选择**设为大头贴**：将所选图片设为大头贴；

选择**发送彩信**：将所选图片以彩信的方式发送给收件人；

选择**主显示屏墙纸**：将当前所选照片设为主显示屏墙纸；

选择**子显示屏墙纸**：将当前所选照片设为子显示屏墙纸；

选择**全屏浏览**：全屏浏览图片；

选择**自动浏览**：以幻灯片的方式浏览图片。

## 2. 预设

预设中存放的是系统自带的图片。进入预设图片窗口，按向上、向下方向键，选择到要查看的图片，按 **OK** 键，查看图片效果，激活 **菜单** 键，可进行如下操作：

选择**详细信息**：查看图片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有属性。

按 **OK** 键查看该图片效果，进入图片显示窗口，激活 **菜单** 菜单，可进行如下操作：

选择**主显示屏墙纸**：将所选图片设为主显示屏墙纸；

选择**子显示屏墙纸**：将所选图片设为子显示屏墙纸；

选择**全屏浏览**：全屏浏览图片；

选择**自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览图片。

### 11.3.4 内存状态

查询录像、声音、图片、音乐、Java 的占用空间情况及剩余空间。并显示 U 盘的使用空间和未用空间。

## 11.4 声音

### 11.4.1 铃音

铃音中存放的是下载的音乐，进入下载音乐窗口，按向上、向下方向键，选择铃音，按 **OK** 键试听铃音，再次按 **OK** 键停止播放。激活 **菜单** 键，菜单中的功能如下：

选择 **设为铃音**：当选好所需的铃音后，选择此项确认所选择的音乐为铃音；

选择 **重命名**：将选中的铃音重新命名为自己喜欢的铃音名称。

选择 **复制至 U 盘**：将所选铃音复制到 U 盘；

选择 **移至 U 盘**：将所选铃音移至 U 盘（移动后手机中将不保留当前被移动文件）；

选择 **删除**：删除选定的音乐；

选择 **多选删除**：选择性的删除下载的音乐，按 **OK** 键选择删除，按 **确认** 键确认删除。（在多项删除过程中，按 **□** 可以选择全部，按 **#** 可以取消全部选择）；

选择 **全部删除**：删除所有下载的音乐；

选择 **发送彩信**：将所选铃音以彩信的方式发送出去；

选择 **详细信息**：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

## 11.4.2 录音

录音中存储的是您录制并保存的录音，激活 **菜单** 键，可进行如下操作：

选择 **设为铃音**：将所选择的录音设为铃音；

选择 **重命名**：将选中的录音重新命名为自己喜欢的录音名称。

选择 **复制至 U 盘**：将所选录音复制到 U 盘；

选择 **移至 U 盘**：将所选录音移至 U 盘（移动后手机中将不保留当前被移动文件）；

选择 **删除**：删除选定的录音；

选择 **多选删除**：进入多项选择窗口，有选择的删除录音；



选择 **全部删除**：删除所有录音；

选择 **发送彩信**：将所选录音以彩信的方式发送；

选择 **详细信息**：查看包括所选录音的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

### 11.4.3 音乐

音乐中存储的是您下载并保存的 MP3 音乐。按 **OK** 键进入音乐播放窗口，播放音乐，在播放窗口，按向左方向键和向右方向键选择控制键，按 **OK** 键确认操作选择，控制键依次为：

							
暂停	播放	上一曲	停止	下一曲	循环播放全部	不循环	单曲循环播放

播放过程中，按向上和侧向上方向键调大音量，按向下方向键和侧向下方向键调小音量。激活 **列表** 键，进入播放列表窗口，选择要播放的音乐。

在音乐窗口，激活 **菜单** 键可进行如下操作：

选择**设为铃声**：将所选择的音乐为铃声；

选择**重命名**：将选中的音乐重新命名为自己喜欢的音乐名称。

选择**复制至 U 盘**：将所选音乐复制到 U 盘；

选择**移至 U 盘**：将所选音乐移至 U 盘（移动后手机中将不保留当前被移动文件）；

选择**删除**：删除选定的音乐；

选择**多选删除**：选择性的删除下载的音乐，按 **OK** 键选择删除，按 **确认** 键确认删除。（在多项删除过程中，按 **☐** 可以选择全部，按 **#** 可以取消全部选择）；

选择**全部删除**：删除所有下载的音乐；

选择**发送彩信** 将所选音乐以彩信的方式发送出去；

选择**详细信息**：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式的相关内容。

### 11.4.4 预设

预设音乐中存放的是系统自带的音乐，进入预设音乐窗口，按向上、向下方向键，选择铃声，按 **OK** 键试听铃声，再次按 **OK** 键停止播放。激活 **菜单** 键，菜单中的功能如下：



选择**设为铃音**：当选好所需的铃音后，选择此项确认所选择的铃音为来电铃音；

选择**详细信息**：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

### 11.4.5 内存状态

查询录像、声音、图片、音乐、Java 的占用空间情况及剩余空间。并显示 U 盘的使用空间和未用空间。

## 11.5 U 盘

本款话机可以通过数据线（特殊附件，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）与 PC 机连接的方式，当作 U 盘使用，连接数据线的操作过程同使用普通 U 盘相同。使用 U 盘的菜单不会出现在主菜单中。

U 盘中存储的信息是您通过使用 U 盘功能，下载并保存到多媒体内存中的信息。查看存储在存储卡上的录像、声音、图片和音乐的内容，激活**选择**键可进行相应的操作。并可进行容量查询。

### 11.5.1 录像

录像中存储的是通过使用 U 盘功能下载并存储的录像，激活**菜单**键，可进行如下操作：

选择**重命名**：将所选录像重新命名；

选择**复制至手机**：将所选录像复制到手机；

选择**移至手机**：将所选录像移至手机（移动后 U 盘中将不保留当前被移动文件）；

选择**删除**：删除所选录像；

选择**多选删除**：进入多项选择窗口，有选择的删除录像；

选择**全部删除**：删除所有录像；

选择**发送彩信**：将所选录像以彩信的方式发送给收件人；

选择**详细信息**：查看录像的名称、日期、大小、格式及版权的详细信息。

### 11.5.2 声音

声音中存储的是您录制并保存的录音，激活**菜单**键，可进行如下操作：

选择**重命名**：将选中的录音重新命名为自己喜欢的录音名称。

选择**复制至手机**：将所选录音复制到手机；

选择**移至手机**：将所选录音移至手机（移动后 U 盘中将不保留当前被移动文件）；

选择**删除**：删除选定的录音；

选择**多选删除**：进入多项选择窗口，有选择的删除录音；

选择**全部删除**：删除所有下载的录音；

选择**发送彩信**：将所选录音以彩信的方式发送；

选择**详细信息**：查看包括所选录音的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

### 11.5.3 图片

图片中存放的是通过使用 U 盘功能下载并存储的图片，激活 **菜单** 键：

选择**重命名**：将该图片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**复制至手机**：将所选图片复制到手机；

选择**移至手机**：将所选图片移至手机（移动后 U 盘中将不保留当前被移动文件）；

选择**删除**：删除所选图片；

选择**多选删除**：进入多项选择窗口，有选择的删除图片；

选择**全部删除**：删除所有图片；

选择**详细信息**：查看包括名称、日期、大小、宽度、高度和、格式及版权在内的图片信息。

按 **OK** 键查看该图片效果，进入图片显示窗口，激活 **菜单** 菜单：

选择**变脸**：图片产生变脸的效果，激活 **菜单** 键，选择 **帮助**，可以查看变脸的具体操作，选择 **重置** 将图片恢复为初始值；

选择**动态变脸**：图片产生动态效果，激活 **菜单** 键，选择 **帮助**，可以查看动态变脸的具体操作，选择 **重置** 将图片恢复为初始值；

选择**换肤**：相片的局部颜色可以调整，激活 **菜单** 键，选择 **帮助**，可以查看换肤的具体操作：

选择**重置**：将图片恢复为初始值；

选择**相片调整**：图片的各项参数，如对比度，明亮度等等，可以调整，按 **帮助** 键，查看具体操作步骤；

选择**相片特效**：图片产生各种特效，按 **帮助** 键，查看具体操作步骤；

选择**发送彩信**：将所选图片以彩信的方式发送给收件人；

选择**全屏浏览**：全屏浏览图片；

选择**自动浏览**：以幻灯片的方式浏览图片。

### 11.5.4 音乐

音乐中存放的是您使用U盘功能下载并保存的音乐。

选择按**OK**键进入MP3播放窗口，播放所选音乐，MP3的具体操作：

选择**重命名**：将选中的音乐重新命名为自己喜欢的名称。

选择**复制至手机**：将所选音乐复制到手机；

选择**移至手机**：将所选音乐移至手机（移动后U盘中将不保留当前被移动文件）；

选择**删除**：删除选定的音乐；

选择**多选删除**：进入多项选择窗口，有选择的删除音乐；

选择**全部删除**：删除所有下载的音乐；

选择**发送彩信**：将所选音乐以彩信的方式发送；

选择**详细信息**：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式及格式的相关内容。

### 11.5.5 格式化

按**选择**或**OK**键，可格式化U盘。**注意：执行格式化功能后，话机U盘上所存储的录像、声音、图片、音乐等资源均会被清除。**

## 11.6 电子书

电子书是您通过PC工具传到手机上或下载并保存的电子读物，进入电子书窗口，您下载并保存的电子书都列于此，如下载并保存电子读物，则显示为空。激活**菜单**键可进行如下操作：

选择**阅读**：阅读电子书；

选择**删除**：删除所选电子书；

选择**重命名**：重新命名电子书名称；

选择**详细信息**：查看电子读物的名称等相关信息。

在阅读电子读物过程中，激活**菜单**键：

选择**设置书签**：在阅读过程中需要中断阅读时，选择设置书签菜单，系统自动在当前阅读页设置书签；

选择**跳至书签**：如果在阅读过程中已设置书签，则在重新阅读时，选择跳至书签菜单，系统将自动跳至设置书签页，避免重新翻页的麻烦。

## 第 12 章 互联网

本手机具有 WAP（无线上网）功能，可以浏览在其网页上使用无线标记语言（Wireless Mark-Up Language, WML），使您与整个世界时刻保持有更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

要使用 WAP 访问网页，您需要：

请向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务提供商咨询是否提供了此类服务，以及价格方面的信息。服务提供商还将为您提供有关如何使用其服务的说明；

在您的话机上进行正确的浏览器设置；

使用 WAP 浏览器访问网页，进行相关操作。

本手机具有 GPRS（通用无线分组通信业务）功能，既可以用一般的数据呼叫方式连接网页，也可以在基于 GSM 网络的 GPRS 功能支持下浏览网页。

**注意：用 GPRS 方式访问网页，取决于网络商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。**

### 12.1 离线状态下浏览器菜单

#### 12.1.1 联想网上视界

主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。滚动选择条至 联想网上视界，然后按 **选择** 键或 **OK** 键确定，即可登陆联想网上视界。

#### 12.1.2 书签

书签用来保存感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址。

1. 选择到互联网，进入无线上网窗口；

2. 滚动选择条至 **书签**，然后按 **选择** 键进入书签窗口，按 **菜单**

键激活菜单，包含以下菜单项：

**转至**：浏览书签中的地址；

**编辑**：编辑常用的书签地址，加载到书签列表中；

**重设**：可用于删除存放于书签列表中的书签；

**查看**：查看书签内容，包括标题和链接地址。

备注：只有自定义书签才有“编辑”、“重设”菜单项。

### 12.1.3 输入地址

输入要访问的网址，按 **OK** 键浏览该网页。

### 12.1.4 最后页面

浏览最后一次访问过的页面，滚动光标至 **最后页面** 菜单项，按 **选择** 或 **OK** 键进入。

### 12.1.5 最近页面

查看最近登陆过的网页地址，点按 **菜单** 键，选择 **浏览**：浏览所选地址；选择 **删除**：删除所选地址；选择 **删除全部**：删除所有历史记录。

### 12.1.6 离线浏览

在浏览网页过程中，激活 **菜单** 键，选择 **选项**，选择 **保存快照**，保存当前浏览的网页，在离线状态下，选择离线浏览，可在不连接的状态下浏览保存过的网页。

### 12.1.7 设置

可进行包括连接设置、清除缓存、图像下载、播放背景音和保密功能的设置：

**连接设置**：进入连接设置窗口，按 **选择** 或 **OK** 键可激活该模式；

**清除缓存**：清除设置；

**图像下载**：包括 **开** 和 **关** 两项，设置是否允许下载图像；

**播放背景音**：设置播放背景音的开启或关闭；

**保密功能**：设置保密功能的开启或关闭。

### 12.1.8 GPRS 信息

可查看 GPRS 信息，滚动选择条至 **GPRS 信息**，按 **选择** 或 **OK** 键进入 GPRS 信息窗口，您可以查看已发送和已接收的 GPRS 信息，并可清除记录。

## 12.2 在线状态下浏览器菜单

在线浏览状态下，按 **菜单** 键，可进行：

**联想网上视界**：登陆当前设置的主页；

**加入书签**：将当前浏览的链接地址设为书签；

**书签：**进入书签列表窗口，进行相应的操作；

**输入地址：**输入要访问的网址，按 **OK** 键浏览该网页；

**刷新：**刷新网页，重新链接；

**停止：**停止浏览；

**菜单** 激活选项，选择 **显示 URL** 显示当前浏览网页的链接地址，激活 **菜单**，选择 **设为书签** 将当前浏览的链接地址设为书签；选择 **发送链接** 将当前浏览的链接以短信息的方式发送出去；选择 **保存快照** 保存当前浏览的网页，在离线状态下，选择离线浏览，可在不连接的状态下浏览保存过的网页；选择 **保存图像** 将当前浏览的图像保存至“我的文档”。（只有焦点移至正在浏览的图片上时才有此菜单）；选择 **保存背景音** 将当前浏览页面的背景音保存至“我的收藏”。（只有当前正在浏览的网页有背景音时才有此菜单）

**最近页面：**查看历史记录；

**离线浏览：**可在不连接的状态下浏览保存过的网页；

**设置：**可进行包括清除缓存、图像下载、播放背景音的设置；

**GPRS 信息：**进行 GPRS 信息的相关操作。

选择 **返回** 键，可重新进入登录历史中的上一网址页面；可按 **Pwr** 键直接退出浏览器。

## 第 13 章 联想空间

程序在第一次启动时会提示您选择运营商，请您根据您的服务运营商选择移动用户或者联用户，如果选择错误将无法正常使用程序中的功能，您可以随时在程序的主界面中按下 **菜单** 键，选择 **更改运营商** 来重新选定运营商。

联想空间，推出的全新移动数据增值服务，能为用户提供方便快捷丰富的信息服务。通过它可便捷的获取天气、股票、彩票、新闻、体育、笑话、互动游戏、情感生活等资讯，享受随时随地的移动信息服务。

您可以通过联想空间，订阅或点播您希望得到的信息，且您的手机必须支持中文短信息功能。

**注意：英文状态下联想空间功能的菜单仍为中文模式。**

### 13.1 彩信乐园

通过联想空间的彩信，可订阅到丰富多彩的彩信服务，如动画、待机图、和弦铃声、流行前线、新闻资讯等信息。在主菜单，按方向键选择到联想空间，选择到 **彩信乐园**，按 **OK** 键，进入彩信服务窗口，选择到您要订阅的信息，按 **选择** 键，查看资讯内容简介，按 **菜单** 键，可进行：

**退订：** 取消订阅；

**资费查询：** 发出查阅资费说明的请求，服务商会以短信息的方式给予相应的回复；

**点播：** 可以点播你喜欢或需要的信息，每发一次点播请求，服务商将向您发送一条信息或提供一次服务；

**订阅：** 发出订阅请求并得到回复后，服务商将会定期向您发送所订阅的信息。

**注意：菜单项会因资讯类型的不同而变化。彩信菜单的有无与 SIM 卡有关。**

### 13.2 短信天地

通过联想空间的短信天地，可订阅到新闻资讯、娱乐资讯、足球天下、英语世界等信息；

在主菜单，按方向键选择到联想空间，选择到 **短信天地**，按 **OK** 键，进入短信服务窗口，选择到您要订阅的信息，按 **选择** 键进入相应的窗口，选择到您要订阅的资讯类型，按 **选择** 键，查看资讯内容简介，按 **菜单** 键，进入相应的资讯窗口，包括以下菜单项：

**退订：**取消订阅；

**资费查询：**发出查阅资费说明的请求，服务商会以短信息的方式给予相应的回复；

**点播：**可以点播你喜欢或需要的信息，每发一次点播请求，服务商将向您发送一条信息或提供一次服务；

**订阅：**发出订阅请求并得到回复后，服务商将会定期向您发送所订阅的信息。

**注意：证券、彩票是高风险收益的投资品种，联想空间所提供的全部信息仅供参考。**

**注意：菜单项会因资讯类型的不同而变化。**

### 13.3网上视界

通过网上视界您可下载到丰富多彩的图片、铃声、歌曲，根据系统提示操作即可。

### 13.4炫彩图铃

通过联想空间的图片铃声，可订阅到丰富多彩的动画彩图、待机彩图、个性铃声、图片精品荟萃、铃声精品荟萃。在主菜单，按方向键选择到联想空间，选择到 **炫彩图铃**，按 **OK** 键，进入炫彩图铃窗口，选择到您要订阅的信息，按 **选择** 键，查看资讯内容简介，按 **菜单** 键，可进行如下操作：

**退订：**取消订阅；



**资费查询：**发出查阅资费说明的请求，服务商会以短信息的方式给予相应的回复；

**点播：**可以点播你喜欢或需要的信息，每发一次点播请求，服务商将向您发送一条信息或提供一次服务；

**订阅：**发出订阅请求并得到回复后，服务商将会定期向您发送所订阅的信息。

**注意：菜单项会因资讯类型的不同而变化。**

## 13.5 音信传情

您可以通过呼叫功能，以语音的方式得到相关服务和信息，如言语传情、娱乐大本营等。

进入音信空间窗口，选择到您要呼叫的信息，按 **选择** 键，查看资讯内容简介，按 **菜单** 键，选择 **收听**，直接呼叫。

## 13.6 综合气象

通过综合气象，可订阅国内天气、国际天气、紫外线指数等与您息息相关的气象信息。

在主菜单，按方向键选择到联想空间，选择到 **综合气象**，按 **OK** 键，进入综合气象窗口，选择到您要订阅的信息，按 **选择** 键或 **OK** 键进入下一级菜单窗口，按 **菜单** 键包括以下菜单项：

**退订：**取消订阅；

**资费查询：**发出查阅资费说明的请求，服务商会以短信息的方式给予相应的回复；

**点播：**可以点播你喜欢或需要的信息，每发一次点播请求，服务商将向您发送一条信息或提供一次服务；

**订阅：**发出订阅请求并得到回复后，服务商将会定期向您发送所订阅的信息。

## 13.7 使用小窍门

联想空间指南，告诉您如何使用联想空间中的功能，同时提供升级联想空间功能的方法。联想网络资源，为您提供了下载联想资源的网址，您可以登陆这些网址下载更多资源。

## 第 14 章常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

### ■屏幕出现输入 PIN：

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现插入 SIM 卡信息：

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

### ■显示不在服务区，网络故障：

检查信号强度指示器。若无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

### ■声音质量差，回音或有噪声使通话困难：

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

### ■待机时间变短：

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

### ■手机不能开机：

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

### ■不能发送短信息：

您要检查您的服务中心号选项，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

### ■不能充电：

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

### ■电话本不能添加数据

电话本存储已满。可删除部分原有无用条目。

### ■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

## 第 15 章 名词解释

### ■小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

### ■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

### ■国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+'号。

### ■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

### ■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它可能是由一个 4 到 8 位的数字组成，可以根据需要修改。

### ■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

### ■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，由网络运营商提供。

### ■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

### ■SIM(用户身份识别模块)

它包含了协议的细节、安全信息和记录个人电话本。

### ■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

### ■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入 Internet 网。

## 第 16 章 技术参数

### 常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: V821

系统: GSM 900/DCS 1800

### 环境温度

最高: +55 °C

最低: -10 °C

### 基本参数

重量: 90g(含标准电池)

尺寸: 91x46x23mm

通话时间: 120 -240 分钟\*

纯待机时间: 80 -150 小时\*

电池容量: 600 mAh

**\*视当地网络信号环境状况而定**

执行标准号: Q/LMLX 101-2004

核准代码: CMII ID:2005CP1189

进网许可证号: 02-5707-051270

## 附录 使用 U 盘注意事项


### 1. 格式化 U 盘

可通过 PC 端和手机端两种方式格式化 U 盘，使用 PC 端格式化时，文件系统只能选择 FAT 格式，使用其它格式 U 盘可能会出现异常。通过手机端格式化 U 盘，只需在手机端选择 **我的文档—U 盘—格式化** 即可。

**注意：格式化 U 盘后，U 盘中的文件将丢失。**

### 2. 使用 U 盘

本款话机可以通过数据线（特殊附件，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）与 PC 机连接的方式，当作 U 盘使用，连接数据线，操作过程同使用普通 U 盘相同。使用 U 盘的菜单不会出现在主菜单中。您可以在 **我的文档—U 盘** 中查看传输的内容。

断开 U 盘功能时，请先从 PC 端断开，选择  图标，按鼠标右键，“选择拔出或弹出硬件”，在弹出的提示框中选择“停止”，当系统提示‘USB Device’设备现在可以安全的从系统移除。按确定，确定移除，此时您可以拔掉 USB 连接线了。

相应的系统文件夹只能放置与文件夹相对应的文件，相应的文件格式为：

1. video: .3gp、.mp4;
2. sound: .wav、.amr、.midi、.mid;
3. picture: .jpg、.gif、.wbmp;
4. music: .mp3。

不能播放的文件系统会给出相应的提示。

**注意：正在使用 camera 或 3D 待机界面 插拔 USB 会自动退回到 idle.**

**注意：手机拔除 USB 数据线后，手机上的 USB 图标需要 15 秒左右才消失，在 USB 图标未消失前，无法正常使用 U 盘的功能，比如播放 U 盘中的 mp3 和 mp4 等。**

**注意：使用 U 盘菜单不会出现在主菜单中。**

格式化 U 盘后，需重新在 **我的文档—U 盘** 中逐一打开文件夹，才能重新使用 U 盘功能，否则打开 U 盘时显示为空，无文件夹存在。

插拔 USB 连接线可能造成 U 盘异常，数据丢失，请注意备份文件，以防文件丢失。U 盘出现异常时请格式化 U 盘。

禁止在不断开的情况下直接插拔 USB 数据连接线。

在非待机界面插拔 USB 连接线都会返回待机屏。

### 3. USB 模式

**多功能连接模式：**启用多功能连接模式，则系统可做为数据同步、调制解调器及 U 盘使用。

**U 盘模式：**如启用 u 盘模式，则手机 usb 模式可作为 u 盘使用，但启动 u 盘模式后，数据同步及调制解调器功能无效；

**注意：进行模式切换，切换后系统自动关机，待重新开机后新模式才有效，系统会给出相应提示。使用多功能连接模式需安装驱动，如未安装驱动的 PC 机，只能切换到 U 盘模式，使用 U 盘功能，多功能模式不能使用。**

在使用 PC 工具时，请确定您是否开启了 U 盘模式，如开启 U 盘模式，需切换到多功能模式才能使用 PC 工具。

147-001300

V2.0