
方正移动存储使用说明书

注意事项:

- 1、在编写本说明书过程中已经力求内容正确与完整，但并不保证本说明书没有任何错误或漏失。
 - 2、方正科技集团股份有限公司只对机器本身存在问题负有保修和维修责任，对于因软件误操作、产品维修或者其他意外情况等所引起个人数据资料删改或丢失，不负任何责任，也不对因此造成其他间接损失负责。
 - 3、本产品软件及硬件或者说明书有任何修改，如不另行通知，方正科技集团股份有限公司拥有最终解释权。
 - 4、由于闪存盘内需要保存必要的系统数据，实际容量可能会低于标称容量。
-

目 录

1. 产品介绍	1
1.1. 产品简介	1
1.2. 产品主要性能	2
1.3. 系统需求	4
2. 随机光盘使用	5
3. 应用工具操作说明	7
3.1. 闪存盘分区设定功能	8

3.2. 闪存盘保密设定	12
3.3. 闪存盘配置设定	14
4. 保密区登录程序 (Lock.exe) 操作说明	17
5. 疑问解答	22

1. 产品介绍

1.1. 产品简介

方正移动存储盘是一种新型的移动存储产品，可用于存储任何数据文件和在电脑间方便地交换文件。产品使用闪存（Flash Memory）作为存储媒介，使用通用串行总线（USB）作为其接口，只要将产品与电脑的USB接口相连，就会在“我的电脑”下出现一个新的盘符，您可以像使用软（硬）盘一样在该盘上进行读写、复制、删除等操作。产品可擦写100万次以上，数据至少可保存10年，存储速度至少快过软驱15倍以上，

由于存储盘的可靠程度远高于闪存盘，为数据的安全提供了更好的保障，使用者可以放心的将数据保存在存储盘上，而不用担心其中的数据因磁场或环境因素而造成损坏或消失。工作时不需要外接电源，可热插拔，轻巧精致，抗震防潮，携带方便，使用简单。

在 Windows ME 及以后操作系统上不需要安装驱动程序，本设备使用 Windows 提供的标准 Mass Storage 协议，即插即用，通用性高，不受主机影响，真正达到数据移动存储的目的。

1.2. 产品主要性能

- 容量大，多种容量可供选择；

-
- 符合 USB2.0 接口标准，最大读取速度 10MB/S，最大写入速度 7MB/S
 - 采用 Flash 芯片为存储介质，通过 USB 接口与计算机交换数据；读写速度快；
 - 可自由调整加密区容量，量身定制个人空间；
 - 即插即用，支持热插拔，数据保存更安全；
 - 数据保护功能，防止文件意外删除；
 - 可擦写 100 万次以上，数据至少可保存 10 年；
 - 体积小，重量轻；
 - 在 Windows ME/2000/XP、Mac OS 9.x、Linux 2.4.x 以上使用不需要安装驱动程序。

1.3. 系统需求

硬件系统

带 USB 接口的 IBM PC 或与之兼容的台式电脑、笔记本电脑以及带 USB 接口的苹果电脑等。

软件系统

1. Windows 98/ME/2000/XP
2. Mac OS 9.x 以上
3. Linux 2.4.x 以上

2. 随机光盘使用

1. 运行光盘根目录下的 Autorun.exe;




-
2. 当您的操作系统为 Windows98 时，必需安装驱动程序，方可正常使用闪存盘，请点击“驱动安装”。
 3. 如果要对闪存盘进行重新分区、格式化等闪存盘操作，请点击“管理工具”，运行闪存盘应用工具程序(Format.exe)。
 4. 点击“使用手册”，可浏览闪存盘使用说明书。
 5. 点击“浏览”，用与光盘文件浏览。

3. 应用工具操作说明

闪存盘工具程序 (Format.exe) 可以让您在闪存盘上制作闪存盘分区、闪存盘格式化、设定保密数据区、以及制作 MS-DOS 启动盘。假如您设定了保密数据区，此应用工具程序会在您的“公共区”中安装“保密区登录程序” (Lock.exe)，让您可以登入保密数据区。要执行此保密区登录程序，您只需用鼠标双击即可。


3.1. 闪存盘分区设定功能

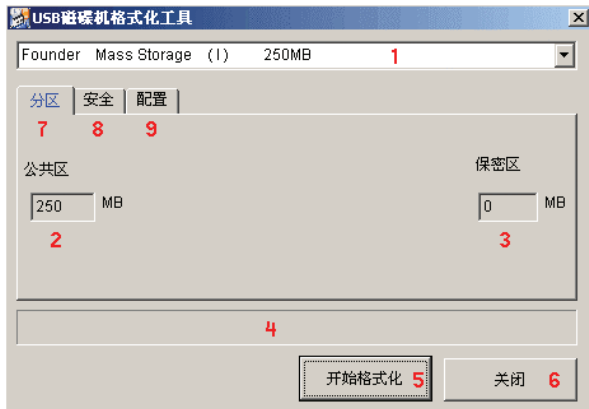

-
1. **闪存盘信息窗：**包含了闪存盘分区、制造厂商、产品名称、及闪存盘容量等信息。
 2. **公共区：**显示公共数据区容量，最小容量为 3MB。
 3. **保密区：**显示保密区容量。
 4. **格式化进度显示：**以图标显示现在格式化进度。
 5. **开始格式化：**设定好各选项后按下此按钮开始进行格式化。
 6. **关闭：**关闭此程序。
 7. **分区：**点选后可以做闪存盘各分区容量设定。
 8. **安全：**点选后可以做保密功能设定，设定密码及密码提示。
 9. **配置：**点选后可以做闪存盘配置设定，设定开机选项、快速

格式化或完整格式化。


10. **保密区分割调整杆：**可以左右移动来调整保密数据区的大小，最小容量为 3MB。

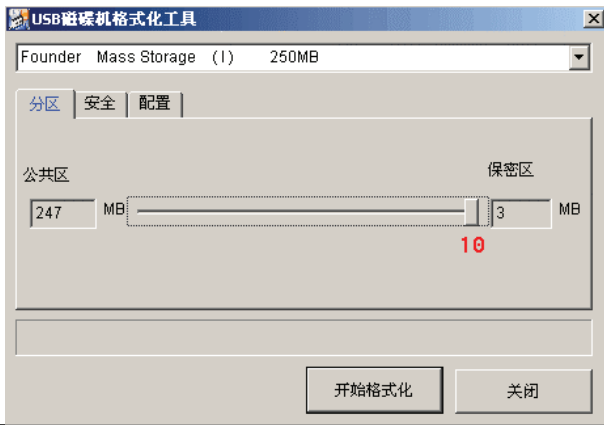

注意 1：当您点选安全设定中的“启动密码保护”后才会出现如 10 和 3 的保密区分割设定。

注意 2：格式化操作将会清除您先前储存的所有数据，请注意备份闪存盘数据。

3.2. 闪存盘保密设定

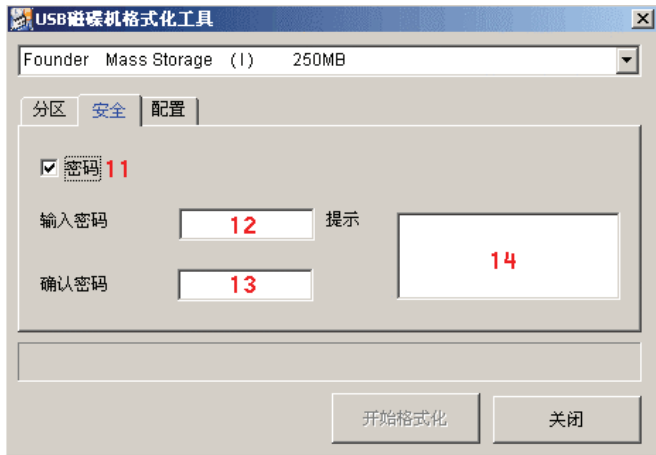

-
11. **启动密码保护：**点选此选项后 12、13 和 14 将可以输入新字符，此时会要求您输入保密数据区之登入密码，最多四个字符，最少需设定一个字符。输入完成后您将可以在“闪存盘分割设定”中设定保密数据区的容量。若未点选此选项，则将只会显示各公共数据区容量设定（即此闪存盘无保密数据区）。
 12. **输入密码：**输入保密数据区密码，最少为一个字符，最多为四个字符。
 13. **确认密码：**再次确认保密数据区新密码。
 14. **密码提示：**保密数据区之密码提示，可输入任何字符。

3.3. 闪存盘配置设定



-
15. **USB ZIP 启动：**此功能只有在 Windows 98 下才支持，您无须建立任何子目录，格式化完毕后此闪存盘为移动存储盘装置。
 16. **USB HDD 启动：**此功能只有在 Windows 98 下才支持，格式化完毕后此闪存盘为固定磁盘装置。
 17. **快速格式化：**此功能将会清除供操作系统辨识的文件分配表。请注意此选项将会清除您先前储存的所有数据。
 18. **完整格式化：**此功能除了会清除供操作系统辨识的文件分配表外，也会对闪存作低级格式化。请注意此选项将会清除您先前储存的所有数据。

注意 1：闪存盘完成格式化后，请重新插拔。

注意 2：当您有设定“保密区”，格式化完成后闪存盘内将会产生“保密区登录程序”，反之将不会产生“保密区登录程序”。


注意 3：假如您无法成功的制作“启动盘”，请先确认“启动文件目录”是否存在，在 Windows 98 下请确认操作系统目录下是否有 \COMMAND\EBD 的目录存在，如果没有，请建立此目录并将启动文件复制于此，再制作启动盘。

注意 4：假如您有设定“保密区”，当您再次执行应用工具程序（Format.exe）时，当完成格式化后，您先前储存的所有数据都将会被清除掉。

4. 保密区登录程序（ Lock.exe ）操作说明


保密区登录程序（ Lock.exe ），提供了让您登入及注销保密区的接口。要执行此保密区登录程序，您只需用鼠标双敲击即可。

注意：此保密区登录程序是让您登录保密区的唯一接口，假如您不小心删除了此程序，请从随机光盘内复制此程序到闪存盘中。否则，您必须通过应用工具程序来重新设定保密数据区，但如此将会清除您在闪存盘中的所有数据。

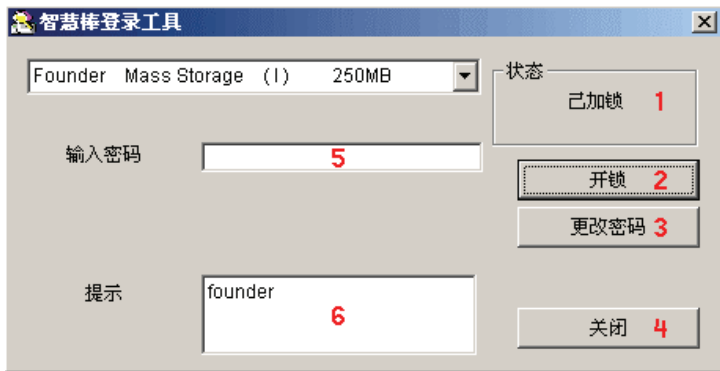

1. **闪存盘状态：**显示闪存盘现在的状态。“已上锁”表示保密数据区已上锁，闪存盘现在可使用的是公共区，若为“未加锁”则表示保密数据区未加锁，闪存盘现在可使用保密区。

-
2. **开锁：**若闪存盘有设定保密功能，输入密码后按下此按钮将可进入保密数据区，若已进入保密状态，则显示为“加锁”。
 3. **变更密码：**按下此按钮将会出现更改密码的界面，见 7 ~ 10 项目，以更改密码。
 4. **关闭：**离开此程序。
 5. **输入密码：**输入密码以进入保密区。
 6. **密码提示：**密码提示区来提醒使用者所设定的密码。可以输入任何字符。
 7. **取消：**取消变更密码。
 8. **应用更改：**按下此按钮将可更改闪存盘保密区密码。

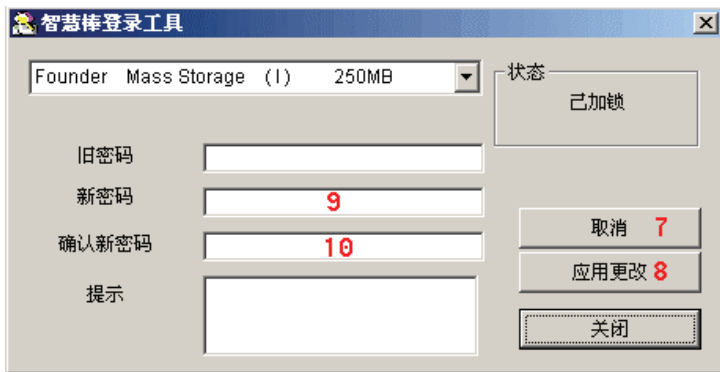

9. **新密码：**输入新密码区以更改密码。
10. **确认密码：**确认新密码区，需与新密码相同。

注意 1:“保密区登录程序”执行后会在操作系统右下角的工作栏产生小图示，如下图红色框圈选的图示。将鼠标光标移至本图标上按鼠标右键会出现“加锁”、“更改密码”、“关闭”三个选项，您可利用此三个选单，选择您需要的操作，左键双击此图标，则弹出应用工具界面。



注意 2:“保密区登录程序”会在您按下“上锁”或是按下“关闭”后结束。若您需再登入保密数据区，请在闪存盘上再次执行此程序。

注意 3:在 Win2000 操作系统下，由于操作系统及 API (Application Program Interface)的限制，进入“保密数据区”后要进行闪存盘驱动器格式化时，请先结束工作列栏的小图示 (注意 1 小图示)，才能成功的执行闪存盘驱动器格式化。

5. 疑问解答

1、 按以上步骤正常安装“方正移动存储盘”后，系统却还找不到该产品，为什么？

答：检查 BIOS 里面的 USB Controller 选项，确认该选项为 Enable。

2、“方正移动存储盘”的 LED 指示灯表示什么含义？

答：当“方正移动存储盘”的 LED 指示灯快闪时，表示正在读或者写数据。当 LED 指示灯慢闪或熄灭时，表示没有数据传输。

3、 当“方正移动存储盘”的 LED 指示灯快闪时，是否可以将其拔出？

答：不可以，否则有可能使数据丢失或使电脑产生不可预料的错误。
如果“方正移动存储盘”不能正常工作，请重新对其进行格式化操作。

4、是否可以用 Windows 的 ScanDisk 对“方正移动存储盘”进行扫描？

答：可以。

5、“方正移动存储盘”否可以在局域网里面共享？

答：可以。