
PVOS for PV-750

Version 1.20

用戶說明書

- 本說明書之內容如有更改，恕不另行通知。
- CASIO COMPUTER CO., LTD. 對於由於使用本用戶說明書而造成的任何損害或損失不負任何責任。
- CASIO COMPUTER CO., LTD. 對於第三者由於使用PVOS for PV-750 Ver. 1.20軟體而造成的任何損失或索賠不負任何責任。
- CASIO COMPUTER CO., LTD. 對因故障、維修、或電池更換引起數據刪改而造成的任何損壞或損失不負責任。要確保在其他媒體上備份有關各種重要數據以避免損失。

版權注意

CASIO COMPUTER CO., LTD. 版權所有© 2000，翻版必究。

請注意，程式及本說明書受版權保護。未經CASIO COMPUTER CO., LTD. 之事前允許，不可以任何形式或任何方式對本說明書的任何部分或全部進行複製、轉載、翻譯為其他語言或保存於檢索系統。

重要！

- 請將本用戶說明書保管好為以後需要時作參考之用。

關於PVOS for PV-750 Version 1.20

PVOS for PV-750 Version 1.20比PVOS for PV-750 Version 1.0增加了下述追加功能。請注意，這些功能只能安裝在PV-750機上。

- 在電子郵件（Mail）功能中的短訊服務（Short Message Service簡稱SMS）
- 在聯絡簿（Contacts）功能中的電話本（Phone Book）類別

如何在Pocket Viewer上安裝PVOS for PV-750 Version 1.20

1. 從卡西歐網站下載PVOS for PV-750 Version 1.20及PV Applications Manager軟體。
卡西歐網站地址：
<http://www.casio.co.jp/English/download/pv/>
2. 使用PV Applications Manager應用程式在Pocket Viewer上安裝PVOS for PV-750 Version 1.20。
 - 有關安裝的詳細說明，請參閱PV Applications Manager用戶說明書中的“更新Pocket Viewer作業系統”一節。



在電子郵件功能中使用**SMS**訊息

SMS (Short Message Service (簡短訊息服務)) 訊息功能使您能夠在行動電話上傳送及接收簡短的文字訊息。其結果是將行動電話網絡變為電子郵件網絡。一旦您打開SMS訊息功能，便可按照通常在電子郵件功能中進行的通用操作步驟來傳送SMS訊息。

打開SMS功能

在電子郵件（Mail）功能的初始畫面上，用訪問點選擇方塊選擇 **Short Message Service**。

傳送及接收訊息

本節介紹如何輸入新SMS訊息、如何回覆SMS訊息以及如何轉寄SMS訊息至其他電話號碼等的操作步驟。請按照通常在電子郵件功能中進行的通用步驟進行操作。

- 編輯
- 拷貝
- 刪除
- 傳送
- 接收

註

- 每次最多能傳送及接收50條訊息。
- 傳送至PV機時SMS訊息會從行動電話記憶體被刪除。
- 對於在行動電話上打開後匯入PV機的訊息，在PV機的Inbox列表畫面上其旁邊不會有未讀標記（*）。
- 傳送至行動電話的訊息中含有行動電話不支援的字符時，該字符會被更換為其他字符或空格。

編寫新SMS訊息

請按照下述操作步驟在離線時編寫新SMS訊息。訊息寫完後會被存放在**Outbox**標籤中。

如何編寫新SMS訊息

1. 在進入電子郵件（Mail）功能時首先出現的初始畫面上，按**New**鈕調出新SMS訊息輸入畫面。

- 在**Inbox**標籤及**Outbox**標籤畫面頂部的工具列上點**New**鈕亦能調出上示畫面。
2. 點**To**欄位並按照第8頁上“為SMS訊息指定地址”一節中的操作步驟之一指定SMS訊息收件者的行動電話號碼及姓名。
 - 必須在**To**欄位中指定電話號碼。**Name**欄位為任選項。
 - 各電話號碼最多能有21位數字。
 - 在**To**欄位中最多能指定10個行動電話號碼。
 - 在**To**欄位中可輸入數字、“+”號、逗號及空格。

3. 點**Message**欄位並用出現的畫面鍵盤鍵入最多160個字符作為訊息文本。
4. 所有欄位均完成後，點**Save**鈕將訊息放入**Outbox**標籤。



The screenshot shows a window for composing an SMS message. At the top, there is a toolbar with icons for sending, deleting, and editing, followed by buttons labeled 'Edit', 'New', and 'Send'. Below the toolbar, the message content is displayed in a text area. The first line shows a phone number '001012200320' and a name 'Peter'. The second line shows the message text 'Do you know John's phone number?'. At the bottom of the window, there is a status bar that reads 'Message length 32/160'.

為SMS訊息指定地址

通過使用聯絡簿（Contacts）功能的電話本（Phone Book）類別中的電話號碼或手動鍵入電話號碼均可在SMS訊息的**To**欄位中指定行動電話號碼。

如何手動輸入電話號碼

1. 輸入SMS訊息過程中，點**To**欄位。



2. 用畫面鍵盤輸入訊息收件者的行動電話號碼。
 - 請仔細輸入，確保電話號碼正確。即使只有一個字符輸入錯誤也會造成訊息不能傳送至正確的地址。
 - 要輸入一個以上電話號碼時，請用逗號（及空格）將各電話號碼分開。
3. 需要時，點**Name**欄位並使用畫面鍵盤鍵入最多300個字符作為收件者的姓名。
4. 操作完畢後，點**NEXT**鈕或點畫面上的其他欄位。

如何使用聯絡簿功能的電話本（Phone Book）類別輸入電話號碼

1. 輸入SMS訊息過程中，點**To**欄位。
2. 點畫面頂部工具列上的**Num**鈕。



- 要從上示畫面返回至文字輸入鍵盤時，請點 **Num** 鈕。
3. 點**Phone**或**SIM**標籤顯示要檢視的電話號碼的類型。
 4. 用畫面底部的索引及側邊的捲動條調出所需要的電話號碼。
 - 查找電話號碼需進行的操作與在P V- 7 5 0 機用戶說明書的第51 頁上“檢視聯絡簿 (Contacts) 資料”一節中介紹的操作步驟相似。
 5. 點要輸入的電話號碼。
 - 該電話號碼便會被輸入至**To**欄位，而與電話號碼對應的姓名會被輸入至**Name**欄位。
 - **To**欄位中最多能輸入21個字符。
 - 若您正在輸入電話號碼的欄位中已存在有其他電話號碼，則上述步驟會自動在目前游標位置輸入一個逗號及空格，然後再輸入新選擇的電話號碼。

回覆SMS訊息

按照下述步驟操作可以回覆他人傳送來的SMS 訊息。本操作會自動在您編寫的訊息的**To**欄位添入正確的電話號碼。

- 與通常的電子郵件不同，原訊息的文字不會被輸入到回覆SMS 訊息的**Message**欄位。

如何回覆SMS 訊息


1. 在SMS的**Inbox**標籤上，反白您要回覆的訊息。
 - 您也可以調出要回覆訊息的SMS 訊息畫面。
2. 點畫面頂部的工具列上的**Reply**鈕。
3. 在出現的選單上點**Reply**鈕。
 - 用於輸入回函的畫面便會出現。
4. 使用畫面鍵盤輸入回函。
5. 所有輸入均完畢後，點**Save**鈕將訊息放入**Outbox**標籤。

轉寄SMS訊息

按照下述操作步驟可將接收到的SMS訊息轉寄給他人。

如何轉寄SMS訊息

1. 在**Inbox**標籤上，反白您要轉寄的訊息。
 - 您也可以調出要轉寄訊息的SMS訊息畫面。
2. 點畫面頂部的工具列上的**Reply**鈕。
3. 在出現的選單上點**Forward**鈕。
 - 回車符會自動被輸入，使原訊息本文的上面出現一個空行。
4. 點**To**欄位並使用第8頁上“為SMS訊息指定地址”一節中的操作步驟之一指定訊息收件人的電話號碼。
 - 必須在**To**欄位指定電話號碼。
5. 在**Message**欄位中輸入需要的其他數據。
6. 所有輸入均完畢後，點**Save**鈕將訊息放入**Outbox**標籤。
 - 若您轉寄的訊息含有160個以上的字符，則160個字符以後的訊息會被切除。



使用聯絡簿功能的電話本(Phone Book) 類別

電話本 (Phone Book) 是聯絡簿 (Contacts) 功能的一個類別。電話本 (Phone Book) 類別又有兩個子類別，名為 “Phone” 的子類別用於電話記憶體資料，而名為 “SIM” 的子類別及於SIM卡資料，其基本操作與聯絡簿功能中顯示的其他類別相同。

電話本 (Phone Book) 類別中的欄位名


電話本 (Phone Book) 類別中的欄位名與工作 (Business) 及個人 (Personal) 類別中的相同，只是排列順序不同而已。

Name (姓名)
Mobile (行動電話)
Phone(H) (家庭電話)
Fax(H) (家庭傳真)
Address(H) (家庭地址)
E-mail (電子郵件)
Company (公司)
Phone(B) (公司電話)
Fax(B) (公司傳真)
Position (職位)
Department (部門)
Address(B) (公司地址)
Note (備註)

必須在**Name**及**Mobile**欄位中輸入資料才能保存電話本記錄。

聯絡簿列表畫面

當電話本（Phone Book）被選擇作為類別時，下示聯絡簿列表畫面便會出現。

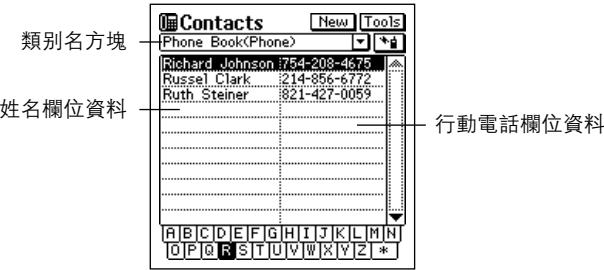

輸入新電話本 (Phone Book) 類別資料

按照下述操作步驟可以在聯絡簿功能中輸入新的電話本類別資料。

如何輸入新電話本類別資料

1. 當顯示幕上顯示聯絡簿 (Contacts) 功能列表或資料畫面時點**New**鈕。
2. 點**Phone Book (Phone)**或**Phone Book (SIM)**選擇輸入類別。
3. 如通常一樣輸入資料並將其保存。

與行動電話交換資料

下述操作步驟介紹如何將電話本（Phone，SIM）類別中的資料匯出至行動電話並將行動電話中的資料匯入電話本類別。

- 匯入及匯出操作僅交換 **Name** 及 **Mobile** 欄位的資料。

如何將單個電話本類別的資料項匯出至行動電話記憶體

- 在聯絡簿功能中，選擇要匯出資料的電話本（**Phone**或**SIM**）類別。
- 選擇要匯出的項目使其反白。
- 點**Menu bar**圖示顯示選單列，然後點**Option – Send**。



- 選擇**Phone**作為接收方（**Partner**）及**One item**作為匯出操作類型（**Transfer type**），然後點**Exe**鈕。
 - 若要匯出至SIM卡，請選擇**SIM**作為**Partner**。
 - 資料項便會被匯出至行動電話並合併入既存的行動電話資料中。
 - 通過點**Esc**鈕可以取消匯出操作。
 - 每個資料項最多能匯出25個字符。
 - 傳送至行動電話的訊息的**Name**欄位中有行動電話不支援的字符時，該字符會被更換為其他字符或空格。
 - 上述操作僅會從**Mobile**欄位匯出下列字符：數字、w、x、+、*、#、？。

如何從電話本（**Phone**）或電話本（**SIM**）類別匯出所有資料並替換行動電話記憶體中的資料

1. 在聯絡簿功能中，選擇要匯出資料的電話本（**Phone**或**SIM**）類別。
2. 點**Menu bar**圖示顯示選單列，然後點**Option – Send**。
3. 選擇**Phone**作為接收方（**Partner**）及**Replace all**作為匯出操作類型（**Transfer type**），然後點**Exe**鈕。
 - 若要匯出至SIM卡，請選擇**SIM**作為**Partner**。
4. 確認訊息對話方塊出現後，點**Yes**鈕匯出所有電話本類別資料並替換行動電話記憶體中的資料，或點**No**鈕關閉對話方塊而不進行任何操作。
 - 通過點**Esc**鈕可以取消資料匯出操作。
 - 每個資料項最多能匯出25個字符。
 - 一次最多能匯出255個資料項。
 - 傳送至行動電話的訊息的**Name**欄位中有行動電話不支援的字符時，該字符會被更換為其他字符或空格。
 - 上述操作僅會從**Mobile**欄位匯出下列字符：數字、w、x、+、*、#、？。

如何從行動電話匯入單個資料項

1. 在聯絡簿功能中，選擇**Phone Book (Phone)** 或**Phone Book (SIM)** 作為要匯入資料的類別。
2. 點**Menu bar**圖示顯示選單列，然後點**Option – Receive**。



- 選擇**Phone**作為接收方 (**Partner**) 及**One item**作為匯入操作類型 (**Transfer type**)，然後點**Exe**鈕。
 - 若要從SIM卡匯入，請選擇**SIM**作為**Partner**。
 - 此時行動電話資料列表便會出現。
 - 用操作筆左右拖曳一覽表畫面上的分界線即可改變欄位的相對大小。



- 選擇要匯入的項目使其反白，然後點工具列上的**Exe**鈕匯入所選資料項。
 - 該資料項便會從行動電話被匯入並合並在既存電話本資料中。
 - 通過點**Esc**鈕可以取消匯入操作。
 - 每個資料項最多能匯入25個字符。
 - 上述操作將下列字符匯入**Mobile**欄位：數字、w、x、+、*、#、?。

如何匯入行動電話記憶體中的所有資料並替換電話本類別資料

- 在聯絡簿功能中，選擇**Phone Book (Phone)**或**Phone Book (SIM)**作為要匯入資料的類別。
- 點**Menu bar**圖示顯示選單列，然後點**Option – Receive**。
- 選擇**Phone**作為接收方 (**Partner**) 及**Replace all**作為匯入操作類型 (**Transfer type**)，然後點**Exe**鈕。
 - 若要從SIM卡匯入，請選擇**SIM**作為**Partner**。
- 確認訊息對話方塊出現後，點**Yes**鈕電話本類別中的資料便會被行動電話記憶體資料替換，點**No**鈕便會關閉對話方塊而不進行任何操作。
 - 通過點**Esc**鈕可以取消匯入操作。
 - 每個資料項最多能匯入25個字符。
 - 一次最多能匯入255個資料項。
 - 上述操作僅會將下列字符匯入**Mobile**欄位：數字、w、x、+、*、#、?。

在電話本及其他聯絡簿功能的類別間拷貝資料項

按照下述操作步驟能夠將資料從電話本 (Phone Book) 類別拷貝至工作 (Business) 或個人 (Personal) 類別，反之亦然。

1. 在聯絡簿功能中，選擇要拷貝資料項的源類別。
 - 選擇Business、Personal或Phone Book。
2. 通過在列表畫面反白資料項或顯示其資料畫面來選擇要拷貝的資料項。
3. 點**Menu bar**圖示顯示選單列，然後點**Option – Change data**。



4. 點拷貝的目的地。
 - 該資料便會被拷貝，並顯示出來。
5. 在資料中進行必要的修改。
6. 修改完畢後，點**Save**鈕將拷貝資料作為新資料項保存。



參考資料

本節介紹PVOS for PV-750 Version 1.20升級更新作業系統與PV-750之間的差異。

聯絡簿 (Contacts) 功能

類別

PV-750	PVOS for PV-750 Version 1.20
Untitled 4	Phone Book (Phone)
Untitled 5	Phone Book (SIM)

- 電話本 (Phone Book) 類別及類別名不能改變。

固定項目

改換類別列表內容或類別輸入畫面構成時，下列項目是不能改變的固定資料項。其他資料項可以改變。

	固定項目 (欄位)
類別列表資料項	Name
類別輸入畫面資料項	Name
	Mobile

類別間有資料項拷貝

PV-750	PVOS for PV-750 Version 1.20
僅能在Business及Personal類別間拷貝	能在Business、Personal、Phone Book (Phone) 及Phone Book (SIM)類別間進行拷貝。

下表列出了在類別間拷貝資料時使用PVOS for PV-750 Version 1.20時所有可能的組合。

目前類別	目的類別	選單項
Business	Personal	Business ↔ Personal
	Phone Book (Phone)	Business ↔ Phone
	Phone Book (SIM)	Business ↔ SIM
Personal	Business	Business ↔ Personal
	Phone Book (Phone)	Personal ↔ Phone
	Phone Book (SIM)	Personal ↔ SIM
Phone Book (Phone)	Business	Business ↔ Phone
	Personal	Personal ↔ Phone
	Phone Book (SIM)	Phone ↔ SIM
Phone Book (SIM)	Business	Business ↔ SIM
	Personal	Personal ↔ SIM
	Phone Book (Phone)	Phone ↔ SIM

如何在類別間拷貝資料項

1. 顯示含有您要拷貝的資料項的類別並選擇項目。
 - 選擇項目可通過調出其資料項畫面或在列表畫面上點該項目來進行。
2. 點**Menu bar**圖示顯示選單列，然後點**Option – Change data**。
 - 此時資料拷貝選單會出現。
3. 點需要的選項。
 - 此時，您在第1步選擇的資料項的拷貝便會在您在第3步選擇的選單項所指定的目的類別中被建立。

資料通訊

BN機

下圖表示了用於選擇資料並下載至BN機的PVOS for PV-750 Version 1.20的選單與PV-750的選單不同。

PV-750

PVOS for PV-750 Version 1.20

下表說明當PVOS for PV-750 Version 1.20的聯絡簿功能類別被傳送至BN機時資料的處理方法。

選擇的資料類別：	傳送的資料：
Contacts 1, 2, 3	Untitled 1, 2, 3
Contacts (Phone)	Phone Book (Phone)
Contacts (SIM)	Phone Book (SIM)

其他PV機

從其他PV機傳送至運行PVOS for PV-750 Version 1.20 (PV-750 PVOS Version 1.20機)的PV機的資料或運行PVOS for PV-750 Version 1.20 (PV-750 PVOS Version 1.20機)的PV機從其他PV機接收的資料會如下所示進行處理。

PV-750 PVOS Version 1.20機的資料類別：	在其他PV機上的對應類別：
Untitled 1	Untitled 1
Untitled 2	Untitled 2
Untitled 3	Untitled 3
Phone Book (Phone)	Untitled 4
Phone Book (SIM)	Untitled 5

Untitled 4或Untitled 5類別的**Free 2**欄位對應於PV-750 PVOS Version 1.20機Phone Book (Phone)及Phone Book (SIM)資料類別的**Mobile**欄位。當資料從其他PV機傳送至PV-750 PVOS Version 1.20機時，若**Free 2**欄位中未含任何資料，對應的**Mobile**欄位中會被輸入空格。

Action(動作)施鈕

下表列出了PVOS for PV-750 Version 1.20與PV-750的動作選單(Action Menu)項之間的差異。

PV-750	PVOS for PV-750 Version 1.20
Send mail (傳送郵件)	Send messages (傳送訊息)
Receive mail (接收郵件)	Receive messages (接收訊息)

訊息表

A connection could not be established! (連接無法建立!)	
原因：PV 機與行動電話間的連接無法建立。	對策：點 OK 鈕清除錯誤訊息後再試著連接一次。請確認行動電話的設定正確且雙方的紅外線通訊口是相互直接相對的。
Disconnected! (已切斷!)	
原因：與服務商或行動電話間的連接斷掉了。	對策：檢查硬體、更正問題後再試一次。
Phone is not responding! (電話未應答!)	
原因：傳送SMS或電話本資料時沒有應答從電話傳出。	對策：點 OK 鈕清除錯誤訊息。確認PV機及行動電話的紅外線通訊口是相互直接相對的。

重設初始值

日期設定：2001年1月1日